

Kaapin syvyys 467mm

KESKUKSEN RAKENNE (KATUKAAPPISSA)
 KESKUKSEN KANSIEN VÄRI RAL 1013
 PÄÄKYTKIMENÄ HAGER KOMPAKTIKATKAISIJA
 KATKAISIJALLA AUKIOHJAUSKELA (HÄTÄ-SEIS OHJAUS)
 KATKAISIJAN SUOJARELEEN VIRTAA ASETELTAVISSA 100A / 125A / 160A

KANNESSA ANALYSAATTORI MODBUS-VÄYLÄLLÄ
 ANALYSAATTORIN TYYPI CIRCUTOR CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2
 VIKAINDIKOINTIA (HÄTÄ-SEIS) VARTEN MERKKILAMPPU (PUN)

SYÖTTÖLIITTIMET Al/Cu 25 - 150mm²
 LÄHTÖLIITTIMET (L1-L3, N) Cu KAAPELEILLE MAX. 10mm²
 PE-JOHTIMILLE KYTKENTÄKISKOT
 24KPL 4P 20A VIKAVIRTASUOJATTUJA JOHDONSUOJALÄHTÖJÄ
 JOHDONSUOJAKATKAISIJOIDEN OIKOSULKUKESTOISUUS 6kA

VARALÄHTÖTILASSA 3KPL C10 + 2KPL C16 (1-NAP.)
 VARALÄHTÖ YLIAALTO SUODATTIMELLE (3-NAP. 32A)
 VARALÄHTÖJÄ EI JOHDOTETA RIVILIITTIMILLE

KESKUKSESSA LÄMPÖ-HÄTÄ-SEIS TOIMINTO
 (VAARALLISEN YLILÄMPÖTILAN LAUKAISU)

KESKUKSESSA VARAUS KUORMANHALLINNAN LAITTEILLE (UNIVERSAALI LAITETILA)
 LAITETILAAN MAHDOLLISTA ASENTAA RJ45-LIITINPANEELI (HAGER FZ12MK)

LAITETILASSA VALMIUS eG-KUORMANHALLINTALAITTEELLE (eParking)
 KUN LIITYTÄÄN eParking-TAUSTAJÄRJESTELMÄÄN, KESKUKSESSA VOIDAAN OTTAA
 KÄYTTÖÖN LÄMPÖTILAAN PERUSTUVA DYNAAMINEN KUORMANHALLINTA
 LATAUSLÄHDÖISSÄ DIN-KISKOKOHTAISET LÄMPÖTILA-ANTURIT

N/PE-YHDISTYS TOTEUTETTU KATKAISIJAN N-NAVALLA
 YLIJÄNNITESUOJA HAGER SPA930 HÄLYTYSKOSKETTIMILLA
 SYÖTTÖKENTTÄ JA PÄÄMITTAUKSET SINETOITÄVISSÄ


JAKOKAAPIN MATERIAALI MAALATTU TERÄS
 JAKOKAAPIN (JA JALUSTAN) VÄRI RAL 7024
 OVESSA KOLMIPISTESALPA LUKITUSMAHDOLLISUUDELLA
 JAKOKAAPIN KATOLLA NOSTOKORVAT
 JAKOKAAPISSA PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO
 JALUSTAN UPUTUSSYVYYS 450-600mm

Tuotenumero	LJKM16224VX
Sähkönumero	3510801
Nimellinen tasoituskerroin	1
Maadoitusjärjestelmä	TN-C-S
Paino	318kg

AHMA

JALUSTA TILATTAVA ERIKSEEN:
 JAL1800 (3510700)

UTU OY			
InA	160 A	IP 44	Icw 10 kA/1s
Un	400 V	50 Hz	Ipk 25 kA
EMC-ympäristö A ja B			IEC 61439-7

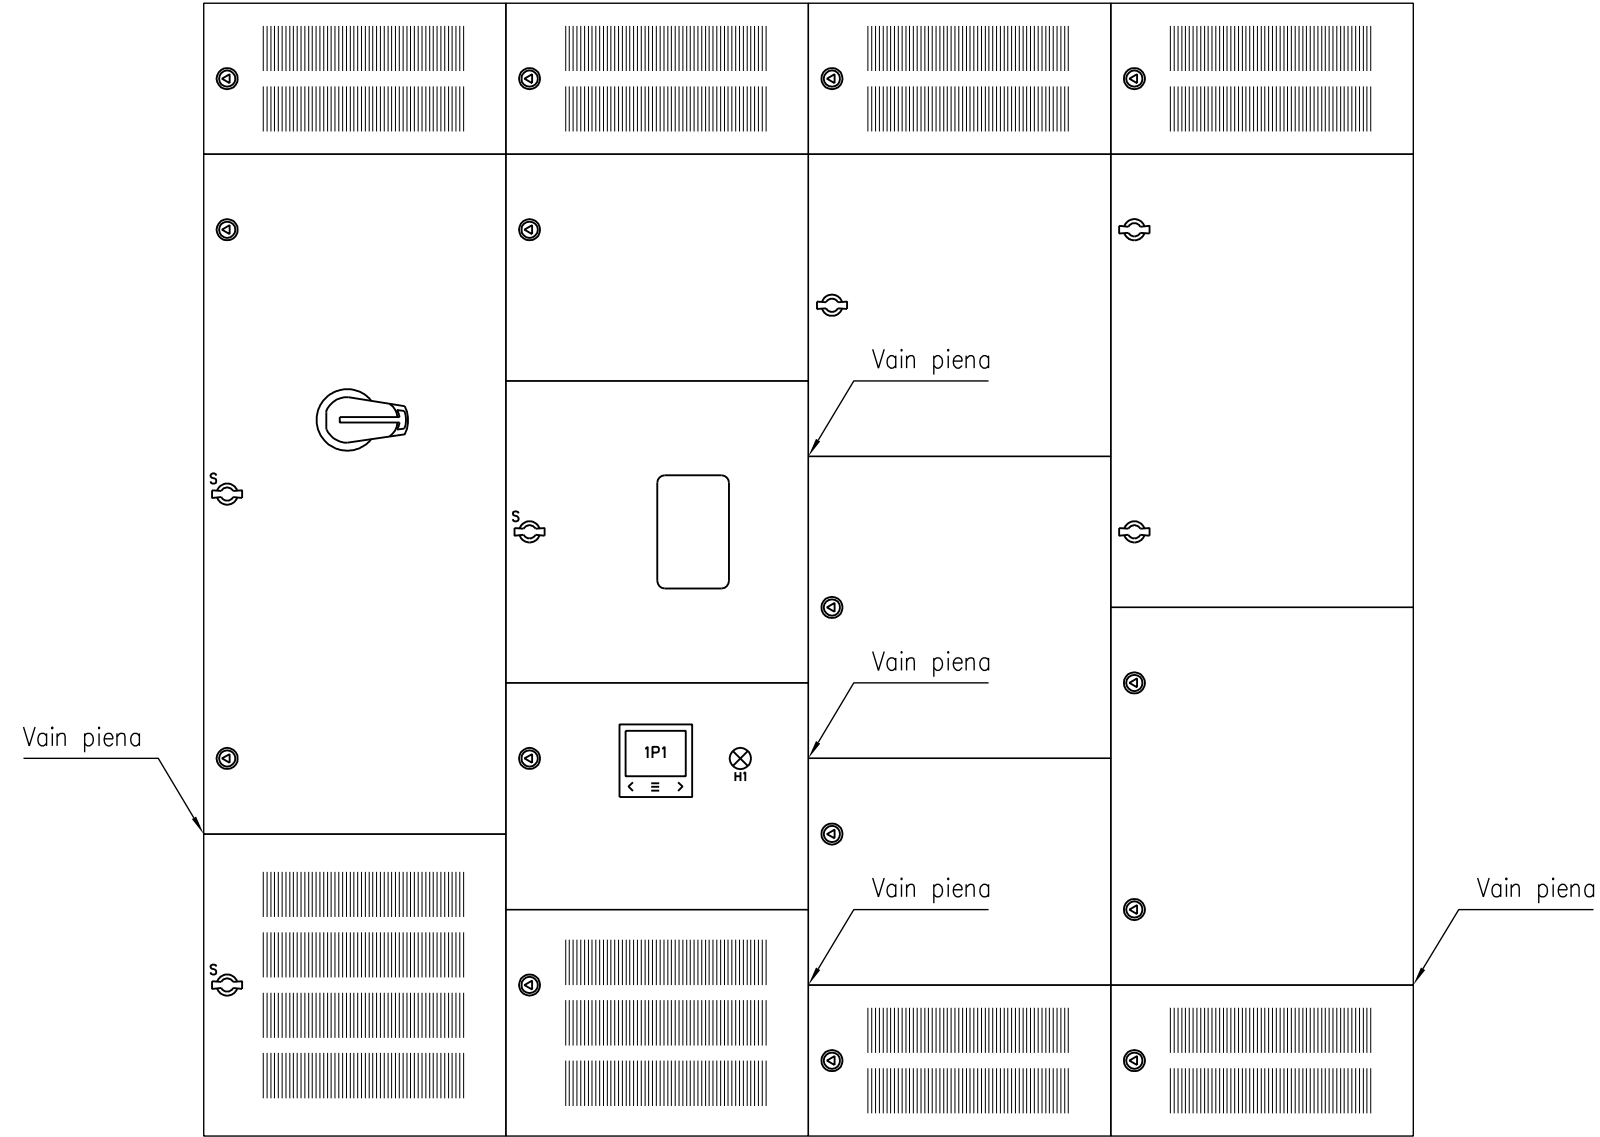

HUOM! SUORAN MITTAUKSEN VAIHTOLIITTIMET JÄNNITTEISIÄ.
LIITTIMET SAA JÄNNITTEETÖMÄKSI IRROITTAMALLA PÄÄVAROKKEET,
PÄÄKATKAIJA EI KATKAISE JÄNNITETTÄ LIITTIMILTÄ

KESKUKSESSA SUORAN MITTAUKSEN JOHTIMET 16 mm² I_n=63A
MUUTETTAESSA KESKUS EPÄSUORALLE MITTAUKSELLE I_n=160A
(ERILLISEN OHJEEN MUKAISESTI) ON TÄMÄ KILPI POISTETTAVA

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT:

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS 400 V 160 A 50 Hz

2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS 10 kA

3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII kW kW cosfii

4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT EI ON JÄNNITE ___V VIRTA ___A

5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT:

1. KESKUSLAJI KENNO KOTELO KEHIKKO

2. ASENNUSTAPA PINTA UPPO KOTEL. LUOKKA IP 44

3. KIINNITYS LATTIA SEINÄ

4. OVILAITE LUKKO SALPA

5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT AVOIN PALONKESTÄVÄ

6. MAALAUUS VAKIO ERIKOIS

7. MITAT KORKEUS: 1760 LEV.: 1800 SYV.: 467

KALUSTUSTIEDOT:

1. KALUSTUSTYYPPI KIINTEÄ ULOSV. ULOSOT.

2. KALUSTUSTAPA YKSIKKÖ KESKITETTY

3. MERKKILAMPUT HEHKU HOHTO LEDI

4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA SÄHKÖLAITOS VALMISTAJA

KAPELOINTI:

1. SYÖTTÖKAAPELI YLHÄÄLTÄ ALHAALTA

2. PÄÄKAAPELIT YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVIL.

3. OHJAUSKAAPELIT YLHÄÄLTÄ ALHAALTA KOJEISIIN RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT:

1. TUNNUSKILVET VALM.NORM. ERILL.OHJE


2. KOJEMERKINNÄT JUOKSEVA KENNOKOHT. ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT: LATAUSLÄHTÖJEN ILMAVÄLEJÄ EI SAA MUUTTA


KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
<p>KESKUKSEN JALUSTASSA</p> <p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>LAITETILA KESKUKSESSA</p> <p>HAGER SPA930</p>	01F	OHJAUSSULAKE				10/25A	ENNEN KATKAISIJAA
	0F1	SYÖTÖN VAROKEALUSTA				/160A	
	Q1	SYÖTTÖKATKAISIJA HAGER		Al/Cu 25-150mm ²	160A	100A/125A/160A	(0.63x/0.8x/1x)
		SUOJARELEEN VIRTAA-ASETUS VALITTA VISSA					
		TYÖVIRTALAUKAISIJA (HÄTÄ-SEIS OHJAUS)					
	0F	VAROKEPESÄT JA ENERGIALAITOKSEN MITTAUS				gG 25A	
	P1	KANNESSA ANALYSAATTORI MODBUS-VÄYLÄLLÄ (CIRCUTOR CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2)					
	2F	ANALYSAATTORIN JÄNNITETIEDOT				C10	
	1F	VARAUS YLIAALTOSUODATTIMELLE				C32	
	3F	230VAC LAITETILAN SYÖTTÖ				C2	
		LÄMPÖTILA-ANTURI					
	U1	YLIJÄNNITESUOJA					


KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
	4F	VARA				C10	
	5F	VARA				C10	
	6F	VARA				C10	
	7F	VARA				C16	
	8F	VARA				C16	
	11F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	12F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	13F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	14F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	15F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	16F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	17F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	18F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	19F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A
	20F	SÄHKÖAUTON LATAUS			Cu Max. 10mm ²	C20	30mA TYYPPI A

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
3L,N,PE 	21F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	22F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	23F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	24F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	25F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	26F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	27F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	28F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	29F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	30F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	31F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	32F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	33F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A
	34F	SÄHKÖAUTON LATAUS		Cu Max. 10mm ²		C20	30mA TYYPPI A

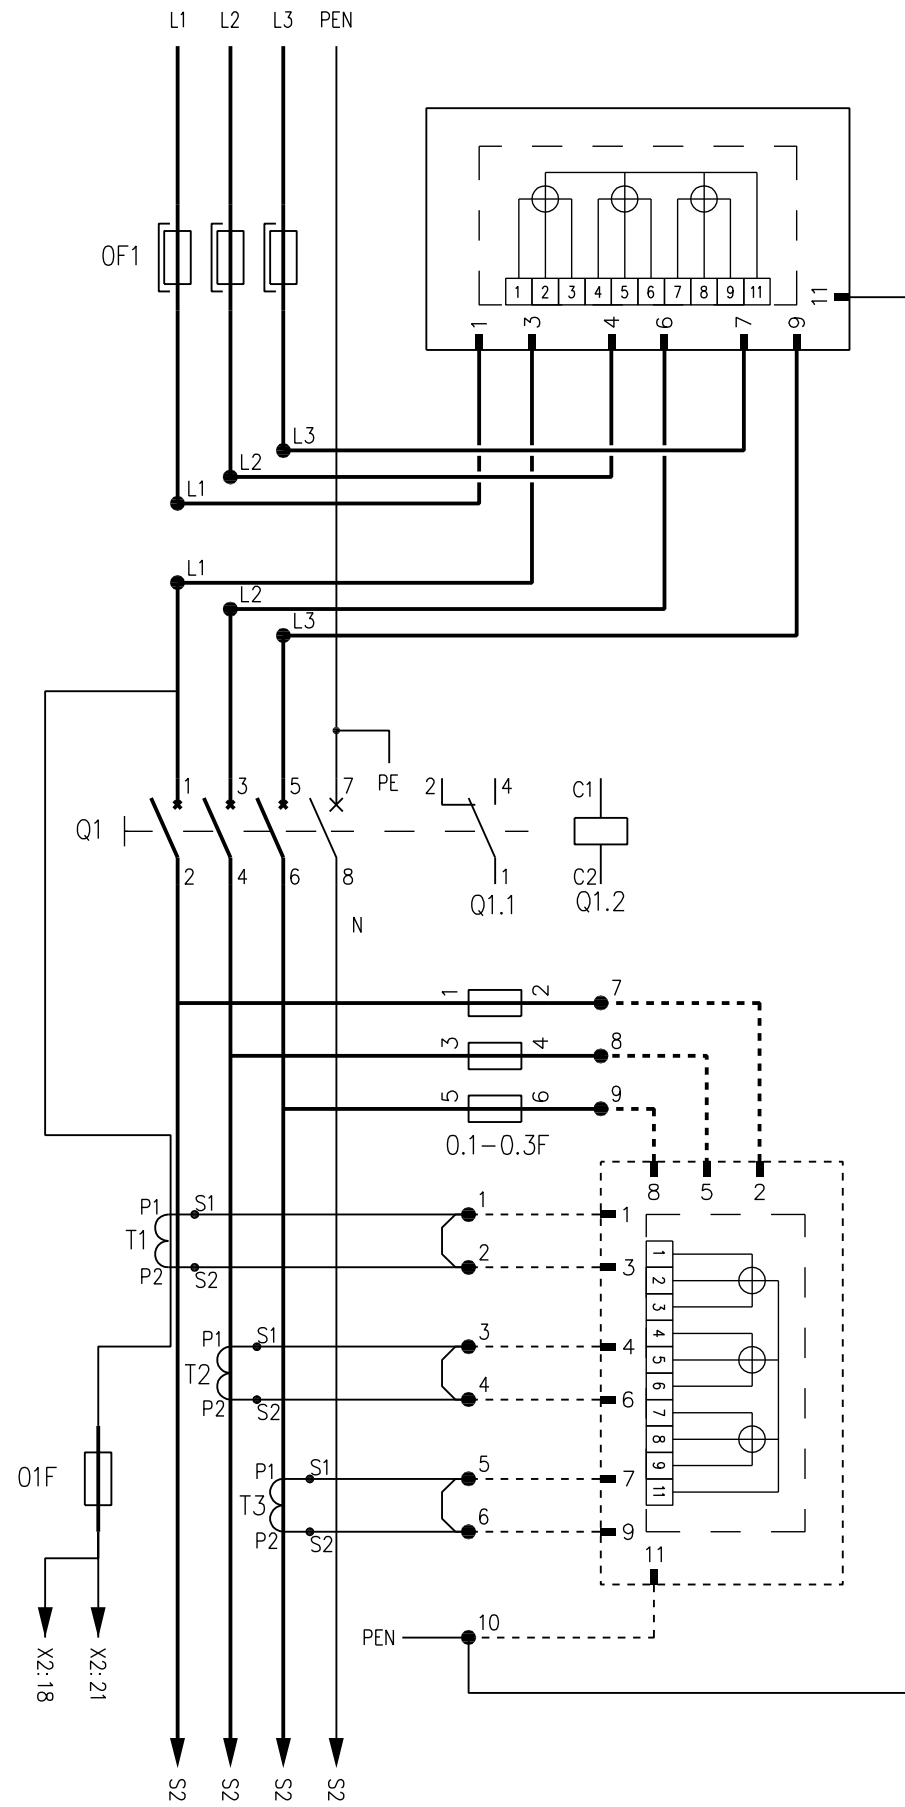


RIVIL. 1-10: WAGO 282-821 (KATKAISTAVA MITTAUSLIITIN)
 VIRTAJ. 2,5mm² MUSTA
 JÄNNITEJ. 2,5mm² MUSTA PEN- SININEN
 JOHDINMERKIT MITTARIN NAPANUMEROILLA





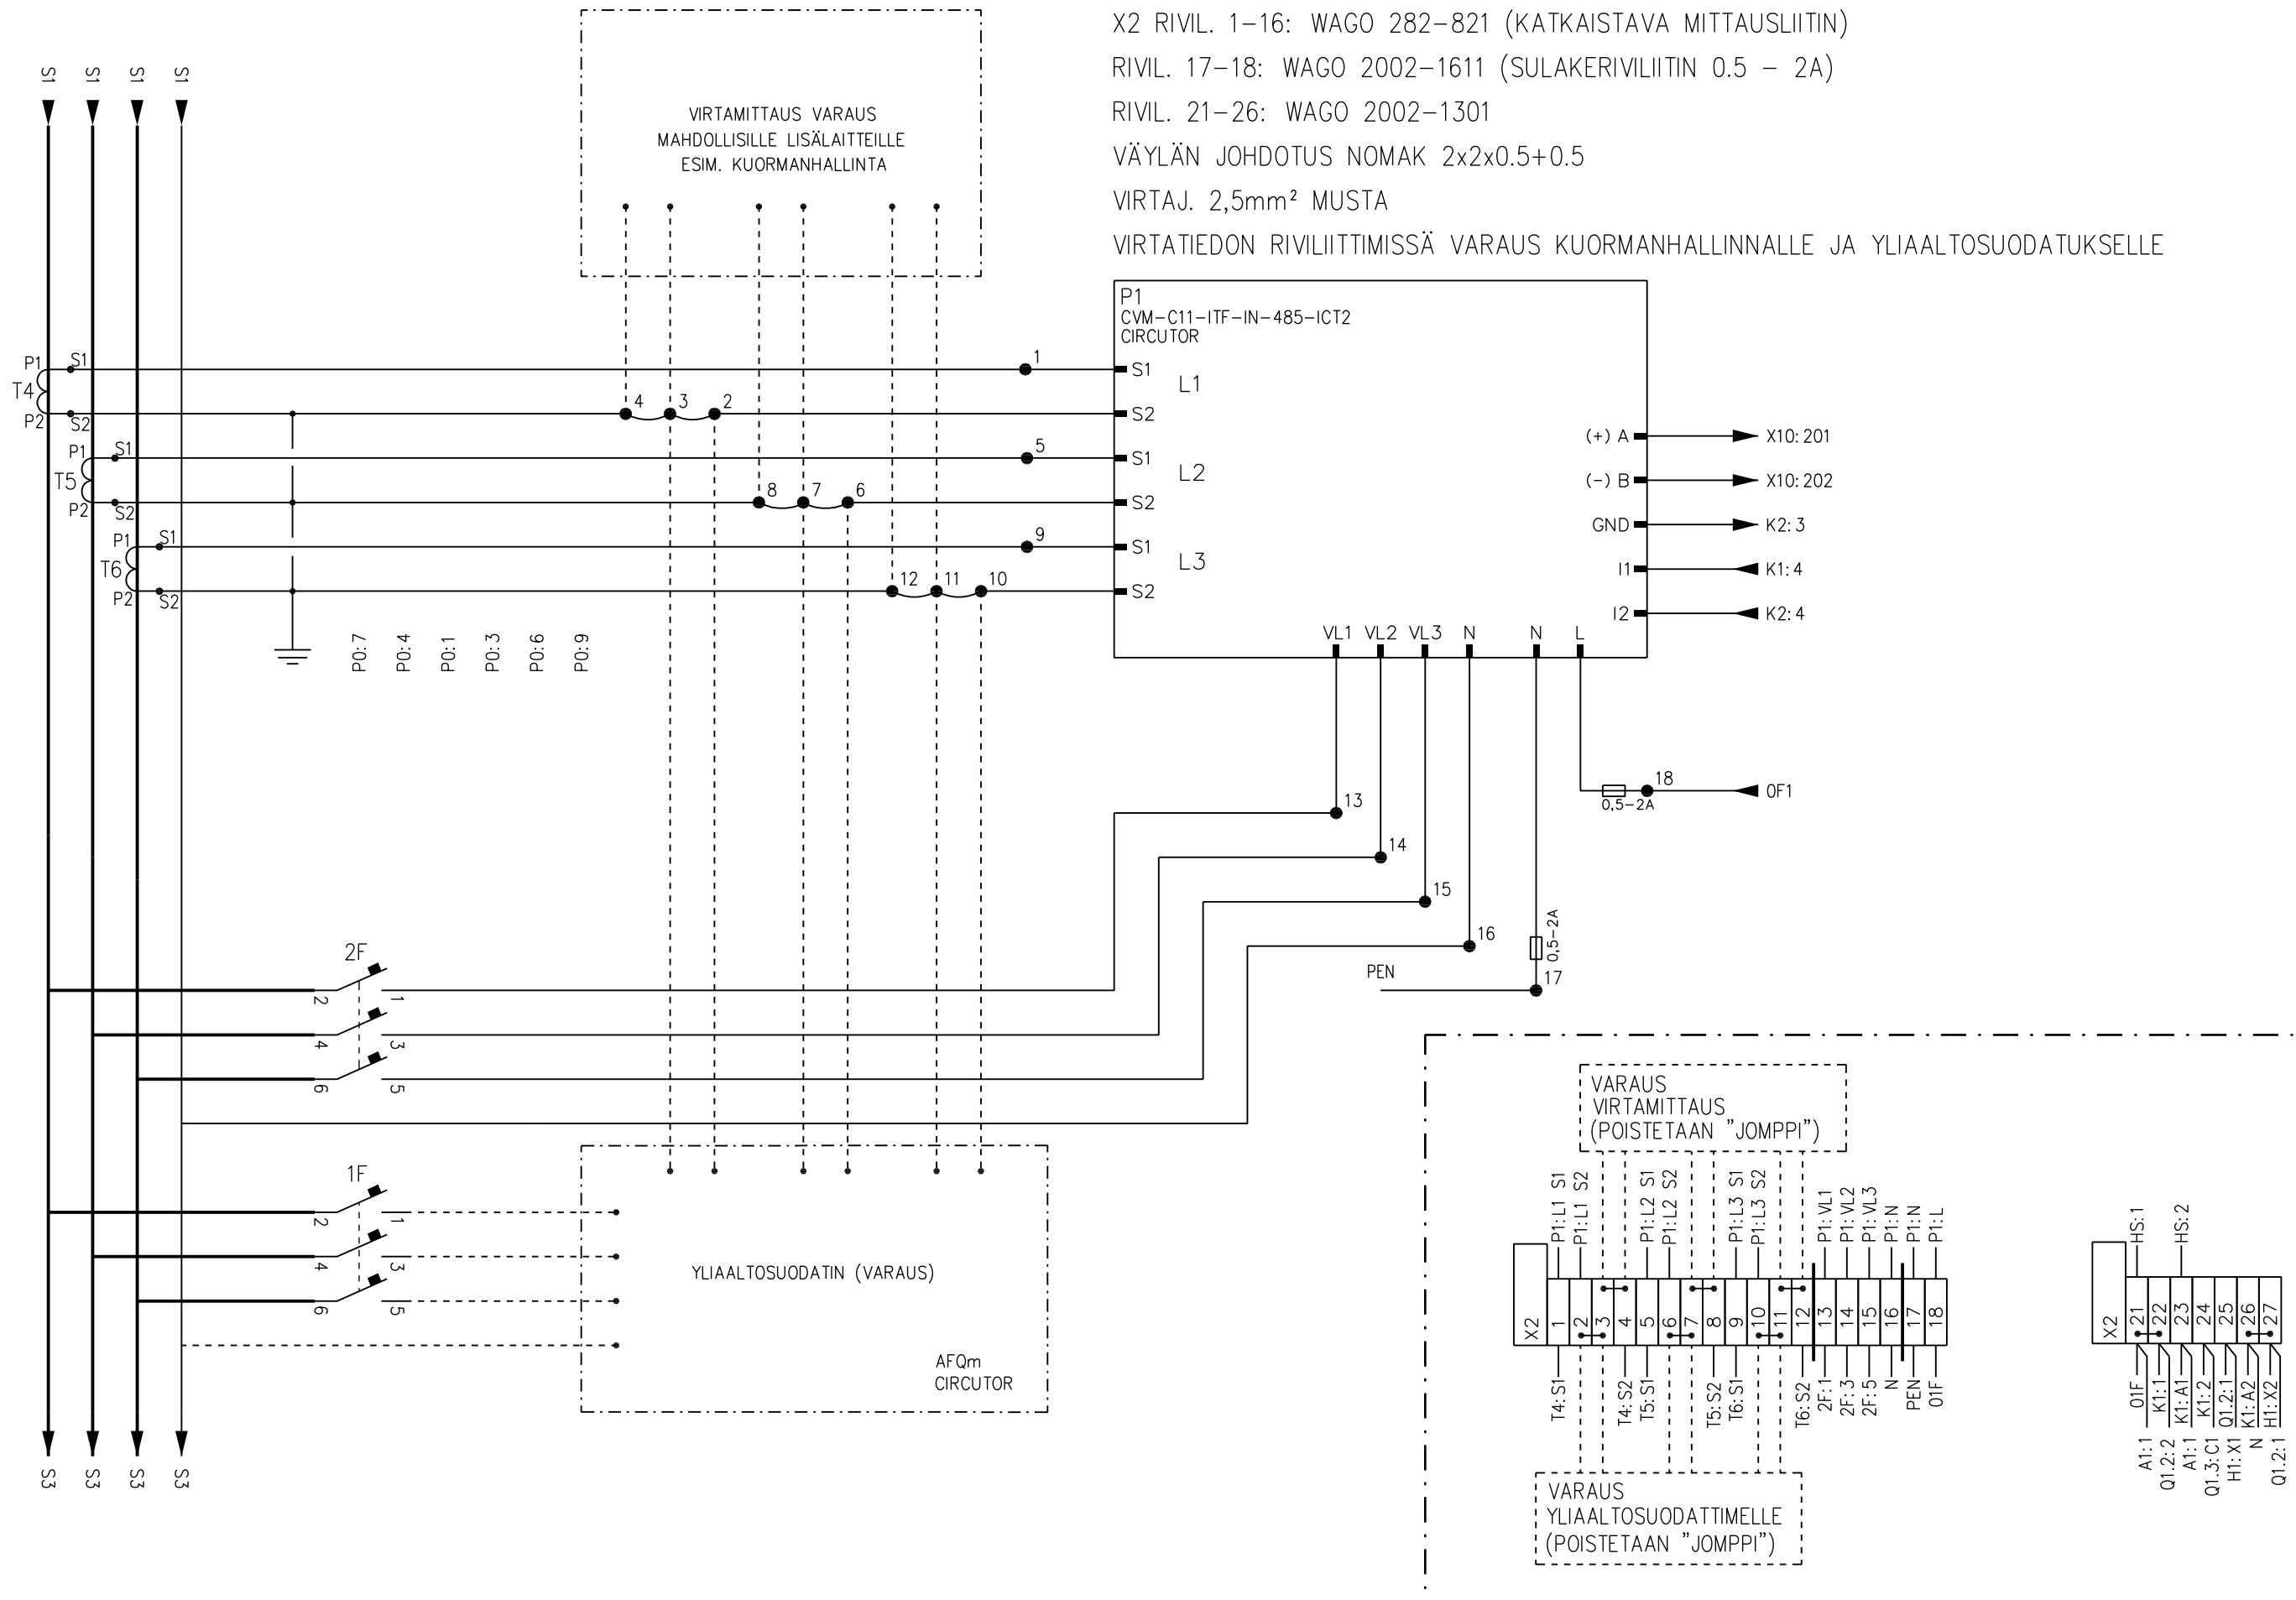


X2 RIVIL. 1-16: WAGO 282-821 (KATKAISTAVA MITTAUSLIITIN)
 RIVIL. 17-18: WAGO 2002-1611 (SULAKERIVILIITIN 0.5 - 2A)
 RIVIL. 21-26: WAGO 2002-1301
 VÄYLÄN JOHDOTUS NOMAK 2x2x0.5+0.5
 VIRTAJ. 2,5mm² MUSTA
 VIRTATIEDON RIVILIITTIMISSÄ VARAUS KUORMANHALLINNALLE JA YLIAALTOSUODATUKSELLE

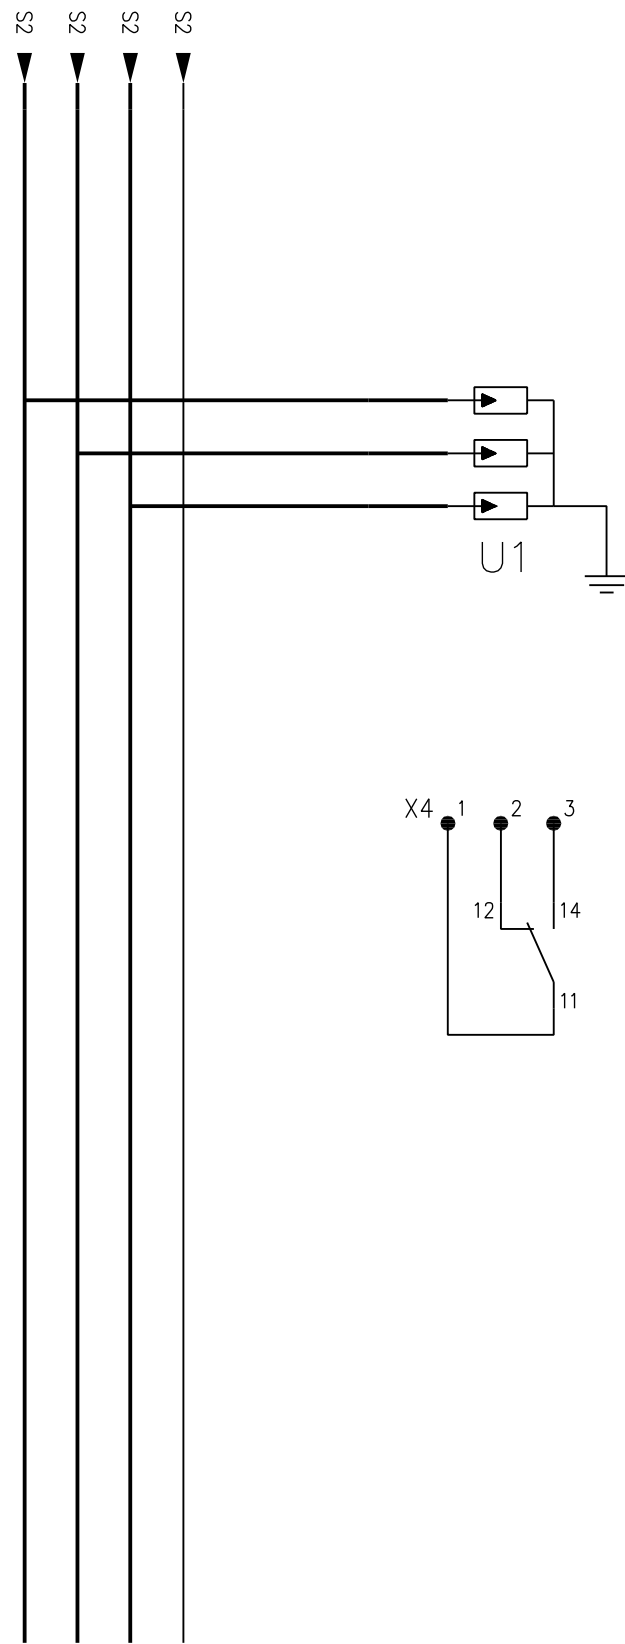

Suun.	RS	Pvm.	6.6.2024	Piir. tyyppi	PIIRIKAAVIO	Lehti	3 / 5	Arkistotunnus	
Tark.	RP	Muutos	A / 2.1.2025	Keskustunnus		Piir. n:o			
Hyv.	MK	Suhde	1/10 (A3)						3510801

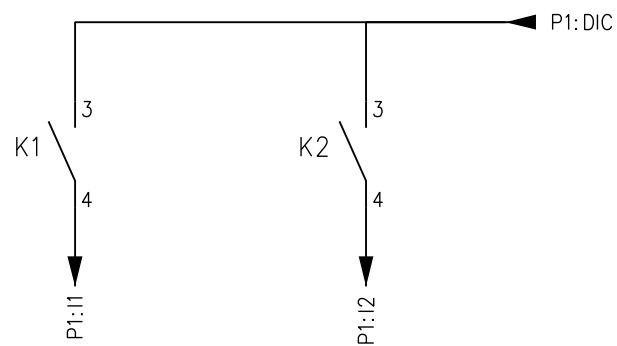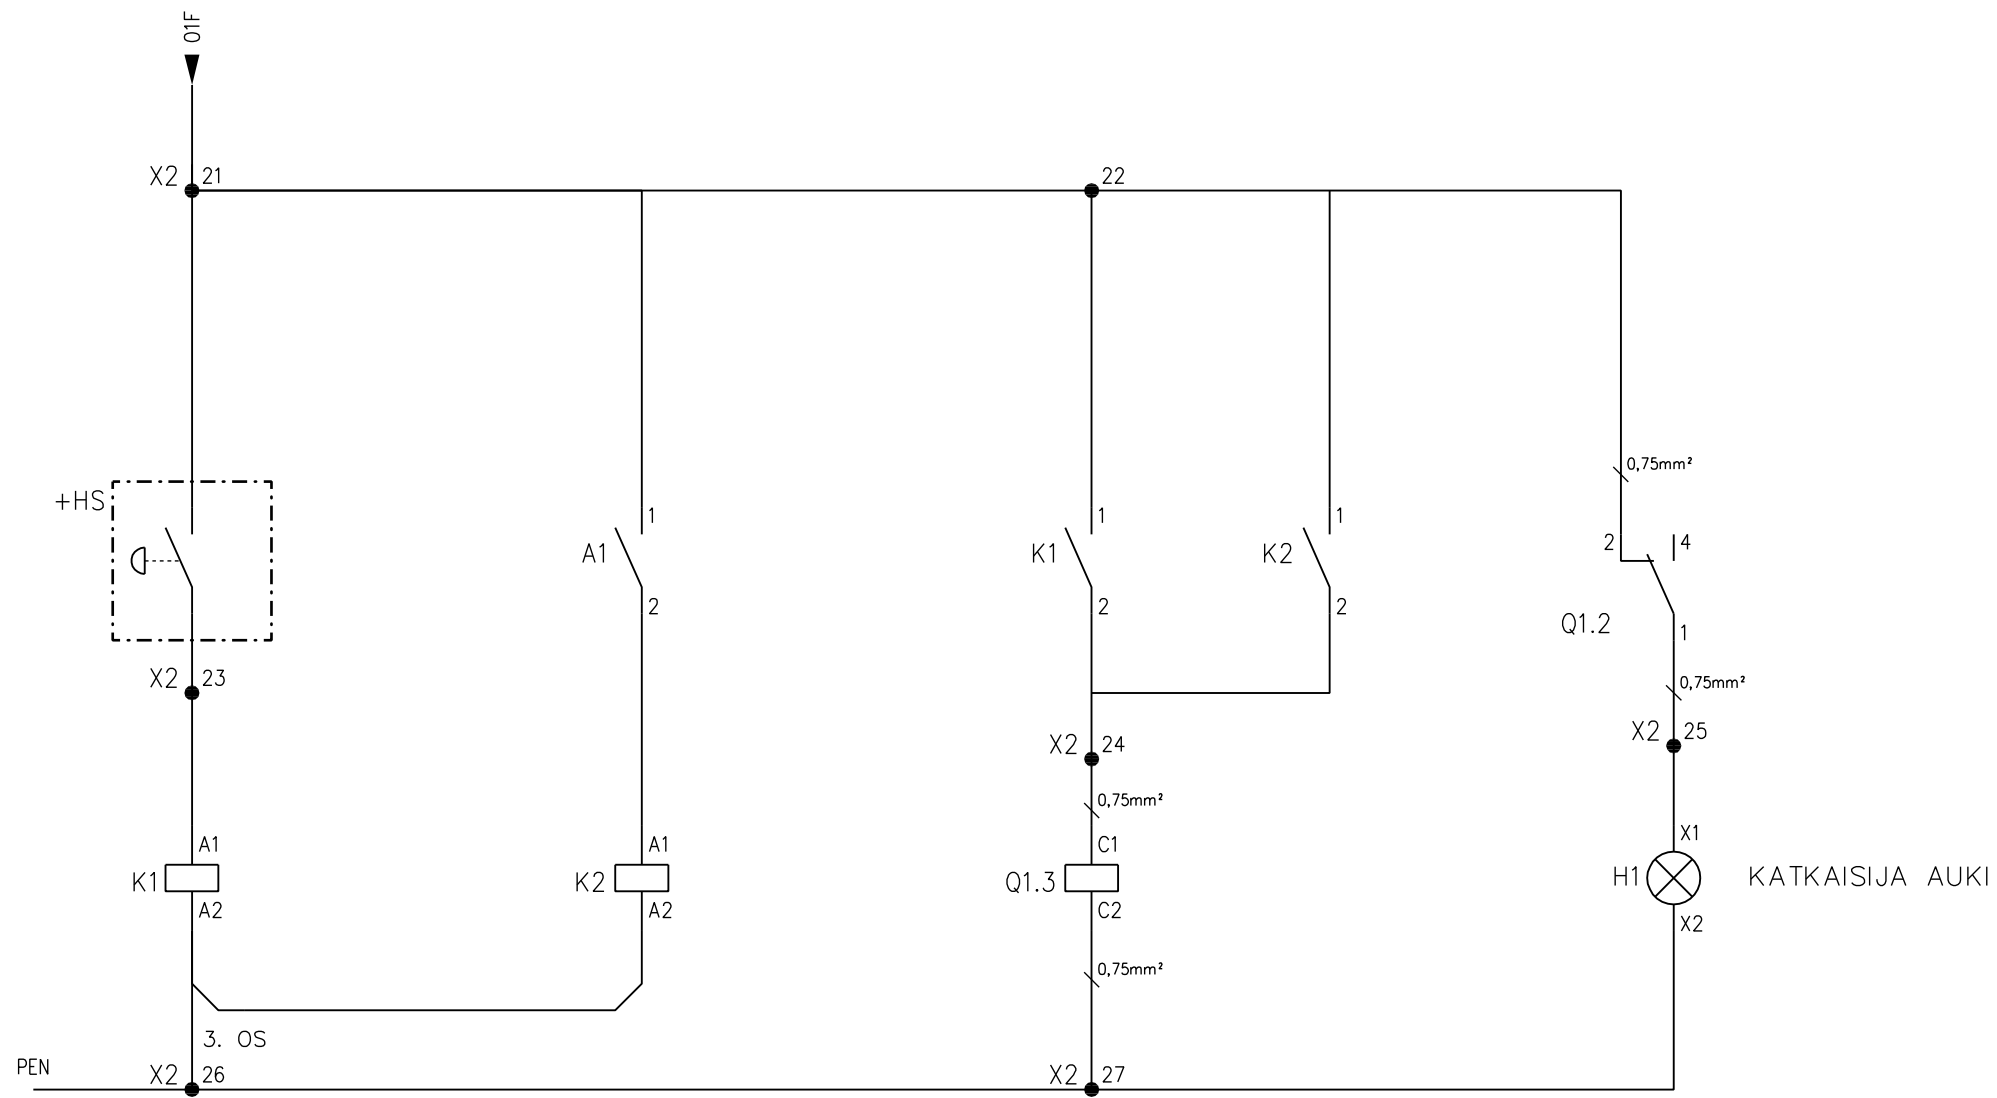

LAITETILA
TILAVARAUS KUORMANHALLINNAN LAITTEILLE

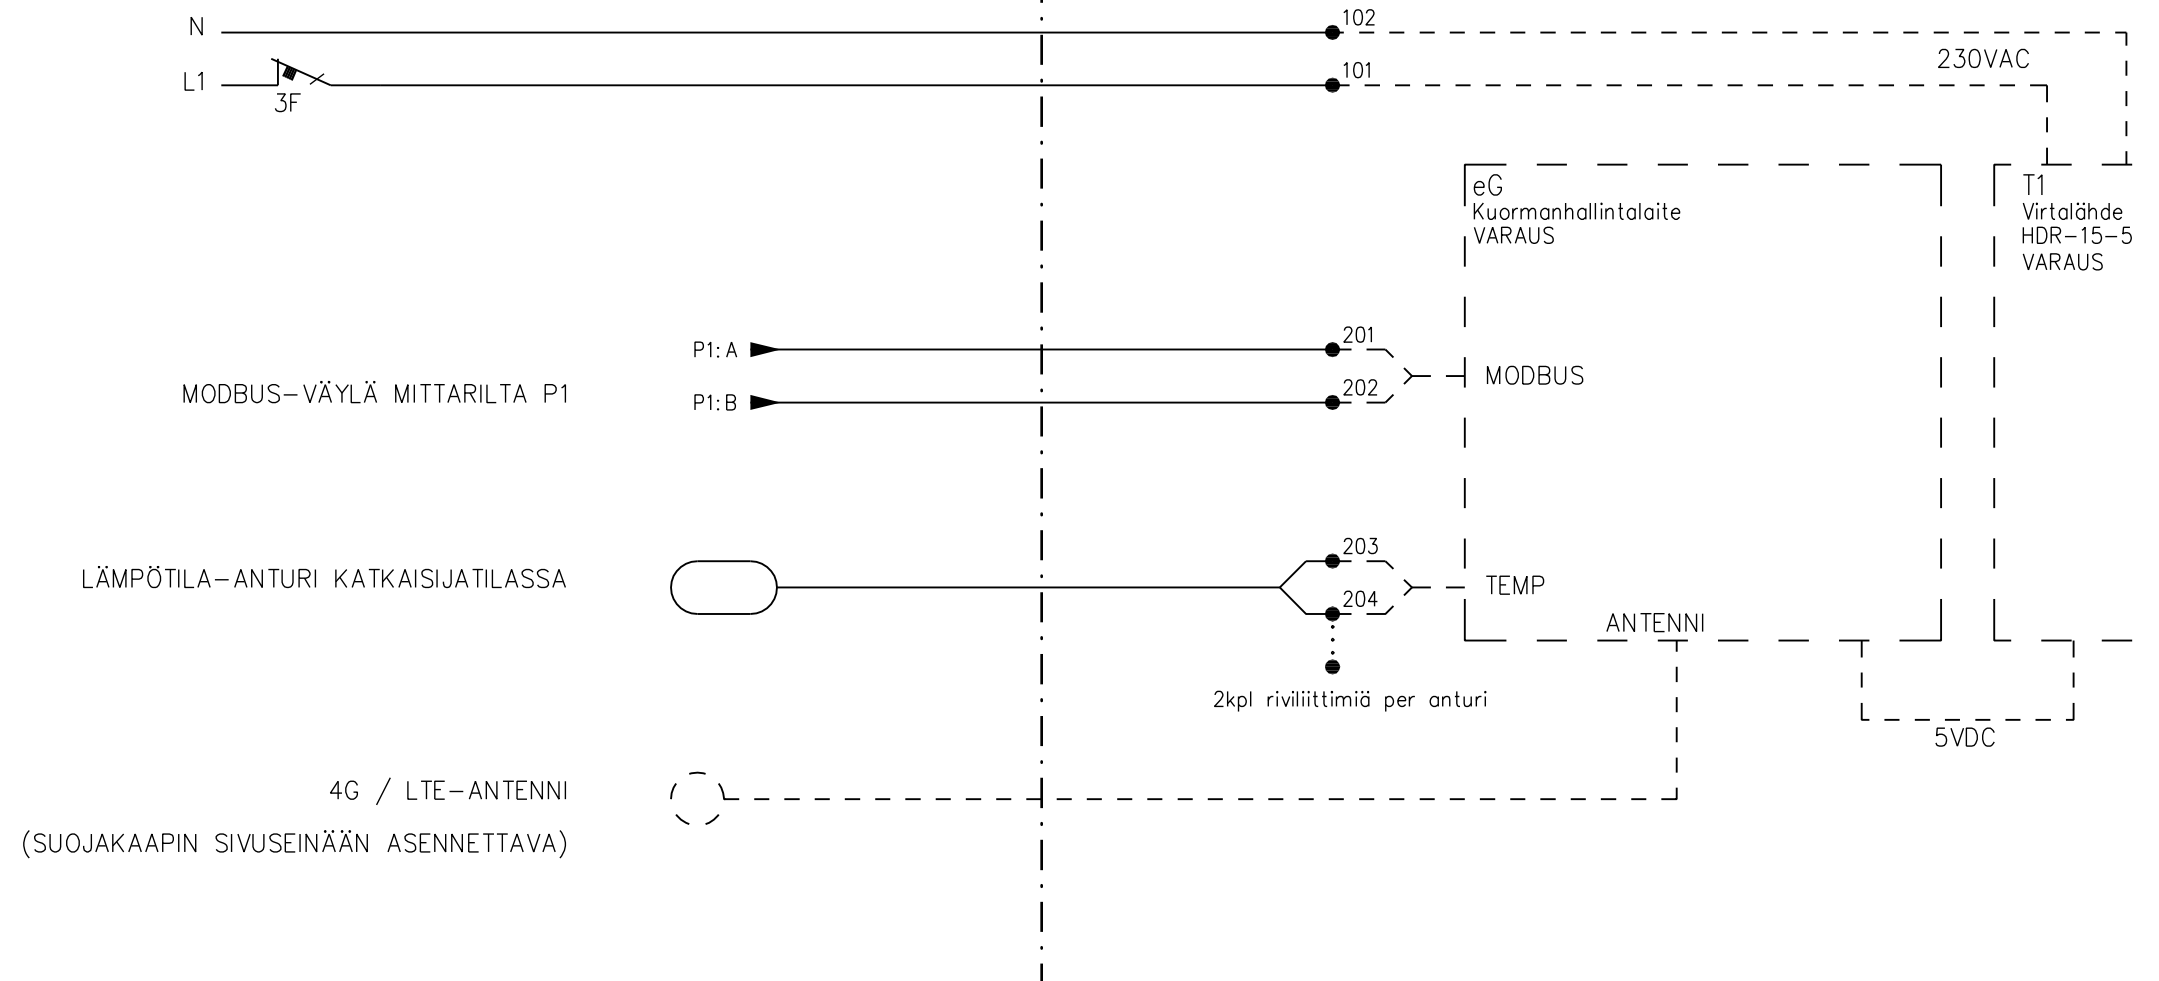

MODBUS-VÄYLÄ MITTARILTA P1

LÄMPÖTILA-ANTURI KATKAISIJATILASSA

4G / LTE-ANTENNI
(SUOJAKAAPIN SIVUSEINÄÄN ASENNETTAVA)

LAITETILASSA VALMIUS eG-KUORMANHALLINTALAITTEELLE (eParking)
KUN LIITYTÄÄN eParking-TAUSTAJÄRJESTELMÄÄN, KESKUKSESSA VOIDAAN OTTAA
KÄYTTÖÖN LÄMPÖTILAAN PERUSTUVA DYNAAMINEN KUORMANHALLINTA
LATAUSLÄHDÖISSÄ DIN-KISKOKOHTAISET LÄMPÖTILA-ANTURIT

