


Aluevalaistuskeskukset IP34 ja IP44

snautser

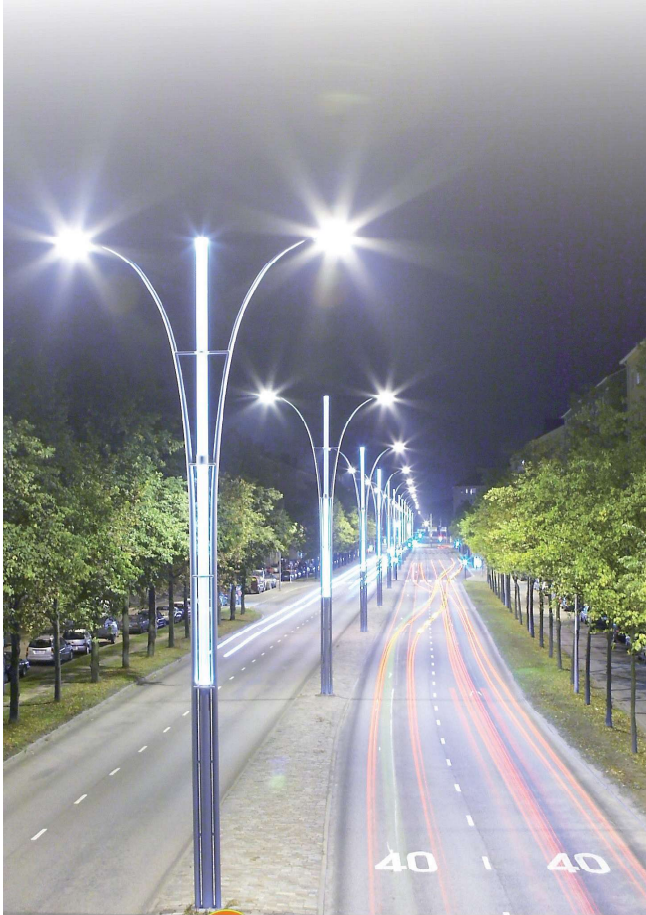

Keskukset pohjautuvat UTUn monipuolisiin ja kestäviin ratkaisuihin sekä Hagerin laadukkaisiin komponentteihin. Näin saadaan ainutlaatuista luotettavuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Pitkjänteisessä tuotekehityksessä on panostettu sähkökeskusten huoltopauteen. Keskukset saa myös räätälöityinä. Suunnittelussa käytetään uusinta tekniikkaa sekä energiaa ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja.

Tulppavarokkeilla olevia KT-malleja voidaan hyödyntää monissa vaativissa ympäristöissä, esim. maatiloilla.

Ominaisuuksia

- Monipuolinen ja laaja varustelutaso.
- Erittäin kestävä rakenne.
- Suuret laajennusmahdollisuudet.
- Myös räätälöitävissä.
- Asennus suoraan seinäpinnalle, jalustalle tai pylvääseen.
- Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

Teknisiä tietoja

- Kotelointiluokat IP34, IP44
- Kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri RAL 1013
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 63A / 80A
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille valmiina

3436600



KT -mallit, IP44

- Lähtövarokkeet tulppavarokkeita
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille
- Valaistusta ohjataan kontaktoreilla
- Ovi avattuna IP30
- Kauko-ohjausyksikölle
- Kahdelle lisälähdölle kontaktoreineen
- Ylijännitesuojalle
- 3x63A varalähdölle
- Moduulipaikkoja 12 kpl
- Optio
- Hämräkytkin ja kellokytkin

Tilavaraus

Sno	Tuotemerkki	I _n	Tila kWh	Lähdöt	Kon- takto- rit	Hä- mä- rä- kyt. + vko	Tila- varaus kau- ko- ohj.	Lev.	Mitat Kork.	Syv.
3436600	snautser 63KT11	63	1	5x3x25A	3	Optio	1	600	1200	200
3436605	snautser 80KT11	80	1	5x3x25A	3	Optio	1	600	1200	200

3436630



J -malli, IP34

- Lähdöt johdonsuojakatkaisijoilla C-käyrä
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille
- Valaistusta ohjataan kahdella kontaktorilla
- Ovi avattuna IP30

Tilavaraus

- Kauko-ohjausyksikölle

Sno	Tuotemerkki	I _n	Tila kWh	Lähdöt	Kon- takto- rit	Hä- mä- rä- kytkin	Tila- varaus kau- ko- ohj.	Lev.	Mitat Kork.	Syv.
3436630	snautser 80J13	63	1	3x3x16A	2	-	1	550	950	160

Lisätarvikkeet

Jalustat

Korroosionkestävät jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja maalattu pulverimaalilla RAL 1013. Jalustojen etulevy on kahdesta osasta, joka helpottaa kaapeleiden asennusta keskukselle.

Sno	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426392	Jalusta 550 (3436630)	546	900	140
3436655	Jalusta 600 (3436600, 3436605)	600	900	200

Pylväsasennuspakkaus

Pylväsasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylväseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.

Sno	Tuotemerkki
3436661	Pylväsas.pakkaus 550/600