

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri



Ominaisuuksia

- Pistorasioiden ja suojalaitteiden ovet on saranoitu, joka helpottaa keskuksen kytkentää.
- Keskuksissa on läpivientilaipat molemmissa päädyissä, joka mahdollistaa syötön liittämisen ylhäältä tai alhaalta.
- Keskuksien syöttöliittimet mahdollistavat syötön ketjutuksen.
- Lisätarvikkeena sadelippa ulkoasennuksia varten.


Teknisiä tietoja

- Runko on kuumasinkittyä teräslevyä maalattu RAL 7035 tai RST
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 63A / 80A / 125A
- Tiiveysluokka IP44
- Syöttöliittimet mahdollistavat ketjutuksen:
 - liittimet 2x50 mm² Al/Cu, 63A mallit
 - liittimet 2x95 mm² Al/Cu, 80A ja 125A mallit
- Pistorasialähdöt eri keskuksissa mallista riippuen:
 - Schuko 16A, 230V
 - 5x16A, 400V
 - 5x32A, 400V
 - 5x63A, 400V

Pistorasiakeskus pinseri on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten teollisuuden työpaikat, satamat, maatilat ja hallit. Tuotteet ovat helppoja käyttää ja asentaa. Pistorasioiden- ja suojalaitteiden ovet ovat saranoitu, joka helpottaa keskuksen kytkentään.

Keskuksen molemmat päädyt ovat varustettu läpivientilaipoilla, joka mahdollistaa syötön liittämisen ylhäältä tai alhaalta. Keskuksen sisällä on kiinnikkeet kaapelin sidontaa varten.


Mallisto kattaa pistorasiakeskukset 63A - 125A:n nimellisvirralle.



Pistorasioiden ja suojalaitteiden ovet on saranoitu, joka helpottaa keskuksen kytkentää.



Lähtöjen nimikoinnit ovat keskuksissa valmiina.



Läpivientilaipat molemmissa päädissä.



Lisätarvikkeena löytyy sadelippa, mikäli keskus asennetaan ulos. Maalatulle ja RST mallille omat tuotteet.

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri

3436800

3436801





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 63A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara- tila modu- leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436800	pinseri 63.0023	Teräs RAL 7035	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	-	2	3	2	5	452	523	237
3436801	pinseri 63.0023 RST	RST	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	-	2	3	2	5	452	523	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

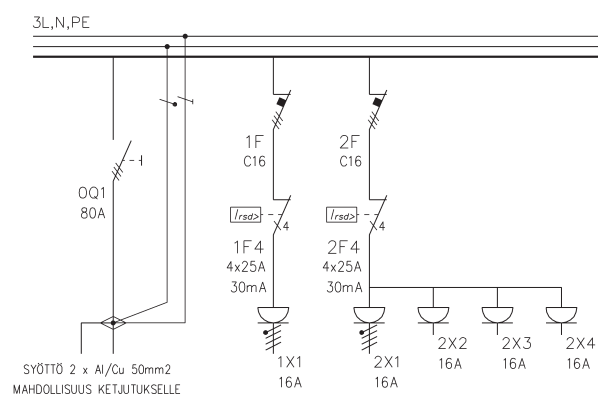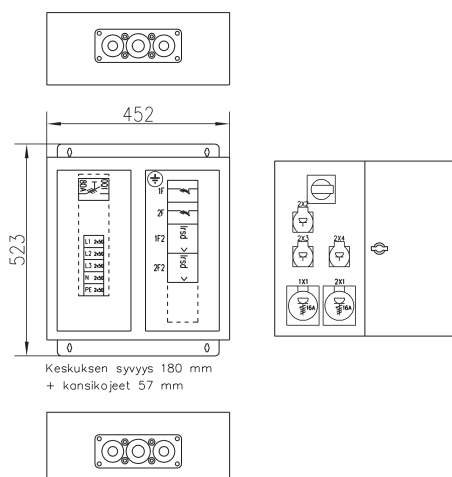

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri



3436802

3436803





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 63A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara- tila modu- leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436802	pinseri 63.0113	Teräs RAL 7035	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	1	1	3	2	5	452	523	237
3436803	pinseri 63.0113 RST	RST	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	1	1	3	2	5	452	523	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

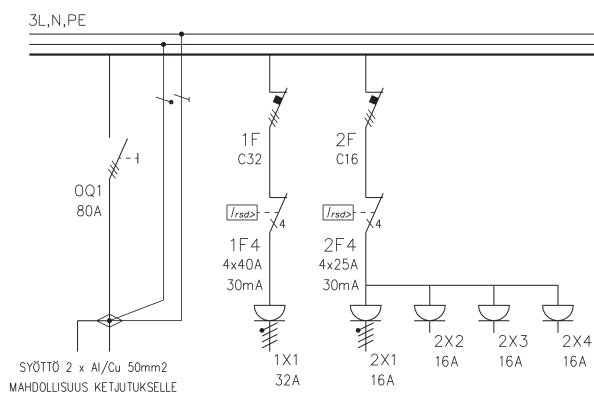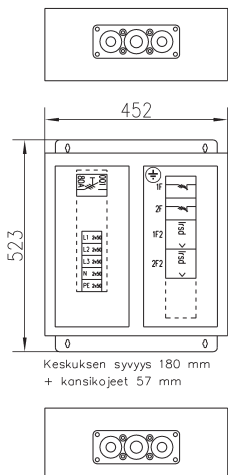

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri

3436804

3436805






Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 63A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara-tila modu-leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436804	pinseri 63.0016	Teräs RAL 7035	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	-	1	6	3	11	452	758	237
3436805	pinseri 63.0016 RST	RST	63	2 x 50 mm ² Al/Cu	-	-	1	6	3	11	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

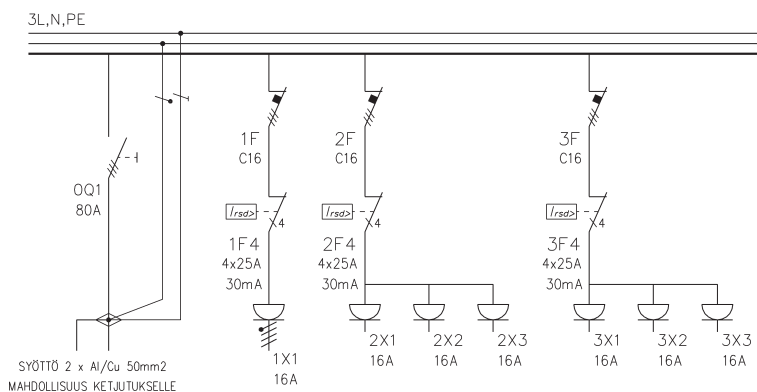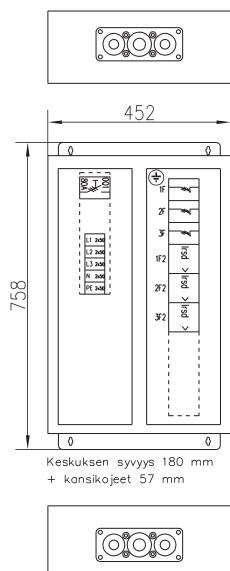

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri



3436806 / 3436826

3436807 / 3426827





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara- tila modu- leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436806	pinseri 80.0033	Teräs RAL 7035	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	3	3	3	11	452	758	237
3436807	pinseri 80.0033 RST	RST	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	3	3	3	11	452	758	237
3436826	pinseri 125.0033	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	3	3	3	11	452	758	237
3436827	pinseri 125.0033 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	3	3	3	11	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

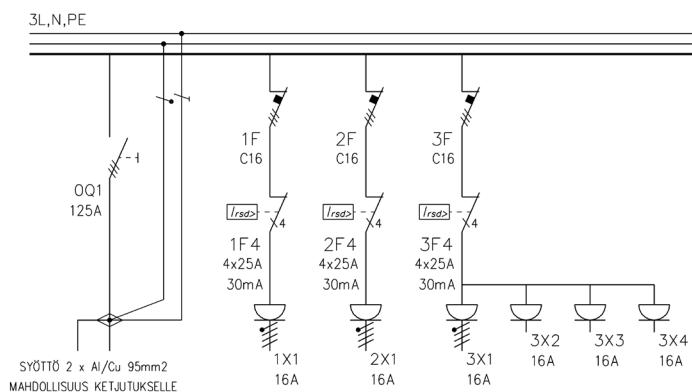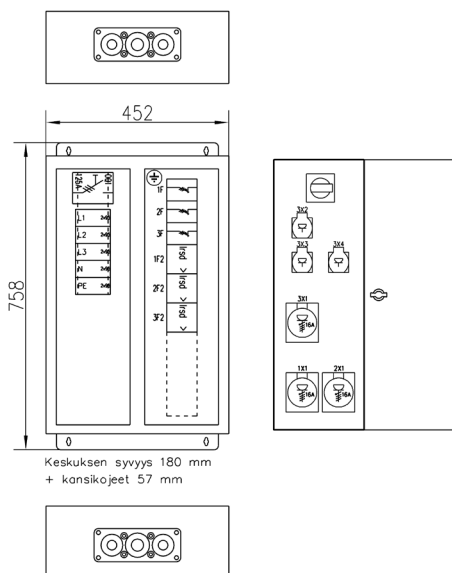

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri

3436808 / 3436828

3436809 / 3436829






Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVS 30 mA	Vara-tila modu-leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436808	pinseri 80.0043	Teräs RAL 7035	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	4	3	4	4	452	758	237
3436809	pinseri 80.0043 RST	RST	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	4	3	4	4	452	758	237
3436828	pinseri 125.0043	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	4	3	4	4	452	758	237
3436829	pinseri 125.0043 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	-	4	3	4	4	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

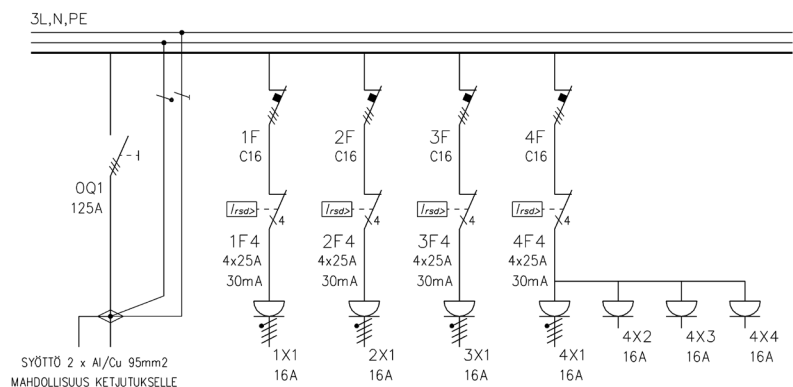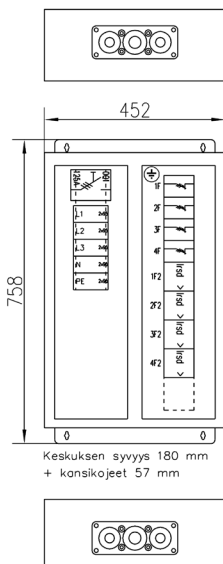

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri



3436810 / 3436830

3436811 / 3436831





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara-tila modu-leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436810	pinseri 80.0123	Teräs RAL 7035	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	2	3	3	11	452	758	237
3436811	pinseri 80.0123 RST	RST	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	2	3	3	11	452	758	237
3436830	pinseri 125.0123	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	2	3	3	11	452	758	237
3436831	pinseri 125.0123 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	2	3	3	11	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

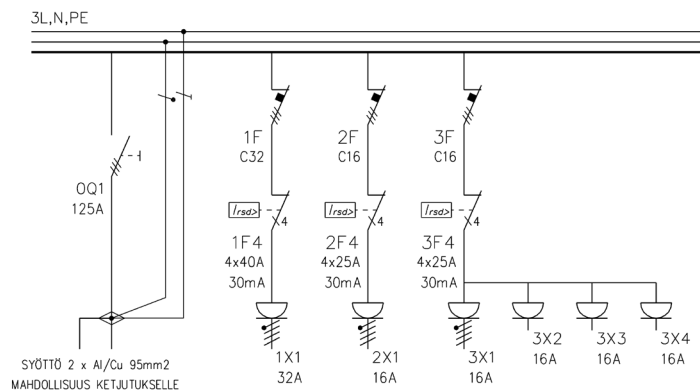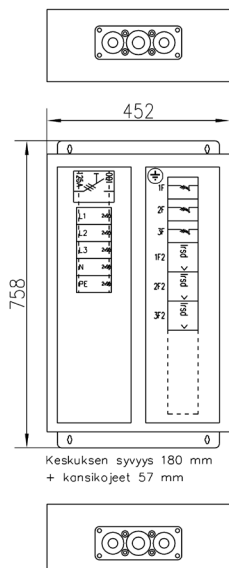

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri

3436812 / 3436832

3436813 / 3436833





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara- tila modu- leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436812	pinseri 80.0133	Teräs RAL 7035	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	3	3	4	4	452	758	237
3436813	pinseri 80.0133 RST	RST	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	3	3	4	4	452	758	237
3436832	pinseri 125.0133	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	3	3	4	4	452	758	237
3436833	pinseri 125.0133 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	1	3	3	4	4	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

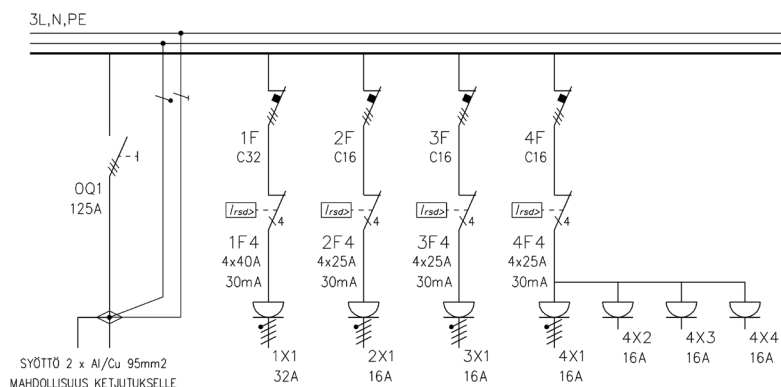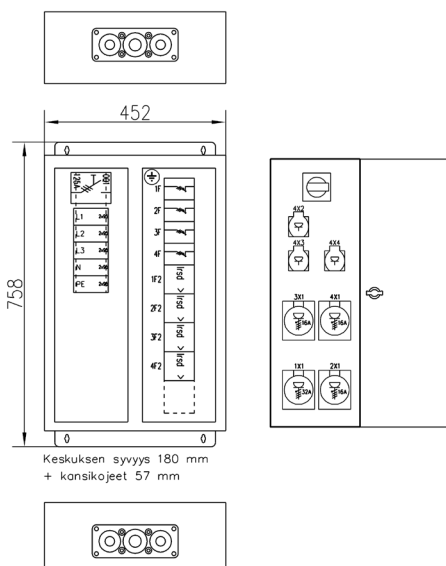


3436815 / 3436835



- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

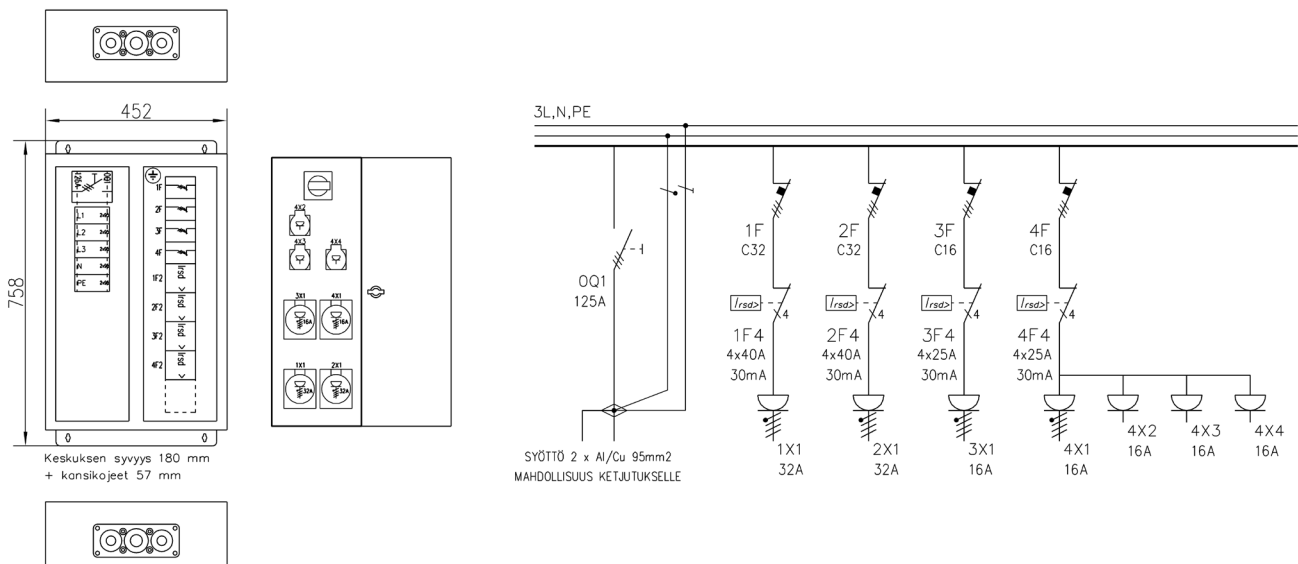

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri

3436816 / 3436836

3436817 / 3436837





Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 80A / 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara-tila modu-leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436816	pinseri 80.0313	Teräs RAL 7035	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	3	1	3	4	4	452	758	237
3436817	pinseri 80.0313 RST	RST	80	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	3	1	3	4	4	452	758	237
3436836	pinseri 125.0313	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	3	1	3	4	4	452	758	237
3436837	pinseri 125.0313 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	-	3	1	3	4	4	452	758	237

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

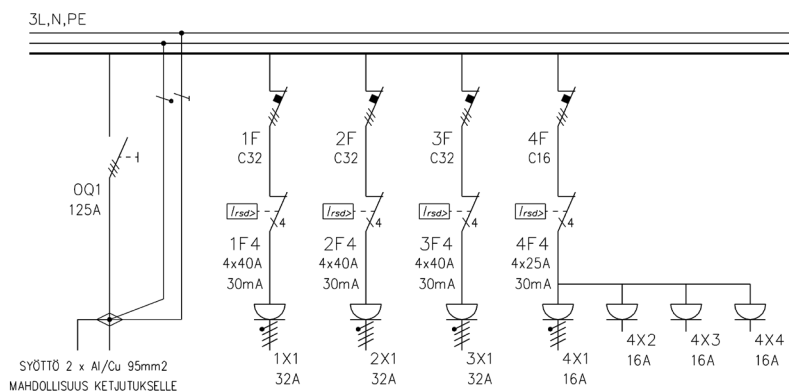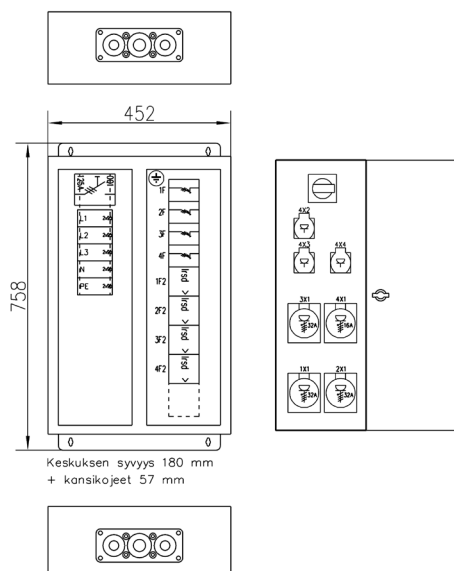

Pistorasiakeskukset IP44 pinseri



3436818

3436819



Pistorasiakeskukset

- Nimellisvirta 125A
- Runko on kuumasinkittyä terästä, maalattu RAL 7035 tai RST
- Kotelon ylä- ja alapäässä on läpivientilaipat
- Lisätarvikkeena sadelippa

Snro	Tuotemerkki	Materiaali	I _n	Liittäminen sähköverkkoon	5x63A 400V	5x32A 400V	5x16A 400V	Suko 230V 16A	VVSK 30 mA	Vara- tila modu- leita	Mitat		
											Lev.	Kork.	Syv.
3436818	pinseri 125.1113	Teräs RAL 7035	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	1	1	1	3	2+1*	11	452	758	264
3436819	pinseri 125.1113 RST	RST	125	2 x 95 mm ² Al/Cu	1	1	1	3	2+1*	11	452	758	264

*) tilavaraus 63A pistorasian vikavirtasuojaukseen

Snro	Tuotemerkki
3436820	SADELIPPA
3436821	SADELIPPA RST

