


# AHMA



Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin niin kiinteistöissä kuin teollisuudessa. Keskus soveltuu koteloiluokaltaan myös ulkokäyttöön. Keskus kiinnitetään seinään erillisten sidekiskojen avulla, tai haluttaessa se voidaan asentaa lattialle sokkelia käyttäen.

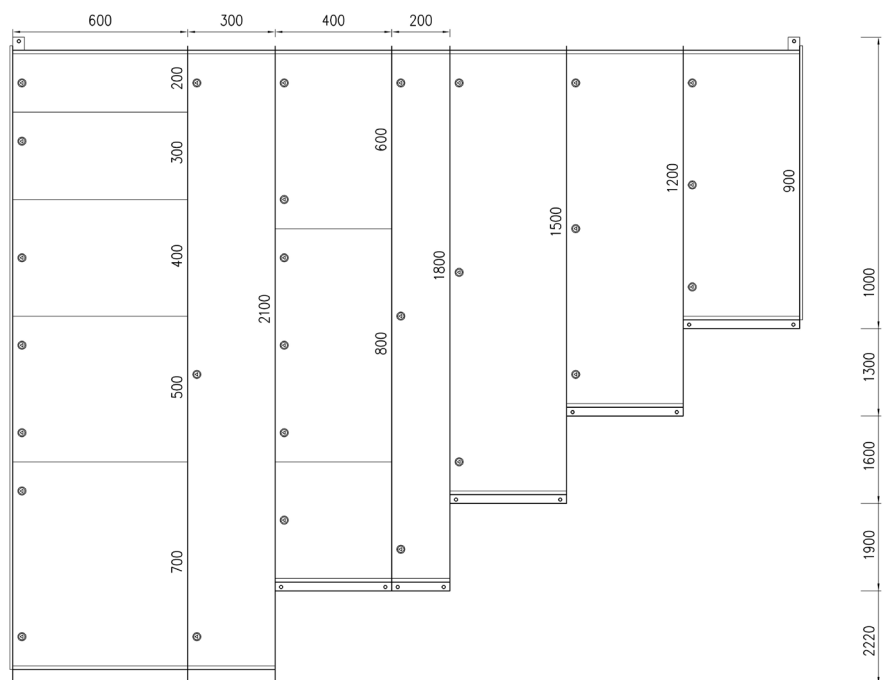

## Ominaisuuksia

- Kestävä ja tukeva rakenne
- Optimaalinen tilankäyttö
- Muunneltavuus
- Kaapelointisuunta valittavissa
- Helppo asennettavuus
- Matala rakenne, vaatii vähän tilaa
- Seinäasenteinen
- Voidaan rakentaa myös lattia-asenteisena
- Mahdollisuus kiskosilityntään
- Kestävät saranointiratkaisut
- Tiivis ja jäykkä ovirakenne
- Valmistettu standardin EN 61439 mukaisesti

## Teknisiä tietoja

- Nimellisjännite 690V
- Nimellisvirta 25-630A Al-kiskolla, 800A Cu-kiskolla
- Koteloiluokka IP44, IP54
- Vakiöväri RAL 1013 helmenvalkoinen, erikoisvärit tilauksesta
- Oikosulkukestoisuus
  - Kiskosto 250A Icw 12,5 kA, Ipk 25,1 kA
  - Kiskosto 630A Icw 25,1 kA, Ipk 51,8 kA
- Kenttäleveys
  - kojekenttä 400 mm ja 600 mm
  - kaapelikenttä 200 mm ja 300 mm
- Kokonaissyvyys 245 mm/290 mm kiskoilla + vääntimet 50 mm
- Korkeus 1000 mm-2200 mm
- MiniAHMA 300 mm-1200 mm, syvyys 180 mm + vääntimet 50 mm