

Erikoiskeskukset


Kotimaiset sähkökeskukset- luotettua laatua asuin- ja liikerakentamiseen sekä kestävyyttä ja suorituskykyä teollisuuden vaativiin tarpeisiin.

Keskuksemme on suunniteltu kansainvälisesti harmonisoidun standardin IEC-/EN-/SFS-EN 61439 mukaisesti ja koestettu suomalaisissa testauslaitoksissa normien mukaan. Jatkuva tuotekehityksemme sekä asiakastarpeiden ja alan säännöksiin huomioiminen varmistavat tuotteidemme turvallisuuden koko keskuksen elinkaaren ajan. Keskuksissa käytetään vain sertifioituja materiaaleja ja komponentteja. Suosimme tuotteita, joiden valmistamiseen käytetään ympäristöystävällisiä materiaaleja.



Kennokeskus 800-2000A

Kiinteistöjen pää- ja nousukeskus. Jämäkkä sokkelirakenne yhdessä vahvojen runkorakenteiden kanssa takaa laadukkaan ja pitkäikäisen lopputuloksen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa käytön myös moottorikeskuksena. Kotelointiluokka mahdollistaa asennuksen myös erityisen vaativiin olosuhteisiin.

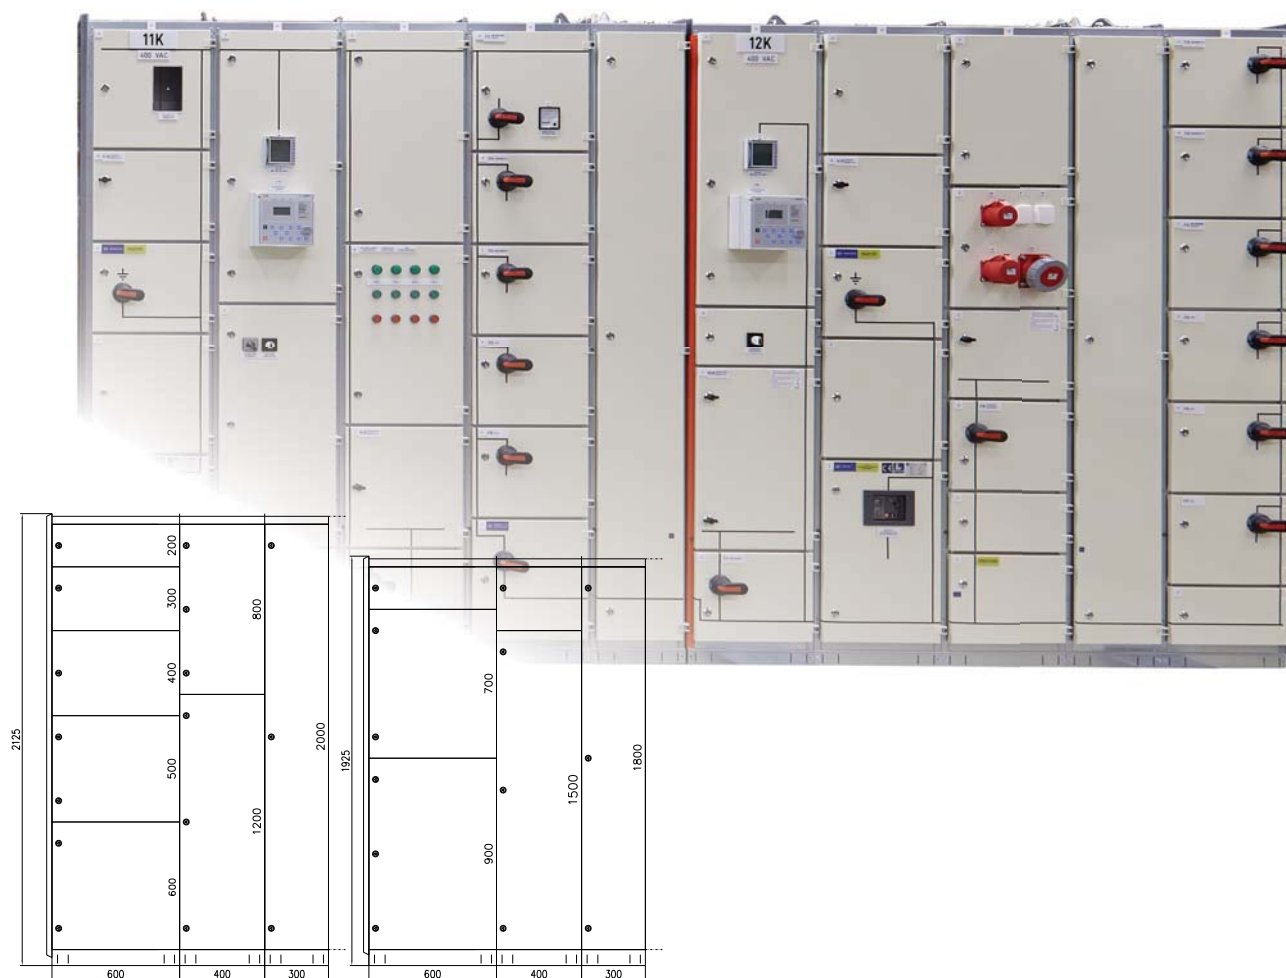

Ominaisuuksia

- Kestävä ja tukeva rakenne
- Optimaalinen tilankäyttö
- Muunneltavuus
- Kaapelointisuunta valittavissa
- Hyvä asennettavuus
- Vapaasti lattialla seisova rakenne
- Valmistettu standardin EN 61439 mukaisesti

Teknisiä tietoja

- Nimellisjännite 400 V, 500 V ja 690 V
- Nimellisvirta 800-2000A
- Kotelointiluokka IP31 tai IP44 (IP54), sisäinen kotelointi IP20
- Vakioväri RAL 1013, helmenvalkoinen
- Oikosulkukestoisuus
 - Icw 50 kA
 - Ipk 105 kA
- Kenttäleveys
 - kojekenttä 400 mm ja 600 mm
 - kaapelikenttä 300 mm ja 400 mm
- Runkosyvyyden 400 mm ja 450 mm
- Kokonaisyyvyys 425 mm ja 475 mm sileillä ovilla
- Korkeus 1925 mm tai 2125 mm