

# SOLID

# LATAA AUTOT KUORMAN- HALLINNALLA





# VAIVATON LATAUS


Solid on helppokäyttöinen ja -asenteinen Plug & Charge -latausasema dynaamisella kuormanhallinnalla ja aurinkoenergian käyttömahdollisuudella.

Dynaamisen kuormituksen tasapainotustoiminnon lisäksi Solid -aseman avulla voidaan valita sähköverkosta otettava energiamäärä samalla, kun hyödynnetään aurinkosähköjärjestelmää optimaalisesti.


Yhteen latausasemaryhmään voidaan liittää neljä asemaa, jotka jakavat kuorman automaattisesti. Latausaseman näytöltä voidaan lukea energiamittarin lukema.

## Tekniset tiedot

<b>Asennuspuolen liitântä</b>	3-vaihe
<b>Latauspisteiden määrä</b>	1-4 kpl
<b>Latausteho maks.</b>	22 kW (3x32A)
<b>Mitat, mm (L x K x S)</b>	250 x 400 x 105
<b>Kiinteä latauskaapeli</b>	5 m, Type2
<b>Asennustapa</b>	Seinäasennus
<b>Energiamittari</b>	Kyllä
<b>Kotelon luokitus</b>	IP54, IK08
<b>DC vikavirtasuojaus 6mA</b>	Kyllä
<b>Käyttölämpötila</b>	-25 °C - +40 °C
<b>Liittimet</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Tuotenumero</b>	38811
<b>Sähkönumero</b>	35 004 17

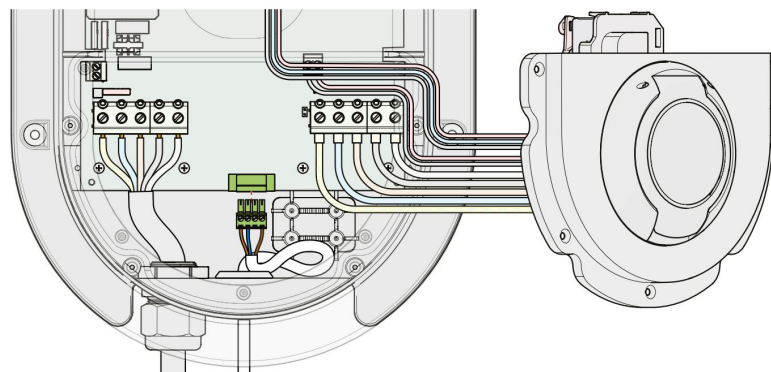

Virtamuuntajien kytkentärasiasista viedään parikaapeli latausaseman liittimille.

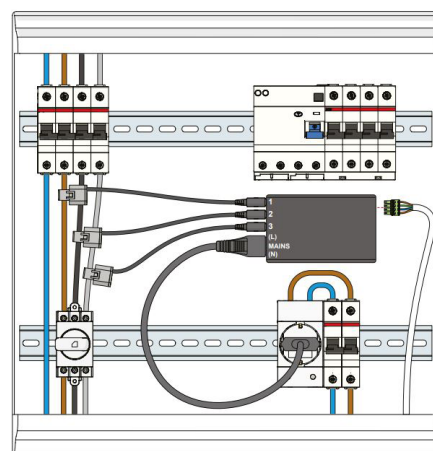

Ryhmäkeskuksen liittymäjohtimiin kytetään avattavat virtamuuntajat, jonka lisäksi laite mittaa 1-vaiheen jännitteen.