

SOLID

LATAA AUTOT KUORMAN- HALLINNALLA



VAIVATON LATAUS


Solid on helppokäyttöinen ja -asenteinen Plug & Charge -latausasema dynaamisella kuormanhallinnalla ja aurinko-energian käyttömahdollisuudella.

Dynaamisen kuormituksen tasapainotustoiminnon lisäksi Solid -aseman avulla voidaan valita sähköverkosta otettava energiamäärä samalla, kun hyödynnetään aurinkosähköjärjestelmää optimaalisesti. Virtamuuntajat kuuluvat toimitukseen.


Yhteen latausasemaryhmään voidaan liittää neljä asemaa, jotka jakavat kuorman automaattisesti. Latausaseman näytöltä voidaan lukea energiamittarin lukema.

Tekniset tiedot

Asennuspuolen liitäntä	1- tai 3-vaihe
Latauspisteiden määrä	1-4 kpl
Latausteho maks.	22 kW (3x32A)
Mitat, mm (L x K x S)	250 x 400 x 105
Kiinteä latauskaapeli / Pistorasia	5 m, Type2 / Pistorasia T2
Asennustapa	Seinäasennus
Energiamittari	Kyllä
Kotelon luokitus	IP54, IK08
DC vikavirtasuojaus 6mA	Kyllä
Käyttölämpötila	-25 °C - +40 °C
Liittimet	6 mm ²
Tuotenumero	38811 / 38810 (pistorasia)
Sähkönumero	35 004 17 / 35 004 19
Virtamuuntajat	Sisältyvät tuotteeseen

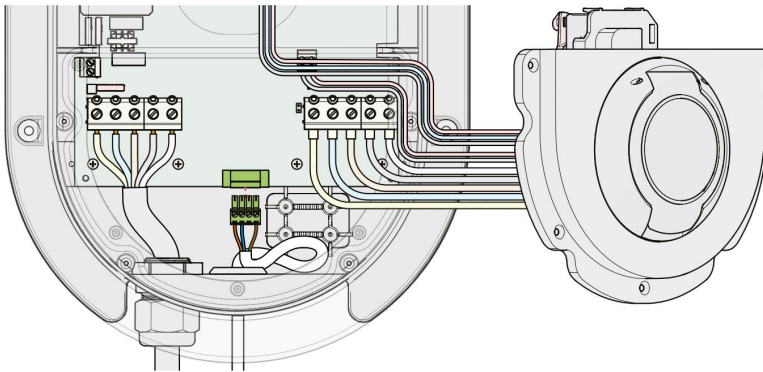

Virtamuuntajien kytkentärasiasta vedään parikaapeli latausaseman liittimille.

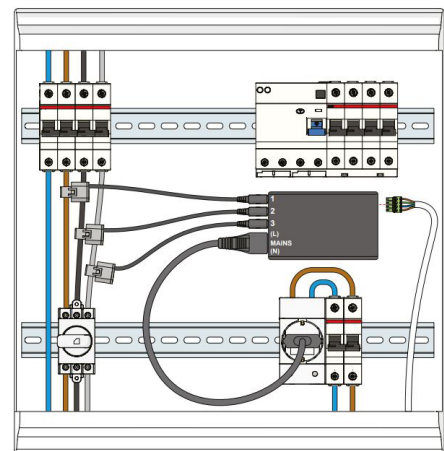

Ryhmäkeskuksen liittämöjohtimiin kytketään avattavat virtamuuntajat, jonka lisäksi laite mittaa 1-vaiheen jännitteen.