


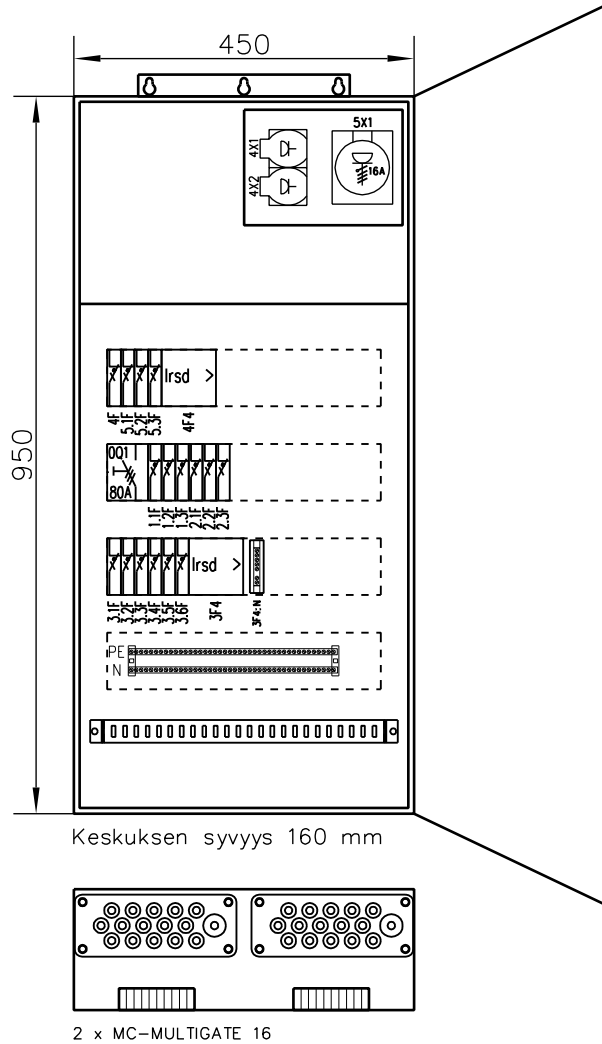

VÄRI RAL 7024

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3427461	Nimellinen tasotuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset 3812M+PR1 X			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V		Pistorasiaryhmitt 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V		Nimellisteho	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino	- kg

basset

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3812M+PR1 X		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/19.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o		3427461

