



SERTIFIKAATTI FI/40521

Viihteemme: HEL-CERT191200826-01

Tuote Ryhmäkeskusjärjestelmä

Typpi Basset

Sertifikaatin haltija Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot I_{nA} 35/50/63 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
Kotelointiluokka (EN 60529) IP34/44
Iskulujuuks (EN 62262) IK06 (+40...-25 °C)
Suojausluokka I tai II

Muita tietoja Mitat 310/450 x 302/427/500/552/677/800 x 110/151 mm
Aine: Polystyreeni tai teräs
Pinnalle asennettava
BASSET järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän sertifikaatin lisäsivu.

Tuote täyttää standardin EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassaolo Tämä sertifikaatti on voimassa 2024-12-20 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Date of issue 2019-12-20

SGS Fimko Ltd

Signature


Sixten Lökfors
Project Manager

SGS Fimko Ltd

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
t. +358 9 696 361 www.sgs.fi

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)

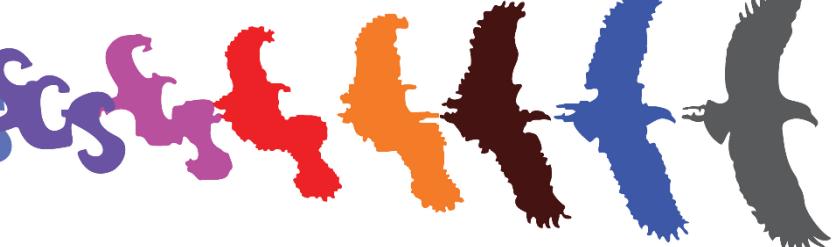

Valmistaja

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuspaikka

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Direktiivi informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaihtimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

Lisätietoja

BASSET 34xx / 38xx... järjestelmään kuuluvat seuraavat mallit:

xx = johdonsuoja-automaattien määrä
J = johdonsuoja-automaatit ja N- ja PE -liittimet jousiliittimin
M = runko kuumasinkityä teräslevyä
V = vikavirtasuojen takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty

Kalustamattoman kotelon valmistaja: Hager Electro
Tyypit: Vector VE112, VE212, VE312 ja VE412

Tuuletustulppa: VZ759

Kalvotivisteet:

Typpi	Kaapeleille (d)
M20	7,5 – 13 mm
M25	7,5 – 16 mm
M32	7,5 – 23 mm

Pistorasialaipat metallikeskuksille:

PRL 21-16
PRL 13-16
PRL 23-16
PRL 13-16+13-32
PRL 13-16+11-16
PRL 13-32+11-16

Perustuu testauksiin:

277853-1, 265586-1 ja 298385-1