



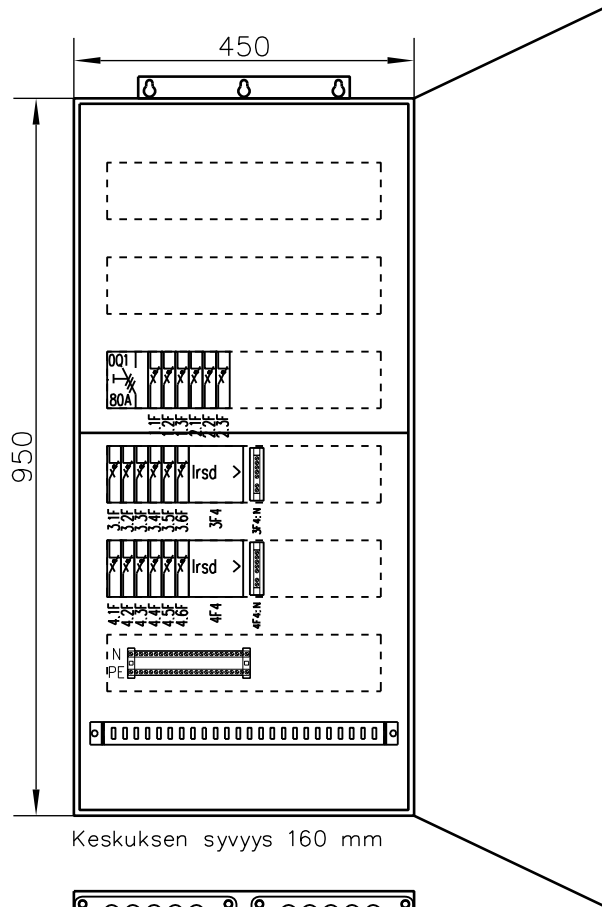

VÄRI RAL 7024

Keskuksen syvyys 160 mm



2 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3427465	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset 3818M X			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellisteho	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisteho, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolosuhteet	TN-S järjestelmä
Nimellisteho, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		- kg

basset

UTU	UTU OY	CE	FI
MADE IN FINLAND			
MALLI basset 3818M X			
I _{nA} 50 A	EN 61 439-3		
U _n 400 V	IP 34		
F 50 Hz	TYÖ N:o		

UTU **UTU OY**
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti	1/2	Arkistotunnus
Piir.	n:o	

3427465

