

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426212	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli beagle 3412P25+PR		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	25 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino
			- kg

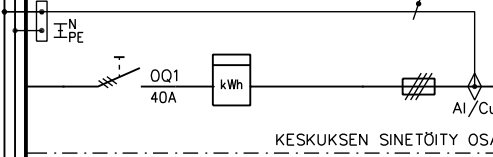
















beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3412P25+PR		
InA	25 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RS/30.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426212

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MAADOITUSELEKTRODI ○ PUTKISTOMAADOITUS ○ ANT. LAITTEIDEN MAAD. 					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/25		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	6.1		C10		
	6.2		C10		
	6.3		C10		
<p>TILAVARAUS 1 MOD</p>					