



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20,5

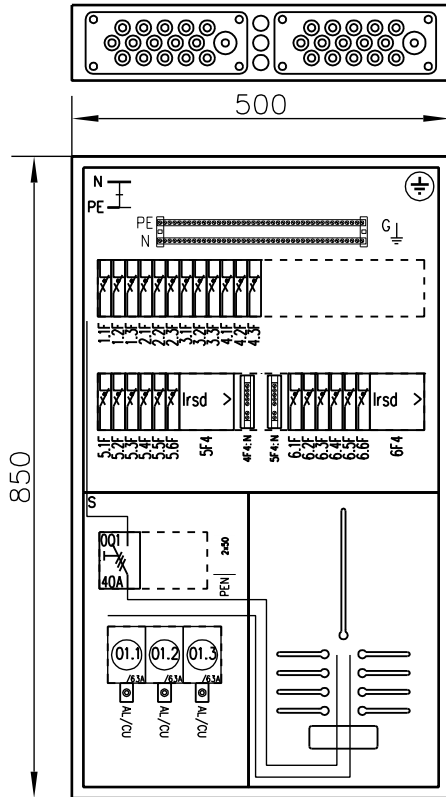

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332071	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3424P63 V			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

**boxer**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3424P63 V		
InA	35 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332071

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
		1.1		C10		
		1.2		C10		
		1.3		C10		
		2.1		C16		
		2.2		C16		
		2.3		C16		
		3.1		C16		
		3.2		C16		
	3.3		C16			
	4.1		C16			
	4.2		C16			
	4.3		C16			
	5.1		C10			
	5.2		C10			
	5.3		C10			
	5.4		C16			
	5.5		C16			
	5.6		C16			
	6.1		C10			
	6.2		C10			
	6.3		C10			
	6.4		C16			
	6.5		C16			
	6.6		C16			