



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

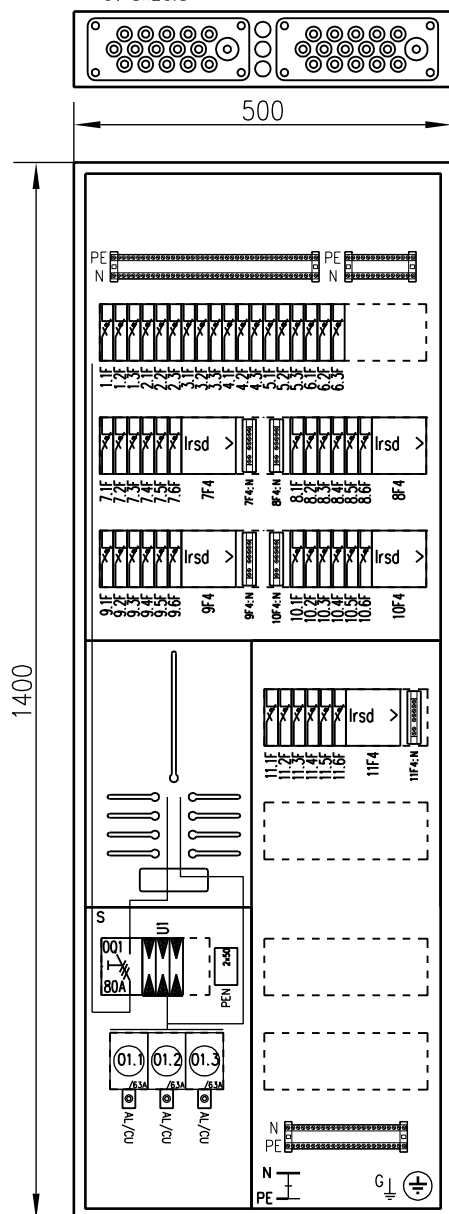

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332081	Nimellinen tasoituserroin	2-3 autom./vaihe 0,8
Malli	boxer 3848P63-Y V			4-5 autom./vaihe 0,7
P_L / kW	I_{NA} / A	U_n / V	P_H / kW	6-9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U_n	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimelliseristysjännite	U_i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{NA}	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw 1s}$	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA		

boxer



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI boxer 3848P63-Y V

InA 63 A

EN 61 439-3

 U_n 400

IP 30

F 50 H

TYÖ N:0



UTU OY

AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Sunn.

RP

Pvm.

7.1.2019

Muutos	
--------	--

RP /1 6 2021

Hyv.	
------	--

PK

Suhde	
-------	--

1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA

Keskustunnus	
--------------	--

Lehti 1 / 3

Arkistotunnus	
---------------	--

Piir. n:o	
-----------	--

3332081

