



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

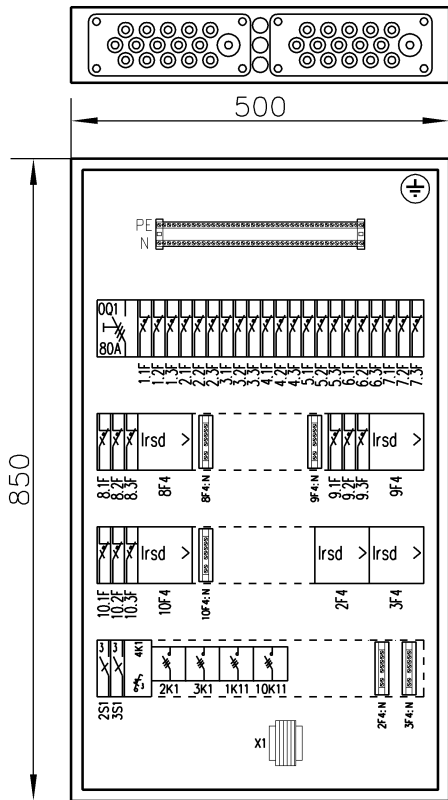

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332128	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog	3830+SLY1.2		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog

UTU OY
 MADE IN FINLAND

MALLI

I_{nA} EN

U_n IP

F TYÖ N:o

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JP	Pvm.	09.11.2015	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332128

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
	1.1	Ohjousjännite	C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	2.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	3.1		C10		
	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	3.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	4.1		C10		
	4.2	Lämminvesivaraaja	C10		
	4.3		C10		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C16		
	7.2		C16		
	7.3		C16		
	8.1		C10		
	8.2		C10		
	8.3		C10		
	9.1		C16		
	9.2		C16		
	9.3		C16		
	10.1		C16		
	10.2		C16		
	10.3		C16		