



1 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 10x20.5

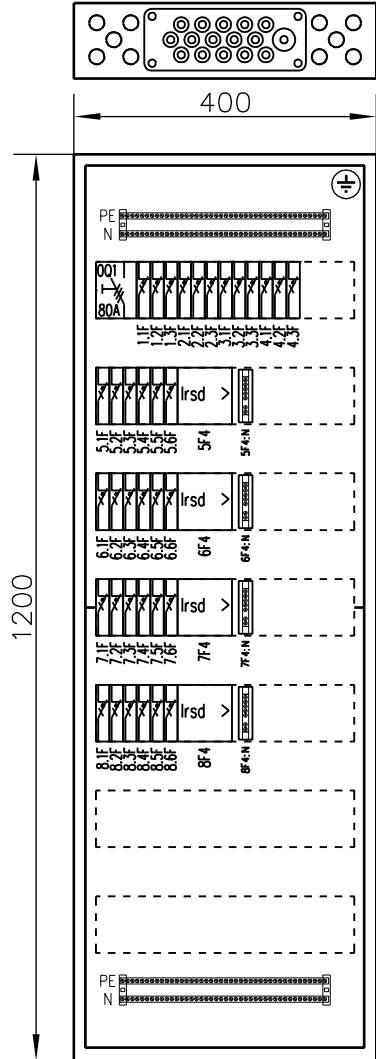

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 10x20.5
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332138	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	BULLDOG3836-1200	Nimellisteho	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellisteho
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Normaalit
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

bulldog

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	BULLDOG3836-1200		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332138

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	L1	1.1		C10	
	L2	1.2		C10	
	L3	1.3		C10	
	L1	2.1		C10	
	L2	2.2		C10	
	L3	2.3		C10	
	L1	3.1		C16	
	L2	3.2		C16	
	L3	3.3		C16	
	L1	4.1		C16	
	L2	4.2		C16	
	L3	4.3		C16	
	L1	5.1		C10	
	L2	5.2		C10	
	L3	5.3		C10	
	L1	5.4		C16	
	L2	5.5		C16	
	L3	5.6		C16	
	L1	6.1		C10	
	L2	6.2		C10	
	L3	6.3		C10	
	L1	6.4		C16	
	L2	6.5		C16	
	L3	6.6		C16	
L1	7.1		C10		
L2	7.2		C10		
L3	7.3		C10		
L1	7.4		C16		
L2	7.5		C16		
L3	7.6		C16		
L1	8.1		C10		
L2	8.2		C10		
L3	8.3		C10		
L1	8.4		C16		
L2	8.5		C16		
L3	8.6		C16		

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	

PÄÄKAAVIO
Keskustunnus

Lehti	2/2	Arkistotunnus
Piir. n:o		
3332138		