



1 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 10x20.5

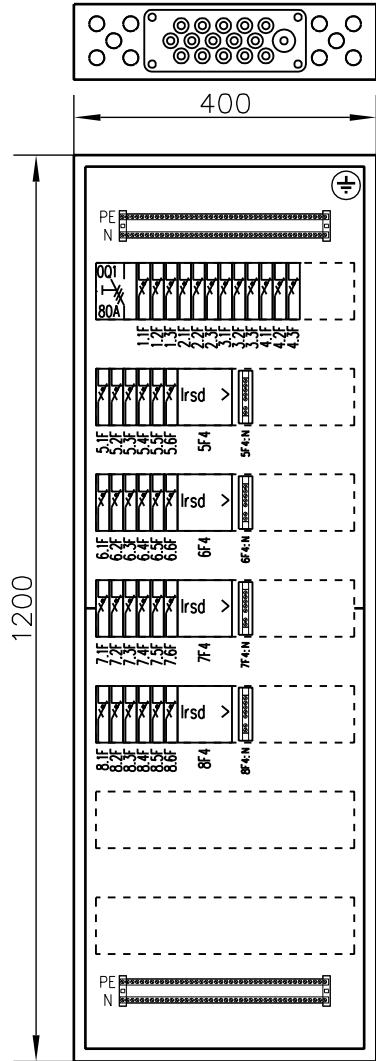

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 10x20.5
1 x MC-MULTIGATE 16

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332138	Nimellinen tasoisuserroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli BULLDOG3836-1200			4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
			6--9 autom./vaihe 0,6	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

bulldog

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI BULLDOG3836-1200

InA EN

Un Valm

F_n Valm.nro

IP Työnro

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RS Pvm. 22.12.2025
Tark. JK Muutos
Hyv. JP Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332138

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	L1	1.1		C10	
	L2	1.2		C10	
	L3	1.3		C10	
	L1	2.1		C10	
	L2	2.2		C10	
	L3	2.3		C10	
	L1	3.1		C16	
	L2	3.2		C16	
	L3	3.3		C16	
	L1	4.1		C16	
	L2	4.2		C16	
	L3	4.3		C16	
	L1	5.1		C10	
	L2	5.2		C10	
	L3	5.3		C10	
	L1	5.4		C16	
	L2	5.5		C16	
	L3	5.6		C16	
L1	6.1		C10		
L2	6.2		C10		
L3	6.3		C10		
L1	6.4		C16		
L2	6.5		C16		
L3	6.6		C16		
L1	7.1		C10		
L2	7.2		C10		
L3	7.3		C10		
L1	7.4		C16		
L2	7.5		C16		
L3	7.6		C16		
L1	8.1		C10		
L2	8.2		C10		
L3	8.3		C10		
L1	8.4		C16		
L2	8.5		C16		
L3	8.6		C16		

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	22.12.2025
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	

PÄÄKAAVIO
Keskustunnus

Lehti	2/2	Arkistotunnus
Piir. n:o		
3332138		