



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

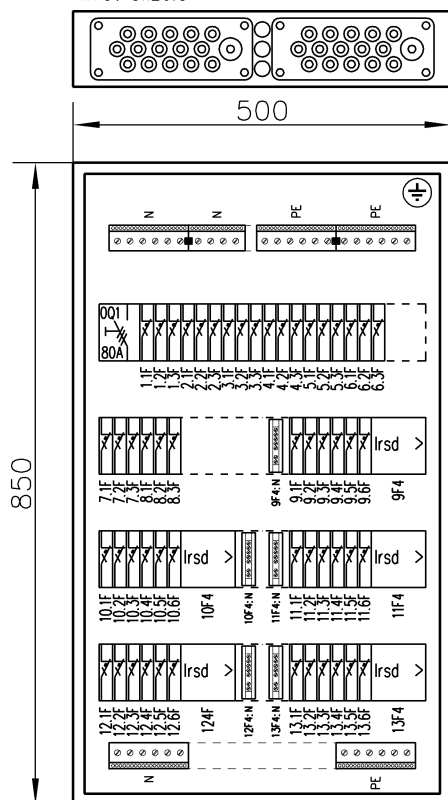

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332131	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog	3854J V		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	bulldog	3854J V
I _{nA}	50 A	EN 61 439-3
U _n	400 V	IP 30
F	50 Hz	TYÖ N:o



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332131

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C16		
	7.2		C16		
	7.3		C16		
	8.1		C16		
	8.2		C16		
	8.3		C16		
	9.1		C10		
	9.2		C10		
	9.3		C10		
	9.4		C16		
	9.5		C16		
	9.6		C16		
	10.1		C10		
	10.2		C10		
	10.3		C10		
	10.4		C16		
	10.5		C16		
	10.6		C16		
		Suunn. RP		Pvm. 7.1.2019	
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utu.eu		Tark. JK		Muutos	
		Hyv. PK		Suhde	
				PÄÄKAAVIO	
				Keskustunnus	
				Lehti 2/3	
				Arkistotunnus	
				Piir. n:o	
				3332131	

[illegible]