

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426343	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 1T+PR-Y 63A		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellisteho	50 Hz
Nimellisjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino - kg

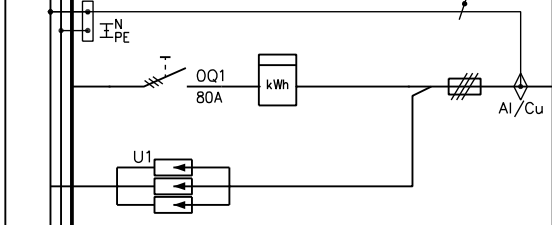
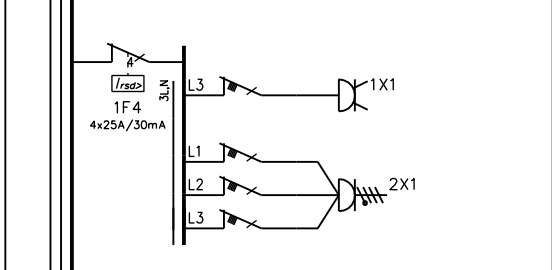
collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PR-Y 63A	I _{nA}	63 A
		EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				

3426343

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35) Yhdistelmälijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p> <p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p>					
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					