


Keskuksen syvyys 160 mm

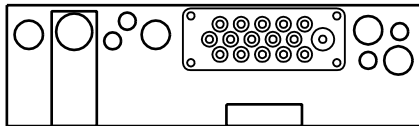

1 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426378	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6	
Malli collie 3824P63 2T+PR-Y 63A				
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojajuus sähköiskulta	Suojajuud. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskuus	InA	63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino	- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3824P63 2T+PR-Y 63A	InA	63 A
		EN	61 439-3
		Un	400 V
		IP	34
		F	50 Hz
		TYÖ N:0	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/3  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426378



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		