


VÄRI RAL 7024

Keskukseen syvyys 160 mm

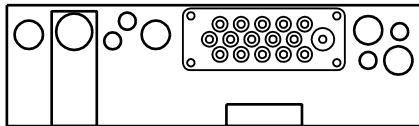

1 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426379	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3824P63 2T+PR-Y X 63A		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajärjestelmä ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot Normaali
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino - kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3824P63 2T+PR-Y X 63A		
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426379

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
		Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C10		
	7.2		C10		
	7.3		C10		
	7.4		C16		
	7.5		C16		
	7.6		C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		