



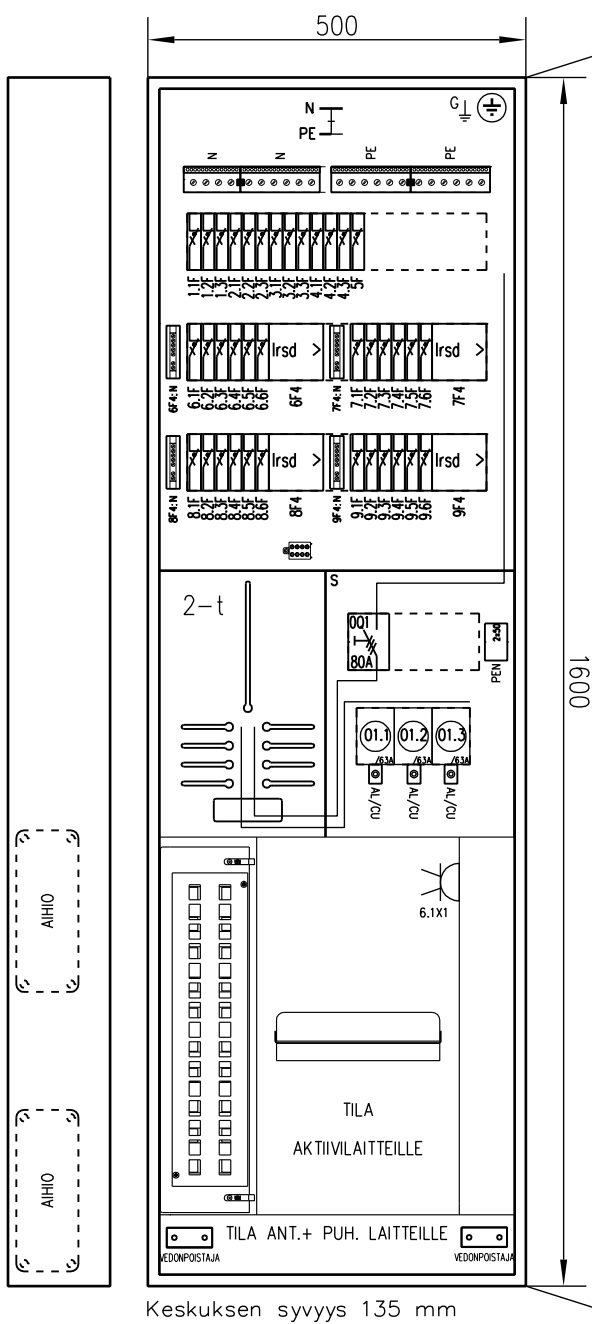


2 x MC-MULTIGATE 16



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

KESKUKSESSA SUOJA OVI



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3332053		Nimellinen tasotuskerroin	2-3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-boxer 3836J 2T/1600 V					4-5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	IN A / A	UN / V	PH / kW		6-9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite UN 400 V				Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite - V				Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite UI 400 V				Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus IN 63 A				Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit INC - A				EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta ICW 1s < 10 kA				Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta Ipk - kA					

boxer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI IT-boxer 3836J 2T/1600 V

InA 63 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

3332053

[illegible]