



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

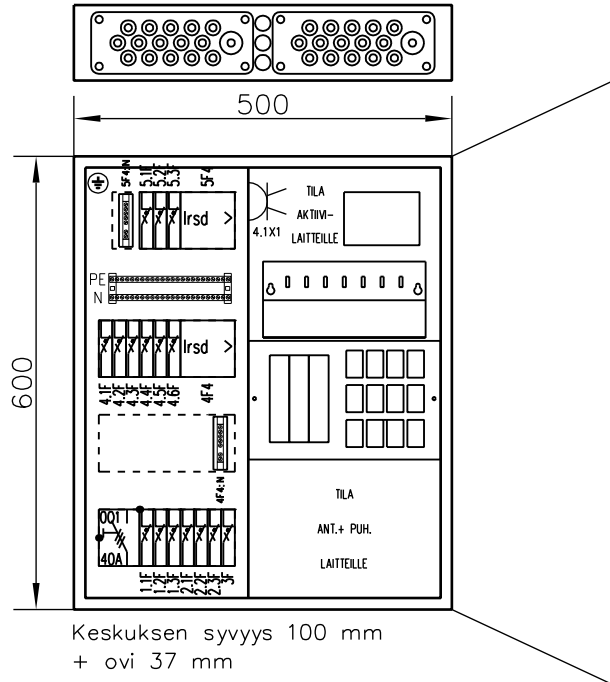

Keskuksen syvyys 100 mm
+ ovi 37 mm



2 x MC-MULTIGATE 16

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332172	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-bulldog 3415/600 V		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

bulldog

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-bulldog 3415/600 V		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332172

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	L1	1.1	C10		
	L2	1.2	C10		
	L3	1.3	C10		
	L1	2.1	C10		
	L2	2.2	C10		
	L3	2.3	C10		
	L1	3	C10		
	L1	4.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10	
	L2	4.2		C10	
	L3	4.3		C10	
	L1	4.4		C16	
	L2	4.5		C16	
	L3	4.6		C16	
	L1	5.1		C16	
	L2	5.2		C16	
	L3	5.3		C16	

<p> UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com </p>	Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti	2/2	Arkistotunnus
	Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024		Keskustunnus	Piir. n:o	
		Hyv.	PK	Suhde				