


2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5

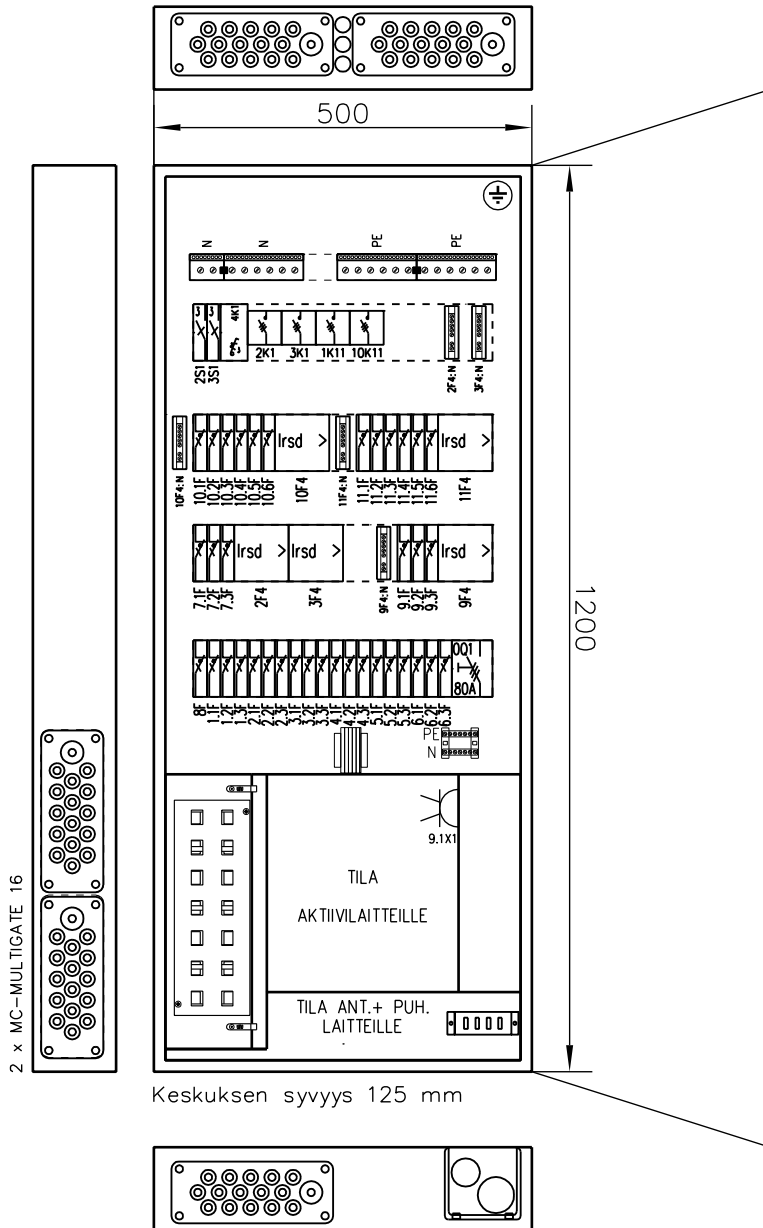

Keskuksen syvyys 125 mm

MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

## KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332179	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-bulldog 3836+SLY1.2J			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**bulldog**

UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI IT-bulldog 3836+SLY1.2J

InA  EN   
 Un  IP   
 F  TYÖ N:o

**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utugroup.com

Suunn. JK  
 Tark. TV  
 Hyv. PK

Pvm. 19.11.2012  
 Muutos RS/2.1.2024  
 Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
 Keskustunnus

Lehti 1/3  
 Piir. n:o

Arkistotunnus

3332179

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
		1.1 Ohjausjännite	C10		
		1.2	C10		
		1.3	C10		
		2.1	C10		
		2.2 Varaava lämmitys	C10		
		2.3	C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
		3.1	C10		
		3.2 Varaava lämmitys	C10		
		3.3	C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
		4.1	C10		
		4.2 Lämminvesivaraaja	C10		
		4.3	C10		
		5.1	C10		
		5.2	C10		
	5.3	C10			
	6.1	C16			
	6.2	C16			
	6.3	C16			
	7.1	C16			
	7.2	C16			
	7.3	C16			
	8	C10			
	9.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	9.2		C16		
	9.3		C16		
	10.1		C10		
	10.2		C10		
	10.3		C10		
	10.4		C16		
	10.5		C16		
	10.6		C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>11.1</p> <p>11.2</p> <p>11.3</p> <p>11.4</p> <p>11.5</p> <p>11.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		