


2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

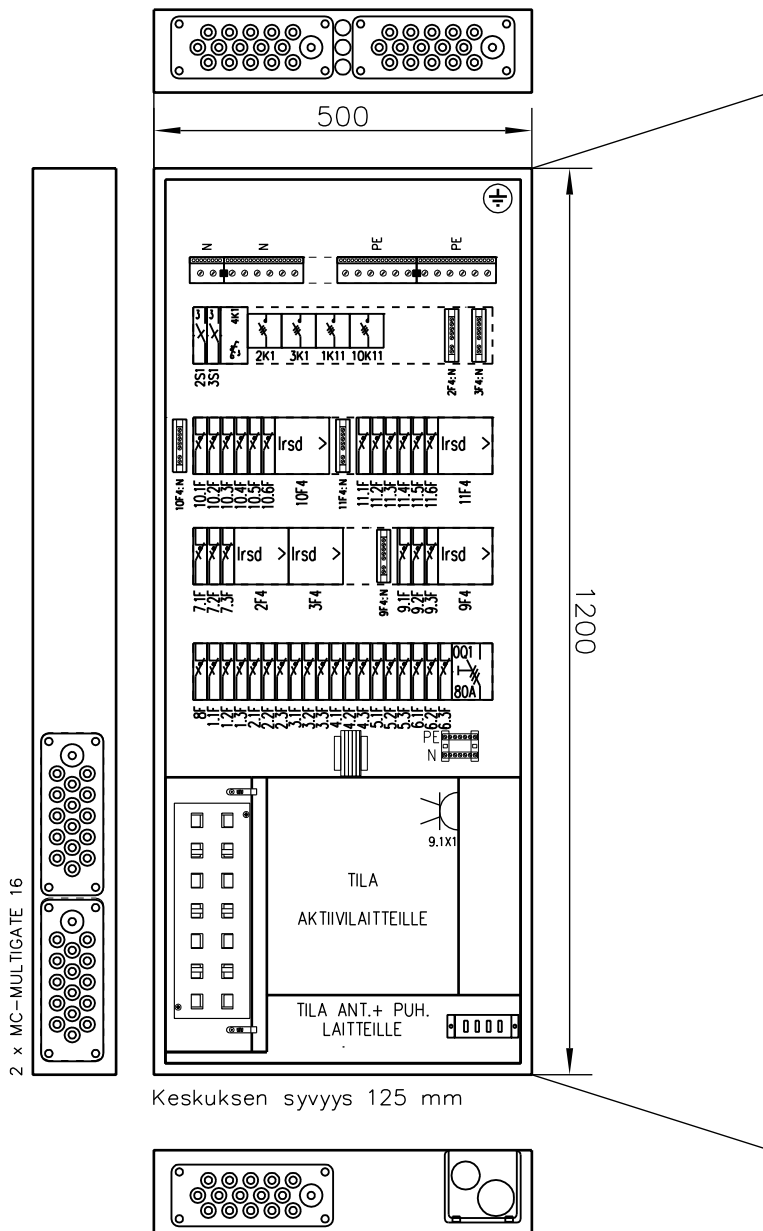

Keskuksen syvyys 125 mm

MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332179	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-bulldog 3836+SLY1.2J			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI IT-bulldog 3836+SLY1.2J

I_{nA} 50 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. JK Pvm. 19.11.2012
Tark. TV Muutos RS/2.1.2024
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3 Arkistotunnus
Piir. n:o

3332179

[illegible]

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
	1.1	Ohjausjännite	C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	2.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	3.1		C10		
	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	3.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	4.1		C10		
	4.2	Lämminvesivaraaja	C10		
	4.3		C10		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C16		
	7.2		C16		
	7.3		C16		
	8		C10		
	9.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	9.2		C16		
	9.3		C16		
	10.1		C10		
	10.2		C10		
	10.3		C10		
	10.4		C16		
	10.5		C16		
	10.6		C16		