


2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

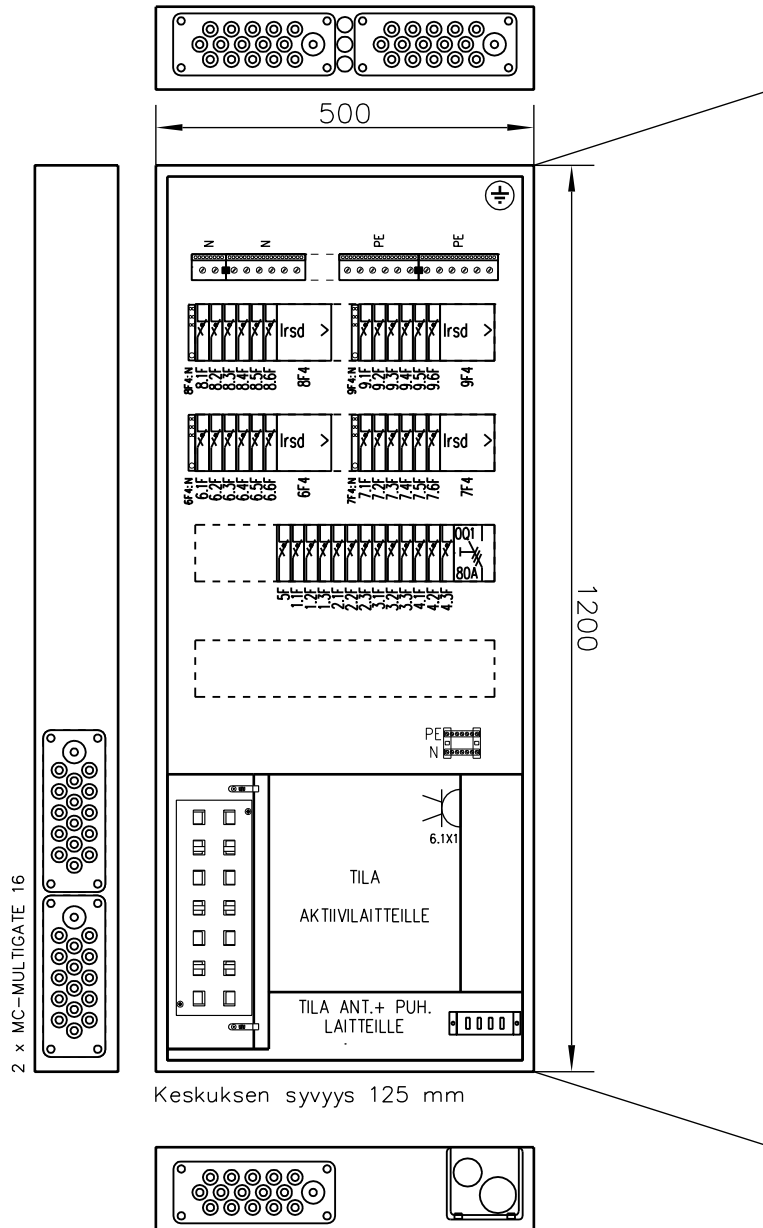

Keskuksen syvyys 125 mm

MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332183	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-bulldog 3836J V			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI IT-bulldog 3836J V

I_{nA} 50 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
3332183		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	80A			
	L1	1.1		C10		
	L2	1.2		C10		
	L3	1.3		C10		
	L1	2.1		C10		
	L2	2.2		C10		
	L3	2.3		C10		
	L1	3.1		C16		
	L2	3.2		C16		
	L3	3.3		C16		
	L1	4.1		C16		
	L2	4.2		C16		
	L3	4.3		C16		
	L3	5		C10		
		6.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10		
	L2	6.2		C10		
	L3	6.3		C10		
	L1	6.4		C16		
	L2	6.5		C16		
L3	6.6		C16			
	L1	7.1		C10		
L2	7.2		C10			
L3	7.3		C10			
L1	7.4		C16			
L2	7.5		C16			
L3	7.6		C16			
	L1	8.1		C10		
L2	8.2		C10			
L3	8.3		C10			
L1	8.4		C16			
L2	8.5		C16			
L3	8.6		C16			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/3	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/2.1.2024		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>9.1</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p> <p>9.4</p> <p>9.5</p> <p>9.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		