

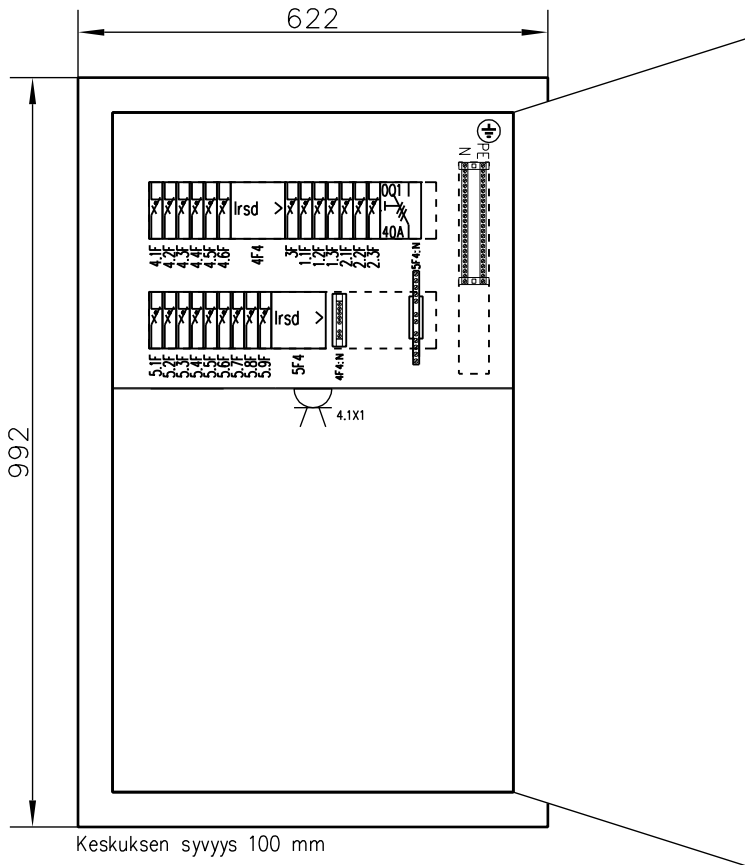


Aihiot 2*32.5/40,5 + 21*20,5mm

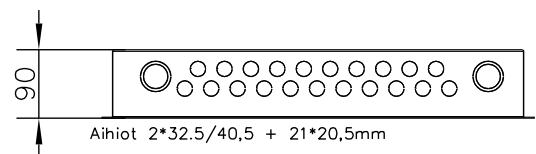

Keskukseen syvyys 100 mm

Upotusaukon mitat
lev. 550 * kork. 917 * syv. 90mm

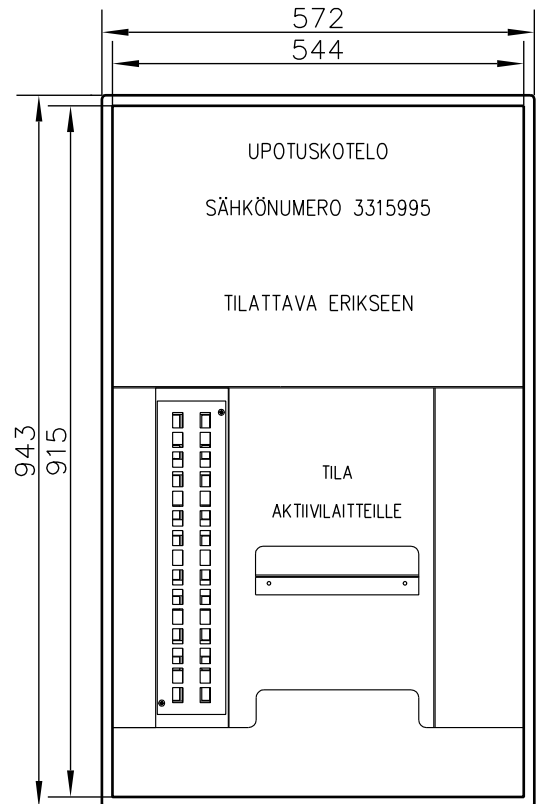

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332244	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-terrier 40.21			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisestysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

terrier

UTU	UTU OY	CE	FI
MADE IN FINLAND			
MALLI IT-terrier 40.21			
I _{nA} 35 A	EN 61 439-3		
U _n 400 V	IP 30		
F 50 Hz	TYÖ N:o		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	20.2.2015
Tark.	TV	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Päär. n:o

Arkistotunnus

3332244

