


Johtokanavajärjestelmä

GBD | GBA

GBD-johtokanavajärjestelmä on ideaali ratkaisu liike- ja asuinkiinteistöjen sähkönjakeluun. Järjestelmän kekseliään kiinnitystekniikan avulla sekä johtokanavan että kalusteiden asennus sekä muutokset voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja nopeasti.

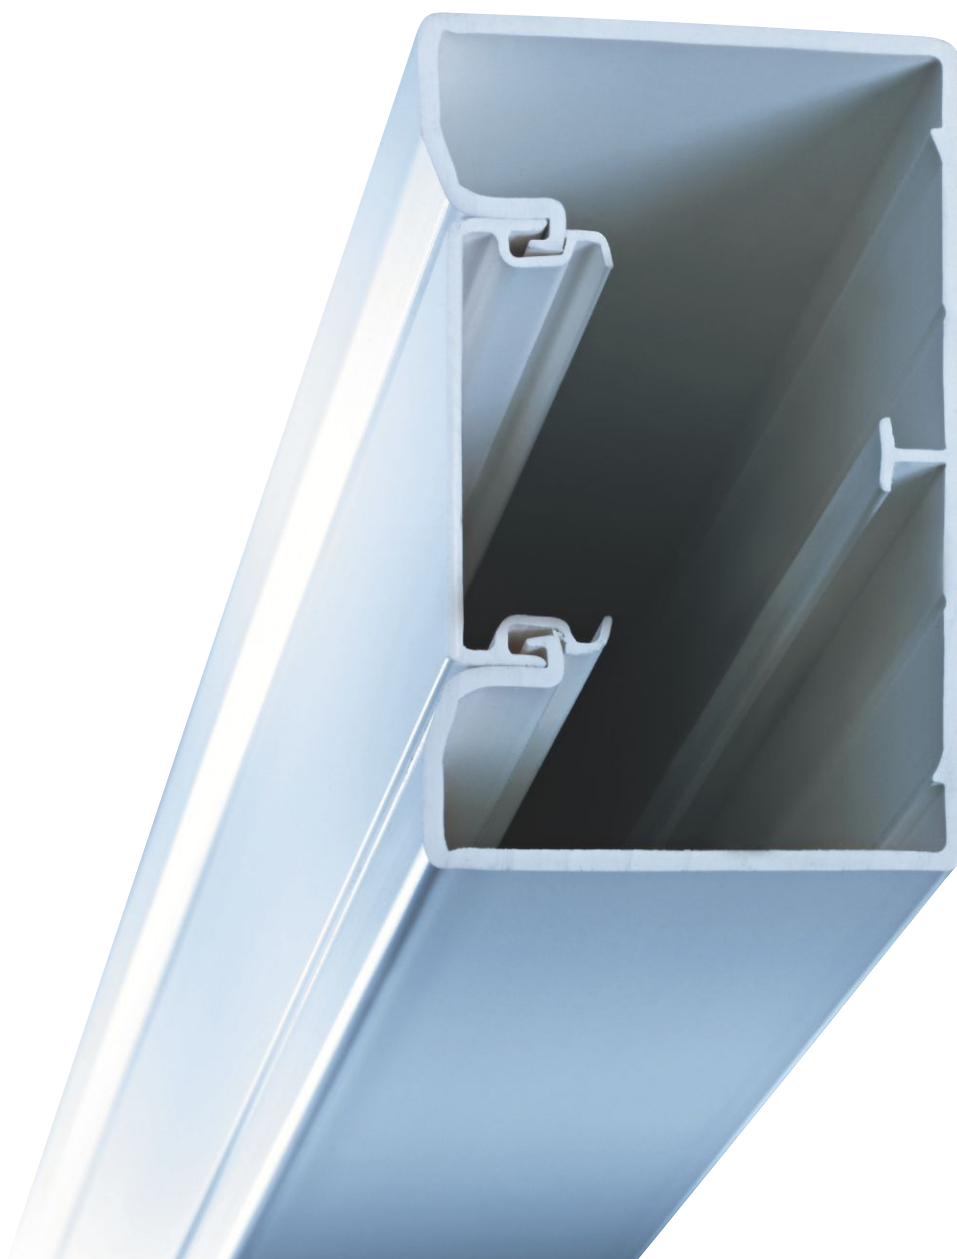

GBD
Johtokanavajärjestelmä 45x45 kalusteille 36

systo
Kanavakalusteet johtokanava- ja
pylväsasennuksiin 42

Johtokanavajärjestelmät

GBD | GBA



GBD - johtokanavajärjestelmä 45x45 kalusteille. (PVC)

Edut:

- yksilöllinen ja tyylikäs design
- 45x45 kalusteiden kiinnitys kanavarunkoon ilman työkaluja
- muoto-osilla yhdistys LF-syöttökanavaan sekä EK-kulmakanavaan
- kiinnitysreikien avulla säädettävissä pysty- ja vaakasuunnassa
- rungoissa GBD50130 ja GBD50190 erilliset osastot mahdollistavat kaapeloinnin ja kalusteiden erottamisen
- epäsymmetrinen runko antaa optimaalisen kaapelitilan
- rungon etureunojen ansiosta kaapelit pysyvät kanavan sisällä
- kannen kaksoislukitus pitää sen varmasti paikallaan
- suojakalvo pitää kanavat puhtaana asennuksen aikana

Tekniset tiedot:

Materiaali:	GBD: PVC GBA: alumiini
Toimitus:	GBD: runko ja kansi GBA: runko ja kansi myydään erikseen
Toimitus värit:	RAL 9010, puhtaanvalkoinen RAL9011, grafiitinmusta ALU, eloksoitu alumiini

Asennus- vinkkejä

1



Pystysuuntaan asennettu LF-asennuskanava yhdistettynä GBD-johtokanavaan.

5



Integroidut jatkokappaleet helpottavat asennusta.

2



Säädettävät kulmaosat 83° - 140°.

6




Suojakalvo takaa siistin lopputuloksen asennukseen.

3



Monipuolinen kokovalikoima

7



Muoto-osien avulla suunnan muutokset ja liittynät muihin järjestelmiin (LF- ja EK-kanavat).

4







Osastojen väliset läpiviennit helpottavat kaapelointia.

Toimitus:
Runko kiinnitysrei'illä, kansi suojakalvolla.

Vakioitoimituspituus:
2m, muut pituudet kysy erikseen

Materiaali:
kova PVC, suojausluokka: IPXX-5
Kannen avaus ruuvitaltalla

Toimitusväri:
Puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Grafiitinmusta, RAL9011



Runko ja kansi

Tyyppi
Snro

Välihyly

Tyyppi
Snro

Sisäkulma säädettävä

Tyyppi
Snro

Jatkopala ulkokulmalle


Tyyppi
Snro

Ulkokulma säädettävä

Tyyppi
Snro

Tasokulma


Tyyppi
Snro



GBD5005009010
Puh.val
14 603 00
Pakkaus 16 m

L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

GBD5005009011
Graf.mus
14 757 06
Pakkaus 16 m



GBD5008509010
Puh.val
14 603 01
Pakkaus 16 m

L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m


L44719010
14 603 08
Pakkaus 5 kpl

L44729010
14 603 09
Pakkaus 5 kpl

GBD5008509011
Graf.mus
14 757 07
Pakkaus 16 m

L44719011
14 757 08
Pakkaus 5 kpl

L44729011
14 757 09
Pakkaus 5 kpl



GBD5010009010
Puh.val
14 603 02
Pakkaus 16 m


L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L43619010
14 603 10
Pakkaus 5 kpl

L43649010
Pakkaus 72 m

L43629010
14 603 11
Pakkaus 5 kpl

L43689010
14 603 12
Pakkaus 4 kpl



GBD5013009010
Puh.val
14 603 03
Pakkaus 12 m


L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L43719010
14 603 16
Pakkaus 5 kpl

L43749010
Pakkaus 72 m

L43729010
14 603 17
Pakkaus 5 kpl

L43789010
14 603 18
Pakkaus 4 kpl



GBD5013109010
Puh.val
14 603 04
Pakkaus 12 m


L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L43919010
14 603 22
Pakkaus 5 kpl

L43949010
Pakkaus 72 m

L43929010
14 603 23
Pakkaus 5 kpl

L43989010
14 603 24
Pakkaus 4 kpl



GBD5016009010
Puh.val
14 603 05
Pakkaus 8 m


L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L43819010
14 603 28
Pakkaus 4 kpl

L43849010
Pakkaus 4 kpl

L43829010
14 603 29
Pakkaus 4 kpl

L43889010
14 603 30
Pakkaus 2 kpl



GBD5016109010
Puh.val
14 603 06
Pakkaus 8 m


L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L43419010
14 603 34
Pakkaus 4 kpl

L43459010
Pakkaus 4 kpl

L43429010
14 603 35
Pakkaus 4 kpl

L43489010
14 603 36
Pakkaus 2 kpl



GBD5019009010
Puh.val
14 603 07
Pakkaus 8 m

L4369
14 603 46
Pakkaus 72 m

L44119010
14 603 40
Pakkaus 4 kpl


L44149010
Pakkaus 4 kpl

L44129010
14 603 41
Pakkaus 4 kpl

L44189010
14 603 42
Pakkaus 2 kpl

* vain asennettaessa 22,5x45 mm ja 45x45 mm kalusteita

** p = 23 mm, ø = 6 mm kiinnitettäessä kevytrakenteiseen kipsilevyseinään, tyyppi BA 13

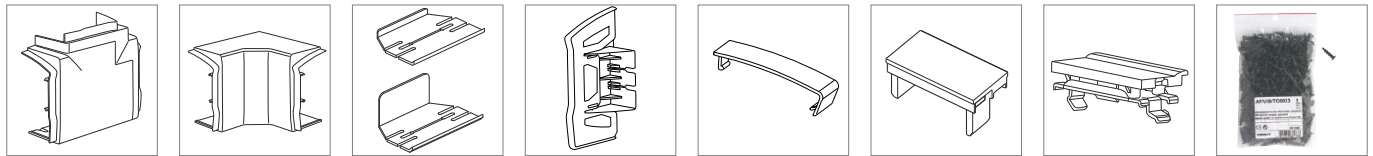

T-kappale	Sisäkulma 3D	Jatkopala	Päätty	Yhdistyspala	Yhdistyspala kannelle	Lukituspala käytetään	Pussi itseporautuvia polyamidiruuveja 250kpl
Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro
					L4369 14 603 46 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
					L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43519010 ** 14 603 13 Pakkaus 4 kpl	L43529010 Pakkaus 2 kpl	L44609010 14 603 14 Pakkaus 10 kpl	L43639010 14 603 15 Pakkaus 5 kpl		L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43539010 14 603 19 Pakkaus 4 kpl	L43549010 Pakkaus 2 kpl	L44619010 14 603 20 Pakkaus 10 kpl	L43739010 14 603 21 Pakkaus 5 kpl	L43799010 Pakkaus 30 kpl	L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43579010 14 603 25 Pakkaus 4 kpl	L43549010 Pakkaus 2 kpl	L44639010 14 603 26 Pakkaus 10 kpl	L43939010 14 603 27 Pakkaus 5 kpl		L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43559010 14 603 31 Pakkaus 2 kpl	L43569010 Pakkaus 2 kpl	L44629010 14 603 32 Pakkaus 10 kpl	L43839010 14 603 33 Pakkaus 5 kpl		L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43479010 14 603 37 Pakkaus 2 kpl	L43569010 Pakkaus 2 kpl	L44659010 14 603 38 Pakkaus 10 kpl	L43439010 14 603 39 Pakkaus 5 kpl		L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl
L43599010 14 603 43 Pakkaus 2 kpl		L44649010 14 603 44 Pakkaus 10 kpl	L44139010 14 603 45 Pakkaus 5 kpl		L43119010 Pakkaus 10 kpl	L4389 * Pakkaus 20 kpl	AFVISTC6023 ** Pakkaus 250 kpl

Toimitus:
Runko ja kansi myydään erikseen.

Toimituspituus:
2m, muut pituudet kysy erikseen


Materiaali:
Profiilit eloksoitua alumiinia
Muoto-osat alumiinin tai puhtaanvalkoisen väriseksi maalattua kova-PVC:tä
Kannen avaus ruuvitaltalla
Suojausluokka : IPXX-5

Toimitusväri:
eloksoitu alumiini, ELN
RAL9010, puhtaanvalkoinen




	Runko	Kansi
	Tyyppi Snro	Tyyppi Snro
	GBA500501ALU eloksoitu 14 603 50 Pakkaus 24 m	GBA452ALU eloksoitu 14 603 58 Pakkaus 60 m
	GBA5005019010 puhtaanvalkoinen 14 603 51 Pakkaus 24 m	GBA452ALU puhtaanvalkoinen 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA500851ALU eloksoitu 14 603 52 Pakkaus 12 m	GBA452ALU eloksoitu 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA5008519010 puhtaanvalkoinen 14 603 53 Pakkaus 12 m	GBA4529010 puhtaanvalkoinen 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA501311ALU eloksoitu 14 603 54 Pakkaus 12 m	GBA452ALU eloksoitu 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA5013119010 puhtaanvalkoinen 14 603 55 Pakkaus 12 m	GBA4529010 puhtaanvalkoinen 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA501611ALU eloksoitu 14 603 56 Pakkaus 12 m	GBA452ALU eloksoitu 14 603 59 Pakkaus 60 m
	GBA5016119010 puhtaanvalkoinen 14 603 57 Pakkaus 12 m	GBA4529010 puhtaanvalkoinen 14 603 59 Pakkaus 60 m

* valmistettu rungosta (liimattu)




Välihyily

Tyyppi
Snro




Sisäkulma
83° - 97°

Tyyppi
Snro




Ulkokulma
83° - 140°

Tyyppi
Snro




Tasokulma *

Tyyppi
Snro



Päätty

Tyyppi
Snro



Yhdistyspala

Tyyppi
Snro

L4369
eloksoitu
14 603 46
Pakkaus 72 m

L4433ALU
eloksoitu
14 603 60
Pakkaus 5 kpl

L44339010
puhtaanvalkoinen
14 603 61
Pakkaus 5 kpl

L4369
eloksoitu
14 603 46
Pakkaus 72 m

L4471ALU
eloksoitu
14 603 62
Pakkaus 5 kpl

L4478ALU
eloksoitu
14 603 63
Pakkaus 5 kpl

L4472ALU
eloksoitu
14 603 64
Pakkaus 4 kpl

L4473ALU
eloksoitu
14 603 65
Pakkaus 5 kpl

L4467VERZ
eloksoitu
14 603 66
Pakkaus 10 kpl

L44719010
puhtaanvalkoinen
14 603 08
Pakkaus 5 kpl

L44729010
puhtaanvalkoinen
14 603 09
Pakkaus 5 kpl

L44789010
puhtaanvalkoinen
14 603 09
Pakkaus 4 kpl

L44739010
puhtaanvalkoinen
14 603 09
Pakkaus 5 kpl

GBA452ALU
eloksoitu
14 603 46
Pakkaus 72 m

L4391ALU
eloksoitu
14 603 67
Pakkaus 5 kpl

L4392ALU
eloksoitu
14 603 68
Pakkaus 5 kpl

L4398ALU
eloksoitu
14 603 69
Pakkaus 4 kpl

L4393ALU
eloksoitu
14 603 69
Pakkaus 5 kpl

L4468VERZ
eloksoitu
14 603 71
Pakkaus 10 kpl

L43919010
puhtaanvalkoinen
14 603 22
Pakkaus 5 kpl

L43929010
puhtaanvalkoinen
14 603 23
Pakkaus 5 kpl

L43989010
puhtaanvalkoinen
14 603 24
Pakkaus 4 kpl

L43939010
puhtaanvalkoinen
14 603 27
Pakkaus 5 kpl

L4341ALU
eloksoitu
14 603 72
Pakkaus 5 kpl

L4342ALU
eloksoitu
14 603 73
Pakkaus 5 kpl

L4348ALU
eloksoitu
14 603 74
Pakkaus 4 kpl

L4343ALU
eloksoitu
14 603 75
Pakkaus 5 kpl

L4469VERZ
eloksoitu
14 603 76
Pakkaus 10 kpl

L43419010
puhtaanvalkoinen
14 603 34
Pakkaus 5 kpl

L43429010
puhtaanvalkoinen
14 603 35
Pakkaus 5 kpl

L43489010
puhtaanvalkoinen
14 603 36
Pakkaus 4 kpl

L43439010
puhtaanvalkoinen
14 603 39
Pakkaus 5 kpl