



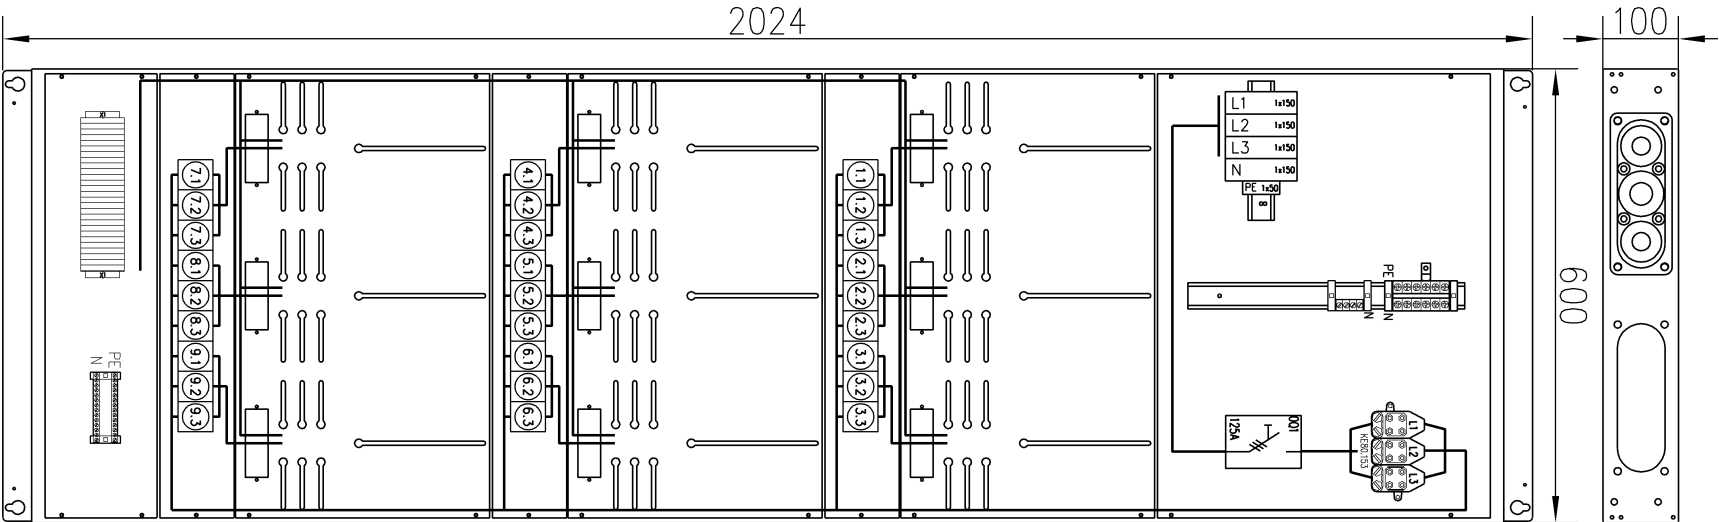

JOHDOTUS	kW	A/A	NIMITYS	NRO
			Pääkytkin	
		125 A		
		/25		1
		/25		2
		/25		3
		/25		4
		/25		5
		/25		6
		/25		7
		/25		8
		/25		9

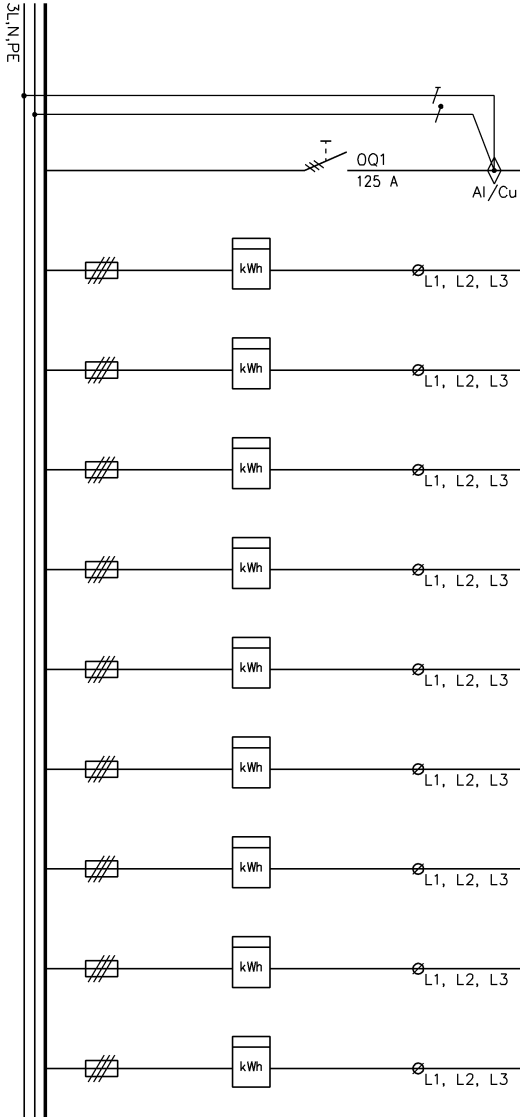

EN 61 439-1,-2	Sähkö n:o		3331446
Malli	mirri 125/325.09(Y)		
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
Koteloitintuokko			IP 20C
Nimellisjännite		U _n	400 V
Apupiirin nimellisjännite			- V
Nimellisieristysjännite		U _i	400 V
Nimellisvirta, keskus		I _{nA}	125 A
Nimellisvirta, piiri		I _{nc}	60 A
Terminen rajoitusta		I _{ew} I _s	<10 kA
Dynaaminen rajoitusta		I _{pk}	<17 kA
Nimellinen tosotuskerron	2--3 autom./vuote 0,8		
Nimellistoajutus	50 Hz		
Suojous sähköskulta	Suojomood. ja koteloitinti		
Moodotusjör jesterinö	TN-S jör jesterinö		
Ympäristöolet	Normoait		
EMC-köytöympäristö	A ja B		
Paino	- kg		

UTU OY			
mirri		IP 20	
I _{nA}	125 A	I _{cw}	<10 kA
Un	400 V	I _{pk}	<17 kA
CE		FI	
		EN 61439-1,-2	

