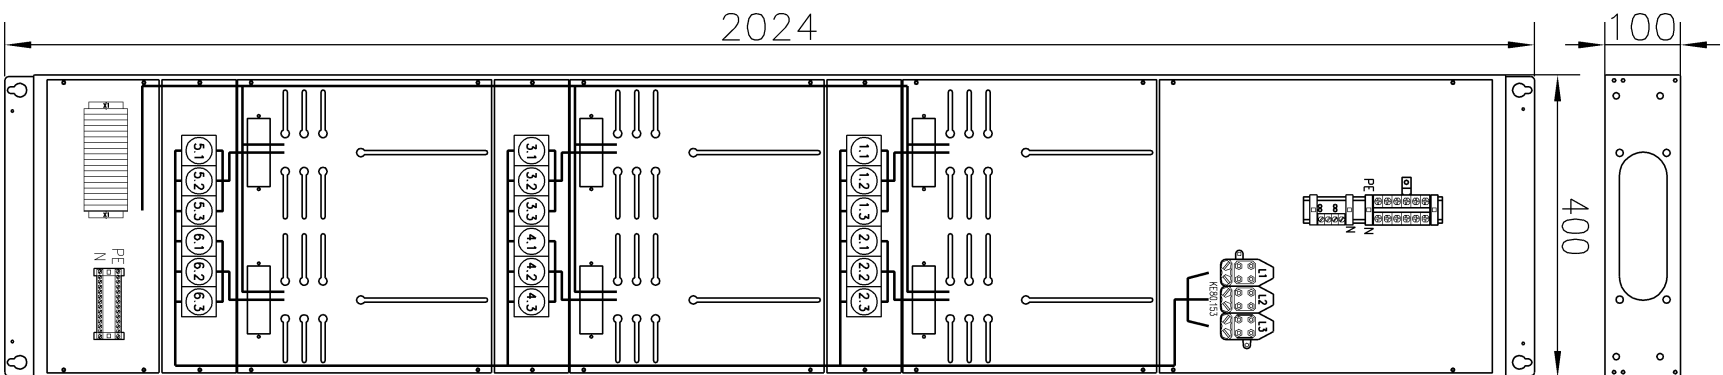
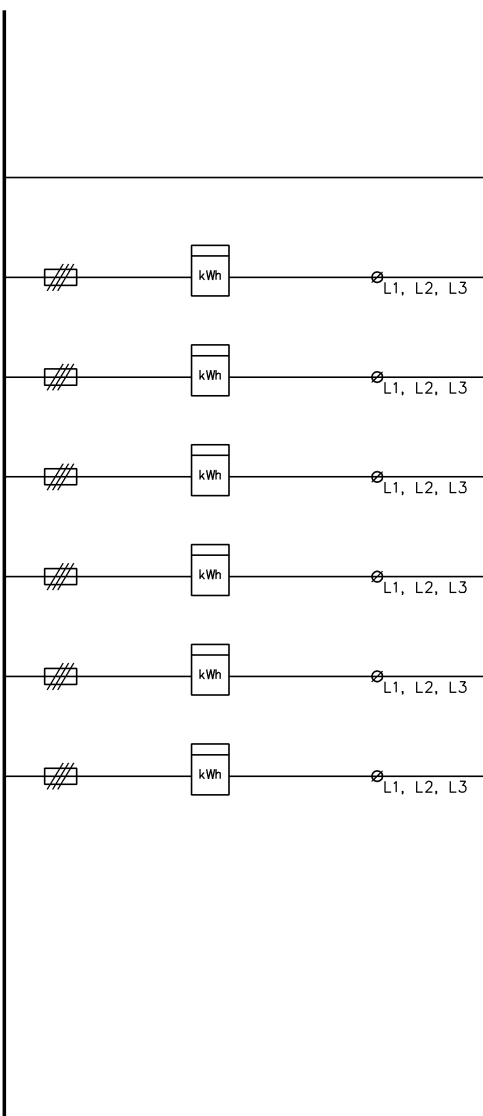
[illegible]

EN 61 439-1-2		Sähkö n:o	3331462
Malli miri 325,06(Y)			
P ₁ / kW	I _{na} / A	Un / V	P _{ph} / kW
Kätelöintiliuokka			IP 20
Nimellisjännite		Un	400 V
Apuvirran nimellisjännite		- V	
Nimelliseristysjännite		Ui	400 V
Nimellisvirta, keskus		I _{na}	250 A
Nimellisvirta, piirit		I _{nc}	40 A
Terminen rajoitus		I _{cw} I _s	<10 kA
Dynaaminen rajoitus		I _{pk}	<17 kA
Nimellinen tasotuskerroin		2 -- 3 ulom. /voite 0,8	
Nimellistootuus		50 Hz	
Suojous sähköiskulta		Suojamaad. ja kätelöinti	
Maadoitusjärjestelmä		TN-S järjestelmä	
Ympäristöolot		Normaalit	
EMC-käyttöympäristö		A ja B	
Paino		- kg	

UTU OY	
mini	IP 20
InA 250 A	Icw <10 kA
Un 400 V	Ipk <17 kA
 	
EN 61439-1,-2	