



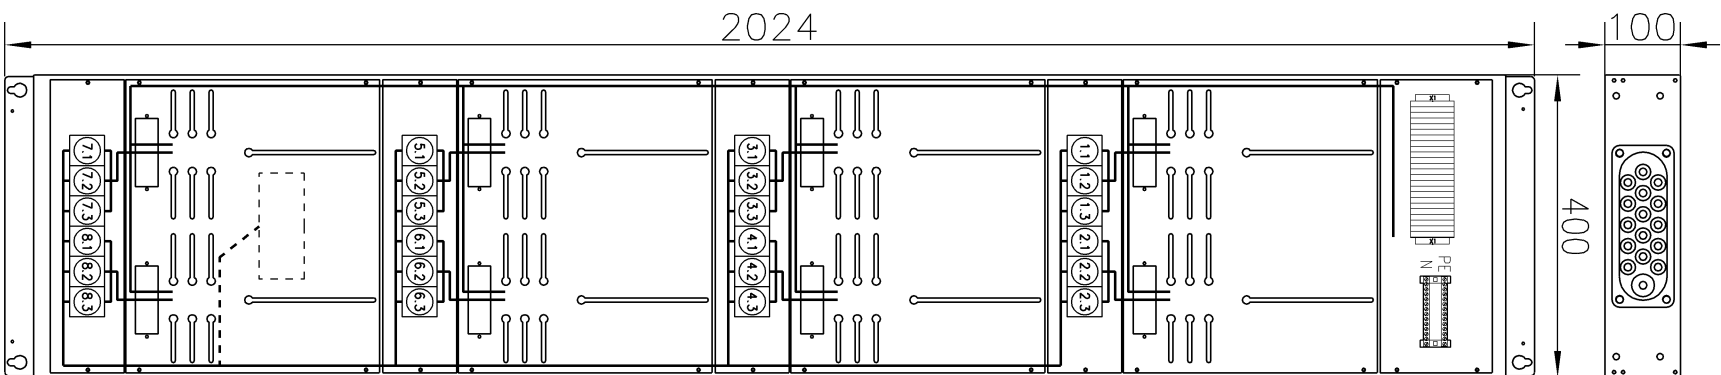

NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	Syöttö			
1		/25		
2		/25		
3		/25		
4		/25		
5		/25		
6		/25		
7		/25		
8		/25		

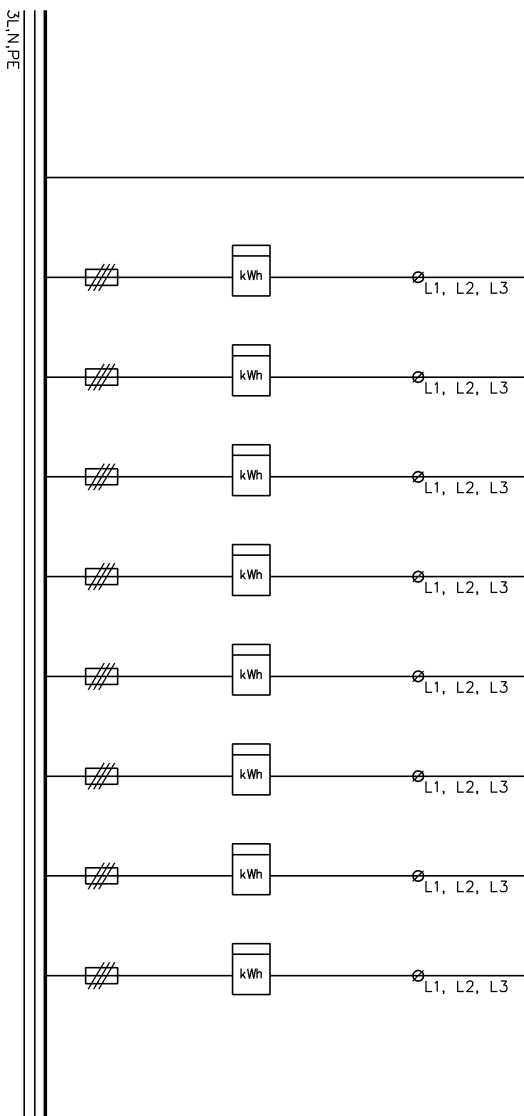

EN 61 439-1-2		Sähkö n:o	3331464
Malli miri 325,08(A)			
P ₁ / kW	I _a / A	Un / V	P _{ph} / kW
Kätelöintiliuokka			IP 20
Nimellisjännite		U _n 400 V	
Apuvirran nimellisjännite		- V	
Nimelliseristysjännite		U _i 400 V	
Nimellisvirta, keskus		I _{na} 125 A	
Nimellisvirta, piirit		I _{nc} 40A	
Terminen rajoitus		I _{cw} I _s <10 kA	
Dynaaminen rajoitus		I _{pk} <17 kA	
Nimellinen tasotuskerroin		2 -- 3 ulom. /voite 0,8	
Nimellistootuus		50 Hz	
Suojous sähköiskulta		Suojamaad. ja kätelöinti	
Maadoitusjärjestelmä		TN-S järjestelmä	
Ympäristöolot		Normaalit	
EMC-käyttöympäristö		A ja B	
Paino		- kg	

UTU OY	
mini	IP 20
InA 125 A	Icw <10 kA
Un 400 V	Ipk <17 kA
 	
EN 61439-1,-2	