



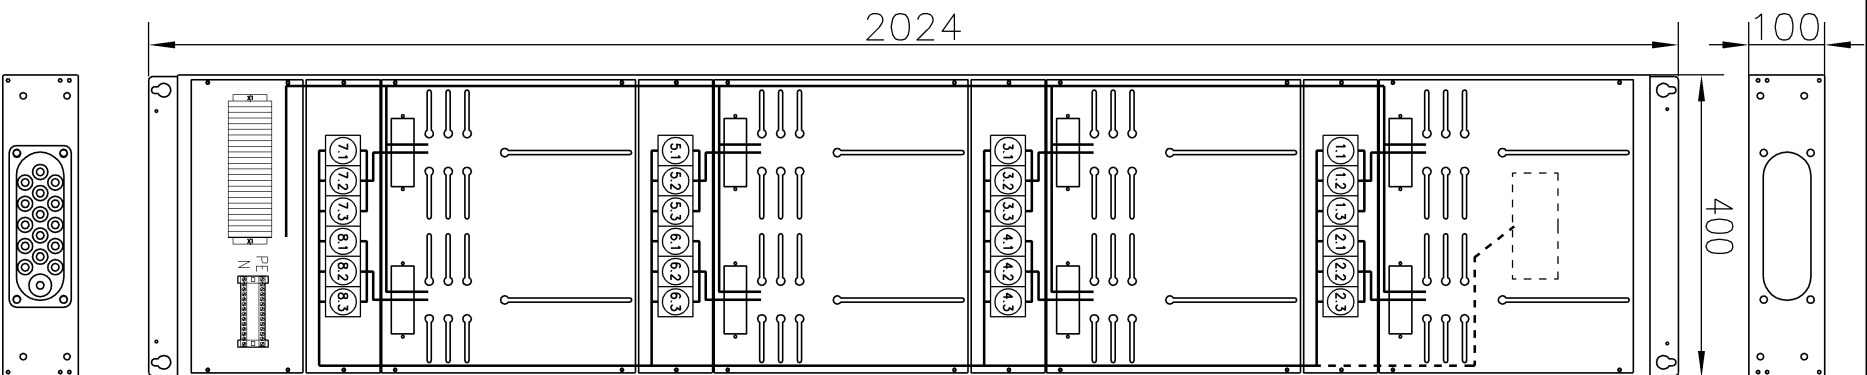

NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	Syöttö			
1		/25		
2		/25		
3		/25		
4		/25		
5		/25		
6		/25		
7		/25		
8		/25		

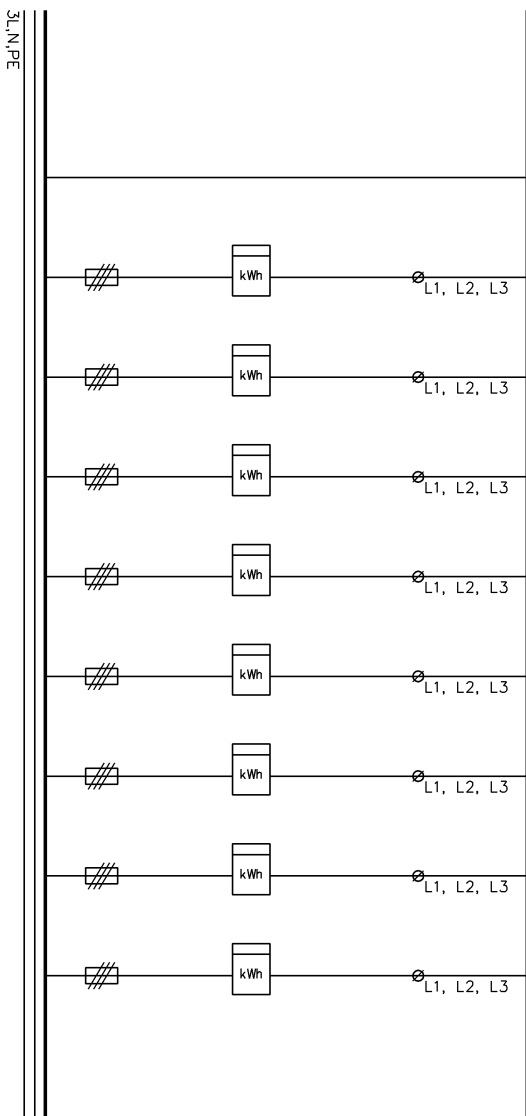

EN 61 439-1-2		Sähkö n:o		3331466
Malli mirri 325.08(Y)				
P _L / kW	I _{th} / A	U _n / V		P _H / kW
Kotelointiluokka				IP 20
Nimellisjännite			U _n	400 V
Asuupiiriin nimellisjännite			- V	
Nimelliseristysjännite			U _i	400 V
Nimellisvirta, keskus			I _{th}	125 A
Nimellisvirta, piirit			I _{nc}	40 A
Terminen rajovirta			I _{ew}	≤ 10 kA
Dynaaminen rajovirta			I _{pk}	< 17 kA
Nimellinen tasotuskerroin			2-3 autom./voine 0,8	
Nimellisteho			50 Hz	
Suojous sähköiskulta			Suojamaad. jo kotelointi	
Maadoitusjärjestelmä			TN-S järjestelmä	
Ympäristöolot			Normaalit	
EMC-käyttöympäristö			A jo B	
Paino			- kg	

UTU OY	
mini	IP 20
InA	125 A
Icw	<10 kA
Un	400 V
Ipk	<17 kA
  EN 61439-1,-2	