



Keskuksen syvyys 185mm
+ pistorasiat 52mm



HTC-3

KOTELO: MAALATTU TERÄS RAL 7035

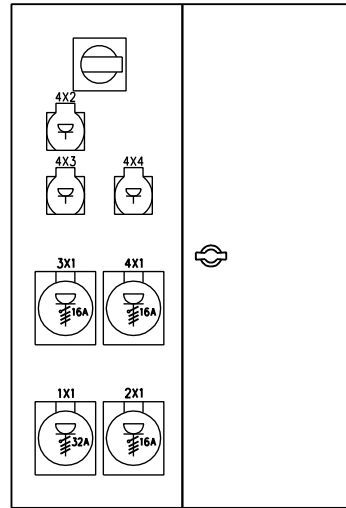

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI
PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ.
KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE,
MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o | 3436834 | Nimellinen tasoituskerroin | 0,7 |
| Malli | PINSERI125.0223 | | | |
| P_L / kW | I_{nA} / A | U_n / V | P_H / kW | |
| Nimellisjännite | U_n | 400 V | Nimellistajuuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | - | V | Suojaus sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | U_i | 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I_{nA} | 125 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I_{nC} | - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | $I_{cw 1s}$ | < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I_{pk} | - kA | | |

pinseri

UTU OY
MADE IN FINLAND

CE

MALLI PINSERI125.0223

I_{nA} 125 A EN 61 439-3

U_n 400 V Valm. nro

F_n 50 Hz Valm.nro 3436834

IP 44 Työnro

UTU **UTU OY**
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-----------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 15.5.2025 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | 3436834 |

