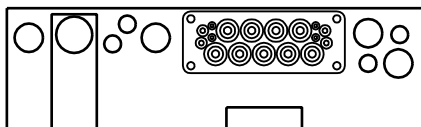


Keskuksen syvyys 160 mm



HTC-17

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3436630	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 50 Hz	
Malli	snautser 80J13			Nimellisteho	Suojamaad. ja kotelointi
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW		Suojous sähköiskulta
Nimellisjännite	Un 400 V				TN-S järjestelmä
Apupiirin nimellisjännite	- V				Maadoitusjärjestelmä
Nimellisieristysjännite	Ui: 400 V				Normaalit
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A			Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	InC	- A			EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA			- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA			Paino

**snautser**

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	snautser 80J13		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:0	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

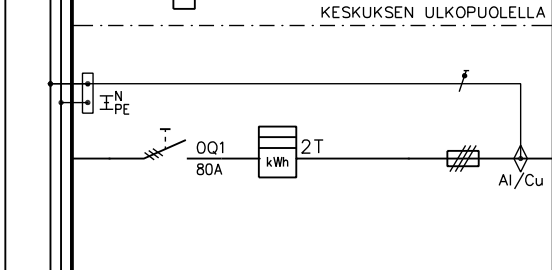
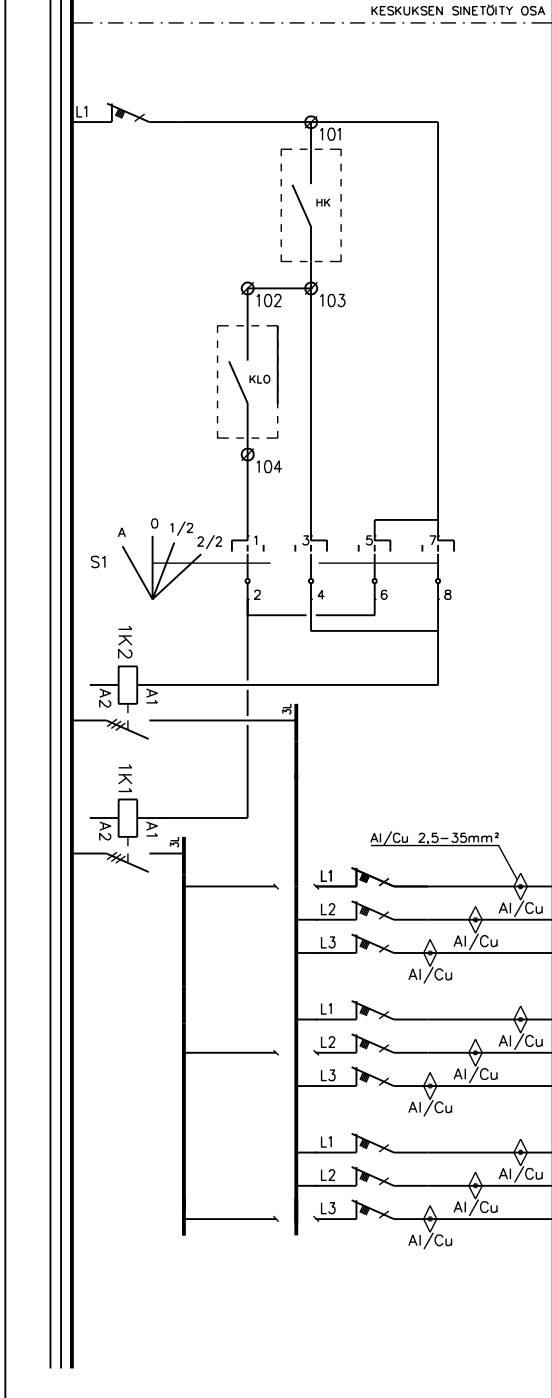
Suunn.	JK	Pvm.	2.2.2012
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3436630

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> 	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> 	02	Ohjousautomaatti	C10		
		Tievalaistus kontaktori			
		Tievalaistus kontaktori			
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		