



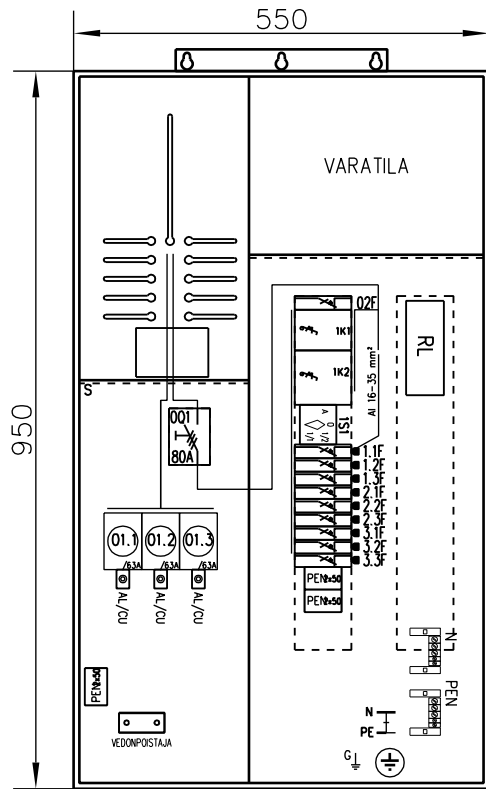

Keskuksen syvyys 160 mm

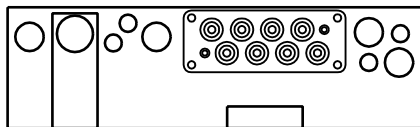

MC 10
Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3436630	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	snautser	80J13		4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw Is	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

snautser

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	snautser 80J13		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	2.2.2012
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3436630

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
	02	Ohjausautomaatti	C10		
		Tievalaistus kontaktori			
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		



UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn. JK
 Tark. TV
 Hyv. PK

Pvm. 2.2.2012
 Muutos TV/18.8.2016
 Suhde

PÄÄKAAVIO
 Keskustunnus

Lehti 2/2
 Piir. n:o

Arkistotunnus

3436630