




TRYKKKNAPP 2S

SVN342

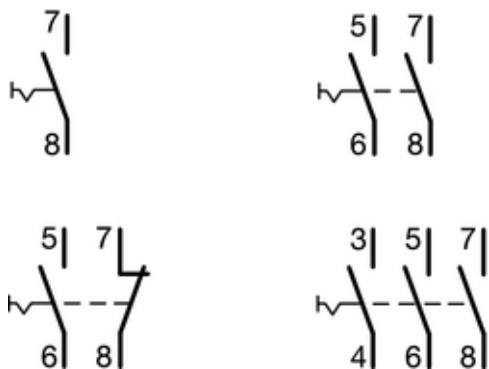

| Tekniske data                               |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Merkestrøm                                  | 16 A                     |
| Antall moduler                              | 1                        |
| Antall NC-kontakter                         | 2                        |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz      | 230 V                    |
| Isolasjonsspenning                          | 250 V                    |
| Støtspenningsfasthet                        | 4000 V                   |
| Frekvens                                    | 50/60 Hz                 |
| Tilkoblingstype                             | Med skrue                |
| Levetid, elektrisk kobling                  | 15000                    |
| Levetid, mekanisk slitasje                  | 15000                    |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 0,75 / 6mm <sup>2</sup>  |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning    | 0,75 - 10mm <sup>2</sup> |
| Arbeidstemperatur                           | -20 til 50 °C            |
| Lagringstemperatur                          | -40 til 80 °C            |
| Produktets installasjonshøyde               | 83 mm                    |
| Produktets installasjonsbredde              | 17,5 mm                  |
| Produktets installasjonsdybde               | 66 mm                    |