Anschlussplan/ Connection Diagram:

T225-SE7652

sälzer

Index: 0

Salzer marking	1	3	5	7	9.	11	13	15	17	19	21	23
Customer marking	6	24		22			7			1		3

Stellungen/ Positions

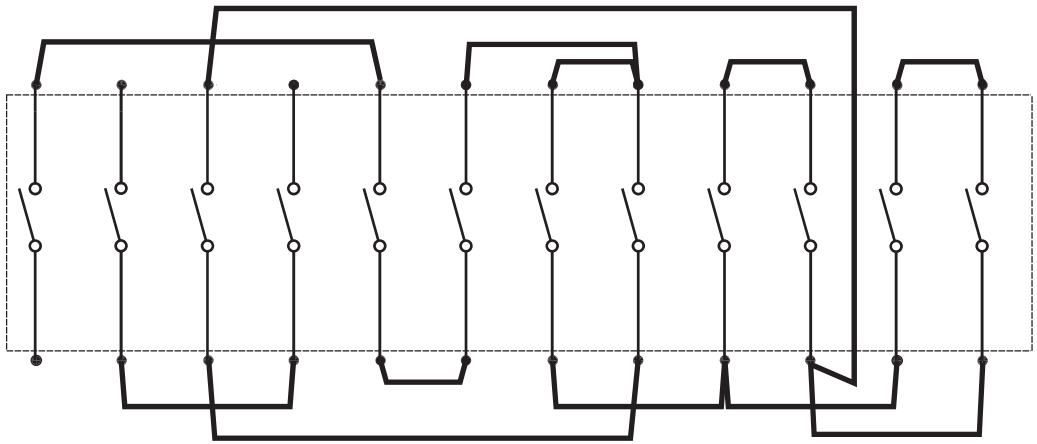

Customer marking	5	21	11		9		2			4		
Salzer marking	2	4	6.	8	10	12	14	16	18	20	22	24

		1	3	5	7	9.	11	13	15	17	19	21	23
Δ	0°	■	■	■		■		■			■	■	
	15°	■	■								■	■	
	30°	■	■								■	■	
	45°	■	■								■	■	
Y	60°	■	■				■		■		■	■	
	75°		■		■		■		■				
	90°		■		■		■		■				
	105°				■		■		■				
0	120°				■		■		■				
	135°				■		■		■				
	150°		■		■		■		■				
	165°		■				■		■				
Y	180°	■	■				■		■	■			■
	195°	■	■							■			■
	210°	■	■							■			■
	225°	■	■							■			■
Δ	240°	■	■	■		■		■		■			■
	255°												
	270°												
	285°												
	300°												
	315°												
	330°												
	345°												

Bauform/ Mounting form:	003M1
Bauformmodul/ Mtg. form module:	BFB2-003
Antriebsmodul/ Operator:	2AM1
Schrifteinlage/ Legend plate:	FAS2-6011

Grundschalter/ Basic switch:	T225-641371GA
Anschlag/ Stop:	X
Rundschaltung/ Complete rotation:	

Zubehör/ Optional extras

Datum/ Date	Name/ Sig.	Firma/ Company
19.10.2018	tvoigt	UTU Oy