


Kanavakalustejärjestelmä 45x45 koossa systo

Nopea ja kompakti

systo-kanavakalusteet soveltuvat parhaiten käytettäväksi pistorasiakanavissa ja pistorasiapylväissä. Uuden kanavakalustesarjan etukiinnitystekniikan ja 45x45 mm kalustetekniikan pienen tilantarpeen ansiosta johtokanava- ja pistorasiapylväsprofiileissa jää rittävästi tilaa sähkö- ja datakaapeloinnille. Laajentuneen AV-kalustevalikoiman ansiosta systo onkin ammattilaisen valinta kalustejärjestelmäksi nykyaikaisissa rakennuksissa.

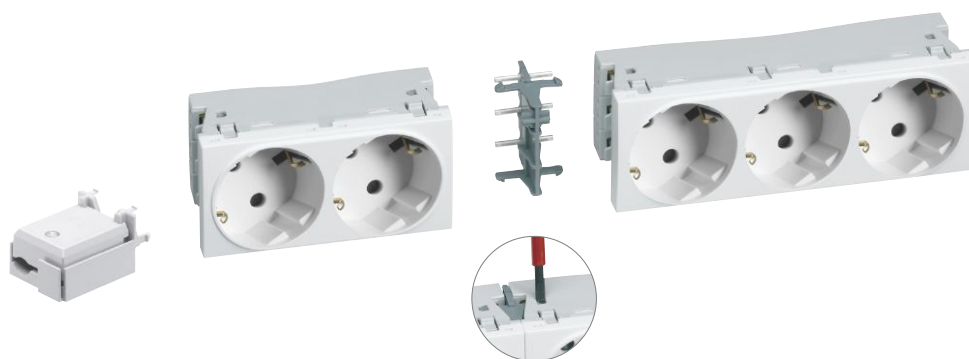

Tekniset tiedot:

- Kanavakalusteet IP2XC, QuickConnect-jousiliittimillä
- Kanavakalusteet sähkösyöttöön, tietoverkoille, AV-asennuksiin
- Vakiovärit puhtaanvalkoinen RAL9010 ja grafiitinmusta RAL9011
- Laitteet 45x45 mitoituksen mukaisia
- Asennus ilman asennuskehysä GBD/GBA/DA200-45 profiileihin
- Asennus GT45-kehyksillä BRP/BRAP/BKIS/DA200-80 profiileihin
- Ylijännite- ja häiriösuojaus erillisillä kanavakalustemoduleilla
- LED-merkkivalot kytkimin ja painikkeisiin merkkivaloikkunalla

Etuja sinulle:

- Voidaan käyttää monipuolisesti eri tarkoituksiin johtokanavissa ja pistorasiapylväissä.
- Voidaan käyttää myös erikoistarpeisiin laajan AV-kalustevalikoiman ansiosta.
- QuickConnect-jousiliittimet turvalliseen ja nopeaan asennukseen.
- Kompakti rakenteen ansiosta suuri määrä liityntäpisteitä voidaan asentaa pieneen tilaan
- Kosketussuojatun rakenteen ja pikaliitostekniikan avulla tuotteita on helppo ja turvallinen käyttää
- Uudet erikoisvärit ja lukitut pistorasiat varmennettujen

Asennus- vinkkejä

1



Nopea asentaa
Pika-asennus kaikkiin kanava-
runkoihin 45 mm kalusteaukolla.
Yhteenliittäntä modulien välillä
syöttöliittimellä. Vedonpoisto
erillisellä vedonpoistimella
kahdelle kaapelille.

5



Kompakti rakenne
Kalusteet vievät vain vähän tilaa.
Siksi asennukset pieneen tilaan
onnistuvat ja kaapeloinnilla jää
riittävästi tilaa.

2



Modulaarinen rakenne
Kaikki kalusteet ovat 45x45mm
standardin mukaisia. Asennus
GT45-asennuskehysillä johtoka-
navarunkoihin 80 mm kansiaukolla.

6



Tyylikäs laaja valikoma
Uusi sarja tarjoaa kattavasti
mahdollisuuksia tarvittavi-
en tietoverkko-, antenni- ja
AV-liityntöjen tekemiseksi halut-
tuihin pisteisiin.

3



Muunneltava ja monipuolinen
Kiinteän asennuksen lisäksi erilaiset
puolikiinteästi asennettavat laitteet
kuten ovipuhelin- ja kutsukojeet
on helppo liittää kanaviin
reikäkansien avulla.

7



Suojaus lähellä
Sähkösyötöt on helppo suojata
DIN-mittaisilla suojalaitteilla sekä
kanava-asenteisilla ylijännite- ja
häiriösuojuilla.

4



Pikakiinnitys
Kalusteet, kehykset ja merkivalot
kiinnitetään helposti pikakiin-
nityksellä.

Kanavapistorasiamodulit

- Kosketussuojattu rakenne IP2XC, varustettu lapsisuojuilla
- Pieni tilantarve, suuri pisteti-heys
- Pistorasiapesät 45° kulmassa

Kytin, häiriösuoja ja ylijännitesuojat

- Kanavapistorasioiden syöttöön ja suojaukseen WS17x, WS18x liitännään pikaliitännällä

Liitännät

- QuickConnect-jousiliitin
- Min.: 2 x 1 mm² lanka
- Maks.: 2 x 2,5 mm² lanka

Käyttö

- Asennus ilman asennuskehystä
- GBD/GBA-johtokanavat
- DA200 45/Easy block -pylväät ja modulit
- Asennus GT45xx-asennuskehysten
- BRP/BRAP, BKIS,
- Johtokanavat
- DA200 80 -pylväät
- Asennus LFF71Hxxx-asennuskehysten kanssa
- LF-asennuskanat l = 90/110 mm

Toimitus:

Kanavakalusteet ja kehykset erikseen

Asennuskehysten vakiovärit: RAL 9010, puhtaanvalkoinen ALU, anodisoitu alumiini maalattu



WS171

1-osaiset kanavapistorasiat pikaliitostekniikalla**Ominaisuudet:**

- Nimellisvirta 16A
- Modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasiamod. 1-os JL VAL	3	20	14 270 62	WS171
Kanavapistorasiamod. 1-os JL ORA	3	20	14 270 63	WS171E
Kanavapistorasiamod. 1-os JL MUS	3	20	14 274 71	WS171N
Kanavapistorasiamod. 1-os JL VIH	3	20	14 270 64	WS171V
Kanavapistorasiamod. 1-os JL PUN	3	20	14 270 78	WS187



WS172

2-osaiset kanavapistorasiat pikaliitostekniikalla**Ominaisuudet:**

- Nimellisvirta 16A
- Modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasiamod. 2-os JL VAL	4	10	14 270 65	WS172
Kanavapistorasiamod. 2-os JL ORA	4	10	14 270 66	WS172E
Kanavapistorasiamod. 2-os JL MUS	4	10	14 270 67	WS172N
Kanavapistorasiamod. 2-os JL VIH	4	10	14 270 68	WS172V
Kanavapistorasiamod. 2-os JL PUN	4	10	14 270 76	WS185



WS173

3-osaiset kanavapistorasiat pikaliitostekniikalla**Ominaisuudet:**

- Nimellisvirta 16A
- Modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasiamod. 3-os JL VAL	6	10	14 270 69	WS173
Kanavapistorasiamod. 3-os JL ORA	6	10	14 270 70	WS173E
Kanavapistorasiamod. 3-os JL MUS	6	10	14 270 71	WS173N
Kanavapistorasiamod. 3-os JL VIH	6	10	14 270 72	WS173V
Kanavapistorasiamod. 3-os JL PUN	6	10	14 270 77	WS186



WS166

xxx**Ominaisuudet:**

- kanavapistorasioiden WS17x/WS18x syöttöön
- modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavakytkinmod. 16AX PR-mod.	2	20	14 270 58	WS166



WS167

Ylijännitesuojamodulit pikaliitostekniikalla

Ominaisuudet:

- kanavapistorasioiden WS17x/WS18x syötön ylijännitesuojaukseen, taso III
- modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavaylij.suojamod. 16A III/D PR-mod.	2	10	58 032 03	WS167
Varapatruuna WS167		10	58 032 04	WS169




WS168

Häiriösuojamodulit pikaliitostekniikalla

Ominaisuudet:

- kanavapistorasioiden WS17x/WS18x syötön häiriöiden suodatukseseen
- modulien välinen liitäntä WS120, syötön/lähdön vedonpoisto WS130

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Häiriösuodatin 16A/230V PR-mod.	2	1	14 270 60	WS168



WS120

Syöttöliittimet kanavakalustemoduleille

Ominaisuudet:

- pika-asenteisten kanavamodulien WS16x/WS17x/WS18x yhdistykseen

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Syöttöliitin mod. WS16x/WS17x/WS18x	10	14 270 47	WS120



WS130

Vedonpoistin kanavakalustemoduleille

Ominaisuudet:

- vedonpoisto pika-asenteisten kanavamoduleille WS16x/WS17x/WS18x
- kahdelle kaapelille

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Vedonpoistin mod. WS16x/WS17x/WS18x	10	14 270 48	WS130



WS697

Adapteri DATA-pistorasioille

Ominaisuudet:

- lapsisuojein vapauttamiseksi data-pistorasioissa
- kiinnitys liitostulppaan tarralla

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Adapteri DATA-PR WS164/WS18x	10	14 271 65	WS697

Kanavapistorasiamodulit

- Kosketussuojattu rakenne IP2XC, varustettu lapsisuojiilla
- Pieni tilantarve, suuri pistetiheys
- Pistorasiapesät 90° kulmassa
- Hehkulankatesti NF-EN 60 695-2 mukaisesti

Liitännät

- QuickConnect-jousiliitin
- Min.: 2 x 1 mm² lanka
- Maks.: 2 x 2,5 mm² lanka
- Ruuviliitin
- Maks.: 1 x 4 mm² lanka tai 2 x 2,5 mm² monisäikeinen

- BRP/BRAP, BKIS, - johtokanavat
- DA200 80 -pylväät
- Asennus LFF71Hxxx-asennuskehysten kanssa
- LF-asennuskanat l = 90/110 mm

Kanavakytkimet/painikkeet

- Standardin IEC 60 669-1 mukaisia

Käyttö

- Asennus ilman asennuskehystä
- GBD/GBA-johtokanavat
- DA200 45/Easy block - pylväät ja modulit
- Asennus GT45xx-asennuskehysten kanssa

Toimitus:

- Kanavakalusteet ja kehykset erikseen

Asennuskehysten vakiovärit:

- RAL 9010, puhtaanvalkoinen
- ALU, anodisoitu alumiini maalattu



WS160

1-osaiset kanavapistorasiat jousiliittimillä

Ominaisuudet:

- Nimellisvirta 16A

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasia 1-os JL VAL	2	10	14 270 51	WS160
Kanavapistorasia 1-os JL ORA	2	10	14 270 52	WS160E
Kanavapistorasia 1-os JL MUS	2	10	14 270 53	WS160N
Kanavapistorasia 1-os JL VIH	2	10	14 270 54	WS160V



WS163

1-osaiset kanavapistorasiat ruuviliittimillä

Ominaisuudet:

- Nimellisvirta 16A

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasia 1-os RL VAL	2	10	14 270 55	WS163
Kanavapistorasia 1-os RL MUS	2	10	14 270 56	WS163N



WS164

1-osaiset kanavapistorasiat DATA ruuviliittimillä

Ominaisuudet:

- Nimellisvirta 16A
- Lapsisuojiin lukituksen vapautus adapterilla WS697

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavapistorasia 1-os DATA RL PUN	2	10	14 270 57	WS164



WS012

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavakytkin 2/10A/250V VAL	2	10	14 270 35	WS008
Kanavakytkin 6/10A/250V VAL	1	10	14 270 38	WS012
Kanavakytkin 6/10A/250V VAL	2	10	14 270 29	WS001
Kanavakytkin 6/10A/250V MUS	2	10	14 270 30	WS001N
Kanavakytkin 7/10A/250V VAL	2	10	14 270 37	WS010

Kanavakytkimet 10AX 250V merkintäikkunalla

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavakytkin 6/10A/250V MI VAL	1	10	14 270 40	WS014
Kanavakytkin 6/10A/250V MI VAL	2	10	14 270 34	WS006



WS006



WS002

Kanavakytkimet 10AX 250V merkkivalolinssillä

Ominaisuudet:

- toimitus ilman LED-merkkivaloa
- LED-merkkivalot WS690/WS691/WS692 liitettävissä

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavakytkin 2/10A/250V LI VAL	2	10	14 270 36	WS009
Kanavakytkin 6/10A/250V LI VAL	1	10	14 270 39	WS013
Kanavakytkin 6/10A/250V LI VAL	2	10	14 270 31	WS002
Kanavakytkin 6/10A/250V LI MUS	2	10	14 270 32	WS002N



WS005

Kanavakytkimet 10AX 250V vetonarulla

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavakytkin 6/10A/250V veton. VAL	2	10	14 270 33	WS005



WS027

Kanavavipupainikkeet 10AX 250V

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavavipupainike 1/10A/250V VAL	1	10	14 270 44	WS027
Kanavavipupainike 1/10A/250V VAL	2	10	14 270 41	WS020
Kanavavipupainike 6/10A/250V VAL	1	10	14 270 45	WS029
Kanavavipupainike 6/10A/250V VAL	2	10	14 270 42	WS022
Kanavavipupainike 6/10A/250V MUS	2	10	14 270 43	WS022N



WS030

Kanavavipupainikkeet 10AX 250V merkkivalolinssillä

Ominaisuudet:

- toimitus ilman LED-merkkivaloa
- LED-merkkivalot WS690/WS691/WS692 liitettävissä

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavavipupainike 6/10A/250V LI VAL	1	10	14 270 46	WS030



WS890

LED-merkkivalot painikkeille ja kytkimille WS0xx

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
LED-merkkiv. SIN 250V 0.4mA WS0xx	10	23 171 00	WS890
LED-merkkiv. PUN 250V 0.75mA WS0xx	10	23 171 01	WS891
LED-merkkiv. SIN 12-24VDC 0.4mA WS0xx	10	23 171 02	WS892



L4760

Asennuskotelo 2mod moduliokojeille

Ominaisuudet:

- moduliokojeiden asentamiseksi johtokanaviin sekä pistorasiapylväisiin
- 1 ja 2 modulia leveille komponenteille

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Asennuskotelo 2mod DIN-kojeille	4	5	14 178 91	L4760

Kanavadarasiat

- Dataliittimille Keystone-mitoituksella, toimitus ilman liittimiä
- Dataliittimet erikseen tilattaessa TN002/TN003
- Merkintäikkuna pistemerkintään

Kanava-antennirasiat

- Analogisen ja digitaalisen TV-signaalin vastaanottoon antenni ja kaapeliverkossa
- TV+R+SAT versio myös satelliitti-TV
- Vastaanottoon
- Ketjutettaessa päätevastus asennettava viimeiseen rasiaan
- Tähtiverkossa käytä päättyviä rasioita

Standardinmukaisuus:

- ISO 11801 painos 2, EN 50083
- UTE 90123 UTE 90125

Hehkulankatesti NF EN 60695-2 mukaan.

Peitelevyt

- Umpilevyt tyhjiin kansiaukkotilojen peittämiseksi
- Peitelevyt kaapeliaukolla puoli-kiinteään asennukseen.

Käyttö:

- Asennus ilman asennuskehystä-GBD/GBA-johtokanavat
- DA200 45/Easy block -pylväät ja moduilit

Asennus GT45xx-asennuskehysten kanssa

- BRP/BRAP, BKIS, -johtokanavat
- DA200 80 -pylväät
- Asennus LFF71Hxxx-asennuskehysten kanssa
- LF-asennuskanat l = 90/110 mm

Toimitus:

Kanavakalusteet ja kehykset erikseen

Asennuskehysten vakiovärit:

RAL 9010, puhtaanvalkoinen ALU, anodisoitu alumiini maalattu



WS202

1-osaiset kanavadarasiat keystone**Ominaisuudet:**

1-saiset datapeitelevyt keystone

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanavadarasia 1xRJ45 keystone VAL	1	10	14 270 79	WS202
Kanavadarasia 1xRJ45 keystone MUS	1	10	14 274 72	WS202N
Kanavadarasia 1xRJ45 keystone VAL	2	10	14 274 73	WS203
Kanavadarasia 1xRJ45 keystone MUS	2	10	14 270 80	WS203N



TN002

Dataliitinmoduulit Cat. 6**Ominaisuudet:**

- Keystone-mitointu
- Pikaliitäntä ilman johtimien kuormista ja LSA+ -työkalua
- Pakkaus = 4kpl liittimiä

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Dataliitinmodulipakk. Cat. 6 UTP 4kpl	1		TN003
Dataliitinmodulipakk. Cat. 6 STP 4kpl	1		TN002



WS254

Kanava-antennirasiat**Ominaisuudet:**

- Läpimenovaimennus 10dB WS254, päätevastus
- 75 ohm päätevastus toimitetaan ketjutettavan rasian mukana

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kanava-ant.rasia TV+R jatk/päät VAL	2	1	14 270 81	WS254
Kanava-ant.rasia TV+R jatk/päät MUS	2	1	14 270 82	WS254N
Kanava-ant.rasia TV+R+SAT päät VAL	2	1	14 270 83	WS256
Kanava-ant.rasia TV+R+SAT päät MUS	2	1	14 270 84	WS256N



WS688

Peitelevyt

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Peitelevy umpi VAL	1	1	14 271 61	WS688
Peitelevy umpi MUS	1	1	14 271 62	WS688N
Peitelevy umpi VAL	2	1	14 271 63	WS689
Peitelevy umpi MUS	2	1	14 271 64	WS689N



WS155

Aukkokannet

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Aukkokansi lipalla VAL	1	14 270 49	WS155
Aukkokansi lipalla MUS	1	14 270 50	WS155N
Aukkokansi Ø 5mm VAL	1	14 271 60	WS687

Kanava AV-rasiat

- Kanavarasiat kuvan, äänen ja laajakaistalähetysten kytkentään

Käyttö

Asennus ilman asennuskehystä
- GBD/GBA-johtokanavat
- DA200 45/Easy block -pylväät ja modulit
Asennus GT45xx-asennuskehysten kanssa
- BRP/BRAP, BKIS, -johtokanavat
- DA200 80 -pylväät
Asennus LFF71Hxxx-asennuskehysten kanssa
- LF-asennuskanat l = 90/110 mm

Toimitus:

Kanavakalusteet ja kehykset erikseen

Asennuskehysten vakiovärit:

RAL 9010, puhtaanvalkoinen
ALU, anodisoitu alumiini
maalattu



WS261

Kanava AV-rasiat RCA

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
2xRCA audio VAL/PUN joh. VAL	2	1	14 270 85	WS260
3xRCA VAL/PUN/KEL joh. VAL	2	1	14 270 86	WS261



WS262

Kanava AV-rasiat YUV

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
3xYUV PUN/VIH/SIN joh. VAL	2	1	14 270 87	WS262



WS279

Kanava AV-rasiat S-video + RCA

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
S-video+RCA-audio VAL/PUN joh. VAL	2	1	14 271 05	WS279



WS275

Kanava AV-rasiat S-video

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia S-video VAL	2	1	14 270 97	WS275



WS264

Kanava AV-rasiat HDMI

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia HDMI läpim. VAL	2	1	14 270 88	WS263
Kan. AV-rasia HDMI VAL	2	1	14 270 89	WS264

Kanava AV-rasiat

- Kanavarasiat kuvan, äänen ja laajakaistälähetysten kytkentään

Käyttö

Asennus ilman asennuskehystä
- GBD/GBA-johtokanavat
- DA200 45/Easy block -pylväät ja moduulit
Asennus GT45xx-
asennuskehysten kanssa

- BRP/BRAP, BKIS, -
johtokanavat
- DA200 80 -pylväät
Asennus LFF71Hxxx-
asennuskehysten kanssa
- LF-asennuskanat l =
90/110 mm

Toimitus:

Kanavakalusteet ja kehykset erikseen

Asennuskehysten vakiovärit:

RAL 9010, puhtaanvalkoinen
ALU, anodisoitu alumiini
maalattu



WS266

Kanava AV-rasiat XLR

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia XLR naaras VAL	2	1	14 270 91	WS266
Kan. AV-rasia XLR uros VAL	2	1	14 270 92	WS267



WS273

Kanava AV-rasiat BNC

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia BNC läpim. VAL	2	1	14 270 95	WS273



WS274

Kanava AV-rasiat DVI-D

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia DVI-D VAL	1	1	14 270 96	WS274



WS276

Kanava AV-rasiat VGA

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia VGA 15pin SUB-D VAL	2	1	14 270 98	WS276



WS265

Kan AV-rasiat USB

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia USB VAL	2	1	14 270 90	WS265



WS270

Kanava datarasiat valokuitu SC/LC

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. datarasia 1xSC kuitul. VAL	2	1	14 270 93	WS270
Kan. datarasia 2xLC kuitul. VAL	2	1	14 270 94	WS271



WS278

Kanava AV-rasiat audio 3.5mm


Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia 1x3.5mm audio VAL	2	1	14 270 99	WS278



WS291

Kanava AV-rasiat kaiutin

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Kan. AV-rasia 1xkaiutin VAL	1	1	14 271 06	WS290
Kan. AV-rasia 1xkaiutin MUS	1	1	14 271 57	WS290N
Kan. AV-rasia 1xkaiutin VAL	2	1	14 271 58	WS291
Kan. AV-rasia 1xkaiutin MUS	2	1	14 271 59	WS291N



GT4529010

Ominaisuuudet:

- käyttö systo-sarjan 45x45 mm kalusteiden asennukseen Hagerin 80 mm kannella oleviin profiileihin BR(A)P, BKIS, DA200-80
- materiaali: halogeeniton muovi PC-ABS
- kiinnitys johtokanavan etureunaan

Tuote	Mod. [45x22.5mm]	Pakk.	Snro	Tyyppi
Asennuskehys GT45 1-os. VAL	2	1	14 271 48	GT4519010
Asennuskehys GT45 2-os. VAL	4	1	14 271 49	GT4529010
Asennuskehys GT45 3-os. VAL	6	1	14 271 50	GT4539010
Asennuskehys GT45 1-os. MUS	2	1	14 271 51	GT4519011
Asennuskehys GT45 2-os. MUS	4	1	14 271 52	GT4529011
Asennuskehys GT45 3-os. MUS	6	1	14 271 53	GT4539011
Asennuskehys GT45 1-os. ALU	2	1	14 271 54	GT451ALU
Asennuskehys GT45 2-os. ALU	4	1	14 271 55	GT452ALU
Asennuskehys GT45 3-os. ALU	6	1	14 271 55	GT453ALU