


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN

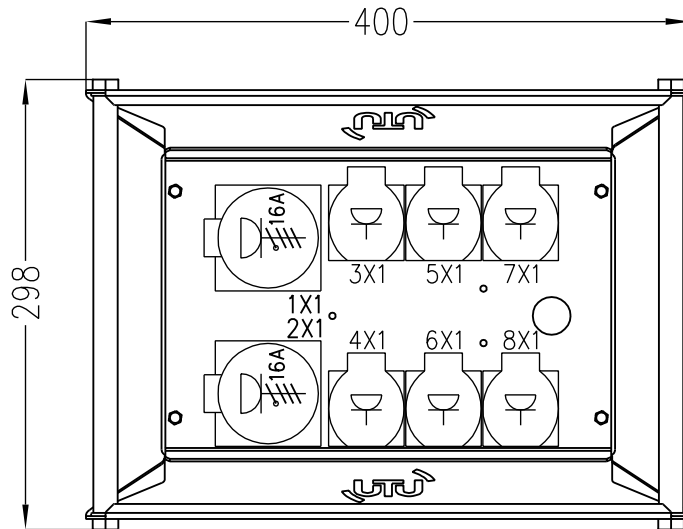

LIITÄ TYÖMAAOLOSUHTEISSA 30mA VIKAVIRTASUOJALLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN
IN CONSTRUCTION SITE CONDITIONS, CONNECT TO A SOCKET SHIELDED WITH A 30mA
RESIDUAL CURRENT DEVICE





EN 61 439-4	Sähkö n:o 3436703	Nimellinen tasoituskerroin 0,7
Malli mopsi 16.0026P		
Pl / kW	InA / A	Un / V
PH / kW		
Nimellisjännite	Un 400 V	Nimellistajuuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui 400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA 16 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC - A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s < 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk < 17 kA	


mopsi

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	mopsi 16.0026P		
InA	16 A	EN	61 439-4
Un	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 24.6.2020	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:5 (A4)			3436703

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
					
		PISTOTULPPA SYÖTÖSSÄ 16A (JOHDIN 14m)			
 1X1	1	3~PISTORASIA 16A			
 2X1	2	3~PISTORASIA 16A			
L1	3	SCHUKO			
L1	4	SCHUKO			
L2	5	SCHUKO			
L2	6	SCHUKO			
L3	7	SCHUKO			
L3	8	SCHUKO			

 UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com	Suunn. RP	Pvm. 24.6.2020	PÄÄKAAVIO	Lehti 2 / 2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
	Hyv. PK	Suhde			