Aluevalaistuskeskukset IP34 ja IP44

snautser

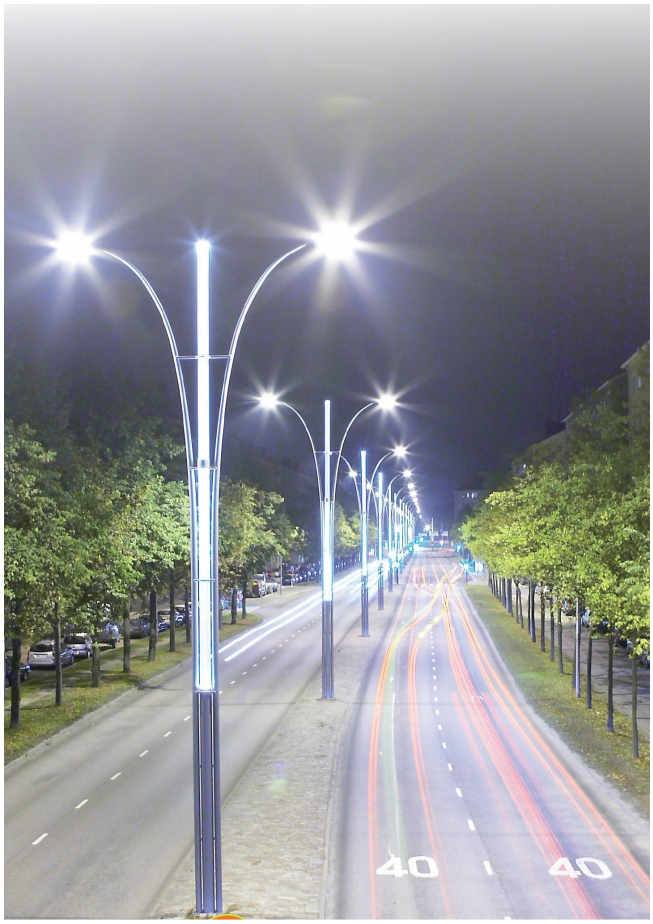

Keskukset pohjautuvat UTUn monipuolisiin ja kestäviin ratkaisuihin sekä Hagerin laadukkaisiin komponentteihin. Näin saadaan ainutlaatuista luotettavuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Pitkäjänteisessä tuotekehityksessä on panostettu sähkökeskusten huoltovapauteen. Keskukset saa myös räätälöityinä. Suunnittelussa käytetään uusinta tekniikkaa sekä energiaa ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja.

Tulppavarokkeilla olevia KT-malleja voidaan hyödyntää monissa vaativissa ympäristöissä, esim. maatiloilla.

Ominaisuuksia

- Monipuolinen ja laaja varustelutaso.
- Erittäin kestävä rakenne.
- Suuret laajennusmahdollisuudet.
- Myös räätälöitävissä.
- Asennus suoraan seinäpinnalle, jalustalle tai pylvääseen.
- Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

Teknisiä tietoja

- Kotelointiluokat IP34, IP44
- Kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri RAL 1013
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 63A / 80A
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille valmiina

3436600

KT -mallit, IP44

- Lähtövarokkeet tulppavarokkeita
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille
- Valaistusta ohjataan kontaktoreilla
- Ovi avattuna IP30

Tilavaraus
- Kauko-ohjausyksikölle
- Kahdelle kontaktorille
- Ylijännitesuojalle
- 3x63A varalähdölle
- Moduulipaikkoja 12 kpl

Optio
- Hämäräkytkin ja kellokytkin

Snro	Tuotemerkki	I_n	Tila kWh	Lähdöt	Kontaktorit	Hämäräkyt. + vko	Tilavaraus kaukoohj.	Mitat Lev.	Kork.	Syv.
3436600	snautser 63KT11	63	1	5x3x25A	3	Optio	1	600	1200	200
3436605	snautser 80KT11	80	1	5x3x25A	3	Optio	1	600	1200	200

3436630

J -malli, IP34

- Lähdöt johdonsuojakatkaisijoilla C-käyrä
- Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille
- Valaistusta ohjataan kahdella kontaktorilla
- Ovi avattuna IP30

Tilavaraus
- Kauko-ohjausyksikölle

Snro	Tuotemerkki	I_n	Tila kWh	Lähdöt	Kontaktorit	Hämäräkytkin	Tilavaraus kaukoohj.	Mitat Lev.	Kork.	Syv.
3436630	snautser 80J13	63	1	3x3x16A	2	-	1	550	950	160

Lisätarvikkeet

Jalustat

Korroosionkestävät jalustat on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja maalattu pulverimaalilla RAL 1013. Jalustojen etulevy on kahdesta osasta, joka helpottaa kaapeleiden asennusta keskukselle.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426392	Jalusta 550 (3436630)	546	900	140
3436655	Jalusta 600 (3436600, 3436605)	600	900	200

Pylväsasennuspakkaus

Pylväsasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylvääseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.

Snro	Tuotemerkki	
3436661	Pylväsas.pakkaus 550/600	