

SOLID

LAADI OMA ELEKTRIAUTO ARUKALT



MURETU LAADIMINE


Solid on lihtsasti paigaldatav ja kergesti kasutatav Plug&Charge laadimisjaam koos dūnaamilise koormuse juhtimise - ning pāikesenergia kasutamise vōimalustega.

Koormuse muutuvale jaotamisele lisaks vōimaldab Solid-laadimisjaam pāikesenergiat tarbides vōtta vajadusel elektrivōrgust juurde tāiendavat energiat.

Koormuse automaatseks jaotamiseks saab laadimisjaamu omavahel kokku ūhendada. Ūhte rūhma saab liita kuni neli laadijat. Energiaarvesti nāit on laadimisjaama ekraanilt loetav.

Tehniline teave

Toitepinge	230V-400V 50Hz
Laadimisjaamade arv	1-4 tk
Suurim laadimisvōimsus	22 kW (3x32A)
Mōōtmed (L x K x S)	250 x 400 x 105 mm
Kaal koos laadimiskaabliga	4 kg
Laadimiskaabel komplektis	5m, Tūp 2
Paigaldusviis	Seinale kinnitav
Energiaarvesti	Sisseehitatud
Korpuse kaitseklassid	IP54, IK08
DC rikkevoolukaitse 6mA	Sisseehitatud
Tōōtemperatuur	-25 °C kuni +40 °C
Klemmūhendus	6mm ²
Tootekood	38811

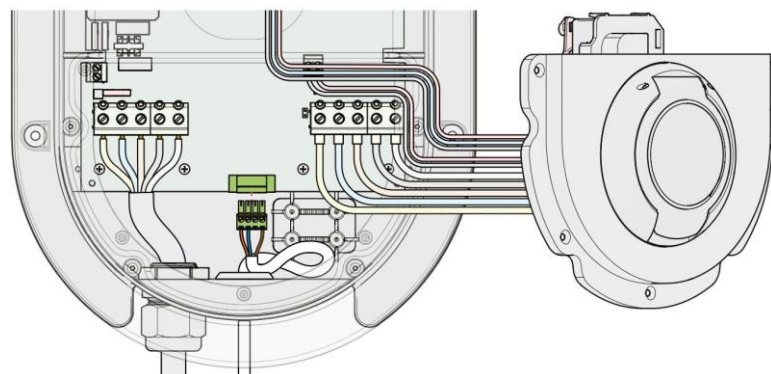

Elektrikilpi paigaldatud voolutrafode juhtplokk ūhendatakse laadimisjaamaga 4 x 0,25 mm² juhtme abil

